


100130 FÜR BS SCHLAUCH




ZWEI Wege Kugelhahn
Bedienelement: Edelstahl Hebel
Anschlüsse: **CLAMP Vorschrift DIN 32676 TAB.4 REIHE C**
Für SCHLAUCH nach der Richtlinie BS/OD (ASTM A270)
Durchgang: Voll und reduziert
Material: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Abmessungen: von 1/2" bis 4"
Dichtungen: Rein Modifiziert PTFE
Betriebstemperatur: -20°C+170°C
Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:
Antistatische Vorrichtung ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Dichtungen aus:
PTFE mit Glas -20°C+170°C
PTFE mit Carbogرافit -20°C+180°C
PTFE mit Inox -20°C+200°C
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C+80°C

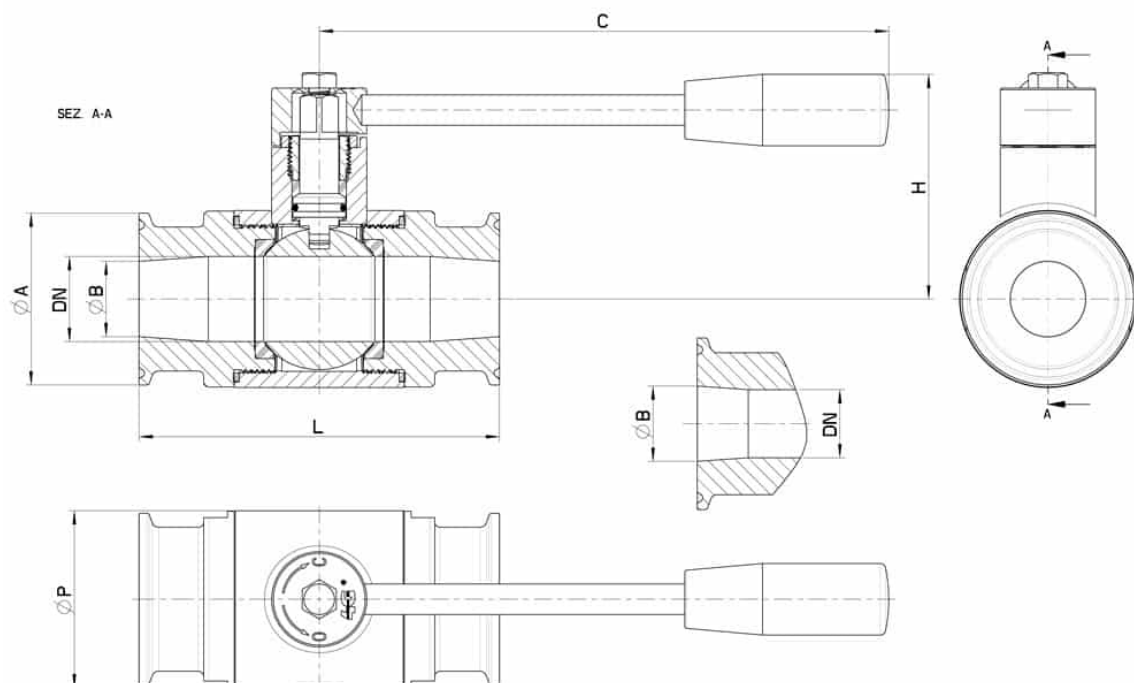

CLAMP	DN	L	Ø A	Ø B	C	H	ØP	PN	Kg	COD. AISI 304L	COD. AISI 316L
1/2"	10	88	25	9,4	110	53	30	100	0,44	-	100130 61210
3/4"	15	92	25	15,75	110	55	35	100	0,51	-	100130 61810
1"	20	102	50,5	22,1	110	59	42	100	0,95	-	100130 62410
1"	25	106	50,5	22,1	160	66	52	64	1,33	-	100130 62610
1"1/2	32	112	50,5	34,8	160	71	60	64	1,46	-	100130 63210
1"1/2	40	126	50,5	34,8	190	96	73	64	2,58	-	100130 63410
2"	50	136	64	47,5	190	104	89	40	3,65	-	100130 63810
2"1/2	65	154	77,5	60,2	225	119	113	40	5,80	-	100130 64410
3"	80	184	91	72,9	290	130	136	40	9,78	100130 44810	100130 64810
4"	100	190	119	97,38	325	144	167	25	14,55	100130 45410	100130 65410

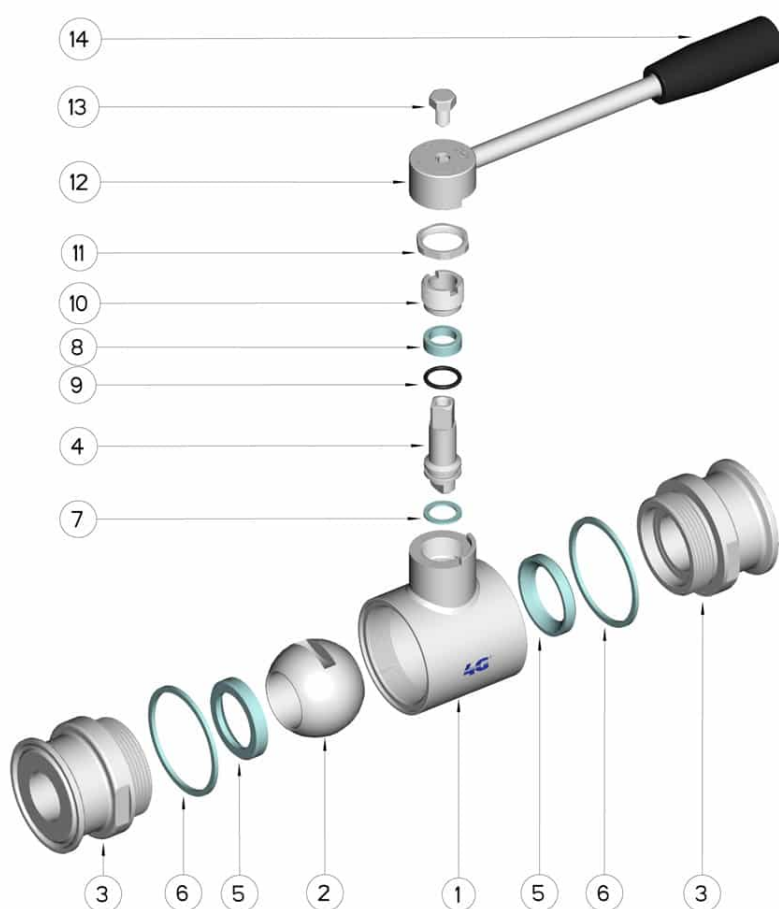

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI (304L) 316L
2	Kugel	1	AISI (304L) 316L
3	Muffen	2	AISI (304L) 316L
4	Stift	1	AISI (304L) 316L
5	Kugeldichtungen	2	PTFE
6	Muffendichtungen	2	PTFE
7	Stiftdichtung	1	PTFE
8	Stiftdichtung	1	PTFE
9	Stiftdichtung OR	1	FKM
10	Registerring	1	AISI 303
11	Kontermutter	1	AISI 303
12	Hebel	1	AISI 304L
13	Schraube	1	AISI 304L
14	Griff	1	DUROPLASTO (PF)

