


100130C FÜR BS SCHLAUCH - HEIZMANTEL




ZWEI Wege Kugelhahn mit HEIZMANTEL
Bedienelement: Edelstahl Hebel
Anschlüsse: **CLAMP Vorschrift DIN 32676 TAB.4 REIHE C**
Für SCHLAUCH nach der Richtlinie BS/OD (ASTM A270)
Durchgang: Voll und reduziert
Material: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)
Abmessungen: von 1" bis 4"
Dichtungen: Rein Modifiziert PTFE
Betriebstemperatur: -20°C+170°C
Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:
Antistatische Vorrichtung ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Dichtungen aus:
PTFE mit Glas -20°C+170°C
PTFE mit Carbogرافit -20°C+180°C
PTFE mit Inox -20°C+200°C
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C+80°C

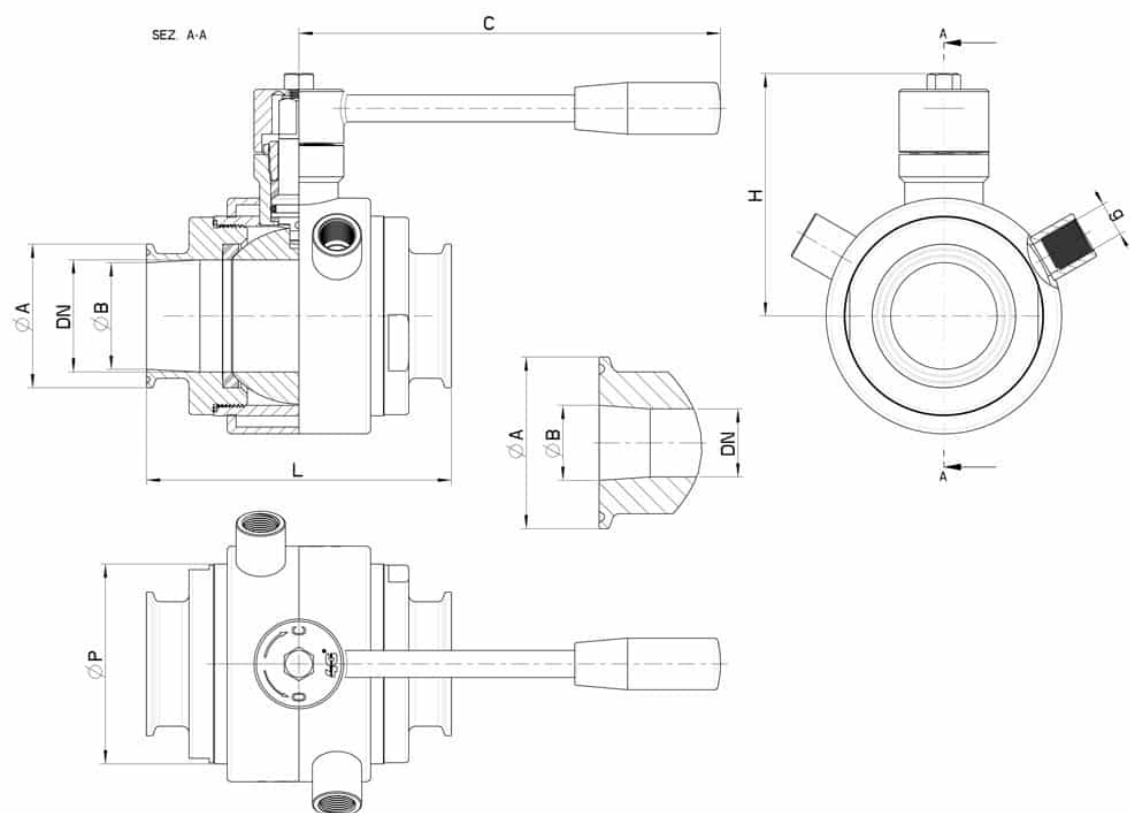

CLAMP	DN	L	Ø A	Ø B	C	H	ØP	g	PN	Kg	COD. AISI 304L	COD. AISI 316L
1"	25	106	50,5	22,1	160	65	52	1/4"	64	-	-	100130C62610
1"1/2	32	112	50,5	34,8	160	74	60	1/4"	64	-	-	100130C63210
1"1/2	40	126	50,5	34,8	190	92	73	3/8"	64	-	-	100130C63410
2"	50	136	64	47,5	190	110	88	3/8"	40	-	-	100130C63810
2"1/2	65	154	77,5	60,2	225	119	113	1/2"	40	-	-	100130C64410
3"	80	184	91	72,9	285	130	135	1/2"	40	-	100130C44810	100130C64810
4"	100	190	119	97,38	310	150	167	1/2"	25	-	100130C45410	100130C65410

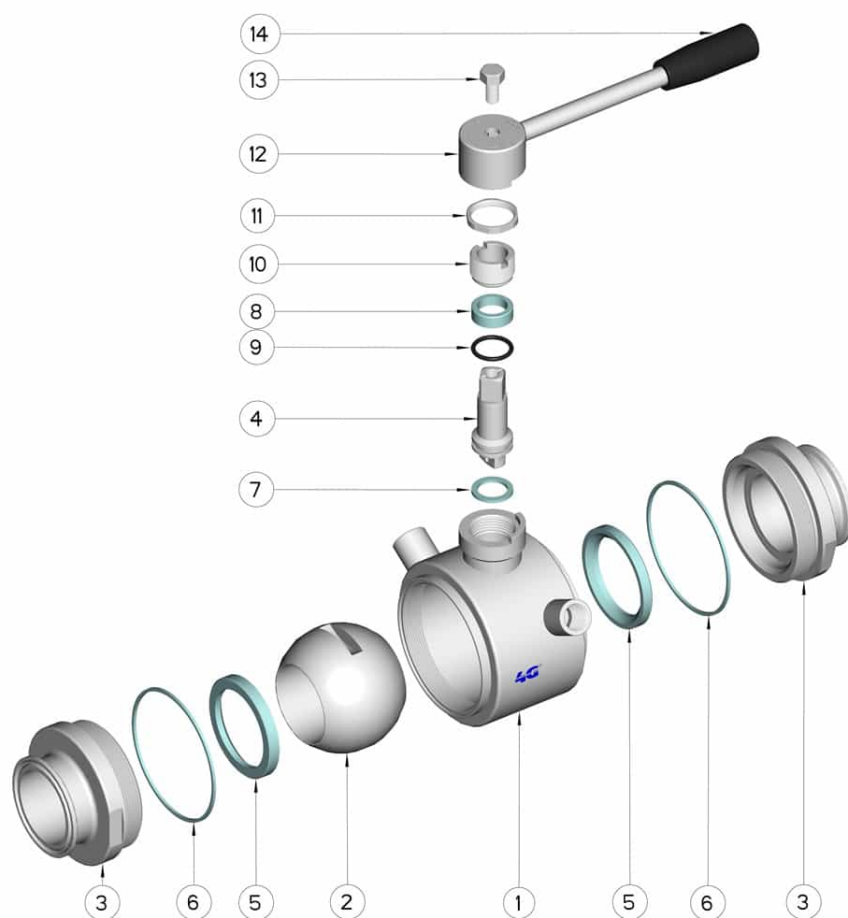

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI (304L) 316L
2	Kugel	1	AISI (304L) 316L
3	Muffen	2	AISI (304L) 316L
4	Stift	1	AISI (304L) 316L
5	Kugeldichtungen	2	PTFE
6	Muffendichtungen	2	PTFE
7	Stiftdichtung	1	PTFE
8	Stiftdichtung	1	PTFE
9	Stiftdichtung OR	1	FKM
10	Registerring	1	AISI 303
11	Kontermutter	1	AISI 303
12	Hebel	1	AISI 304L
13	Schraube	1	AISI 304L
14	Griff	1	DUROPLASTO (PF)

