



110130 FÜR BS SCHLAUCH

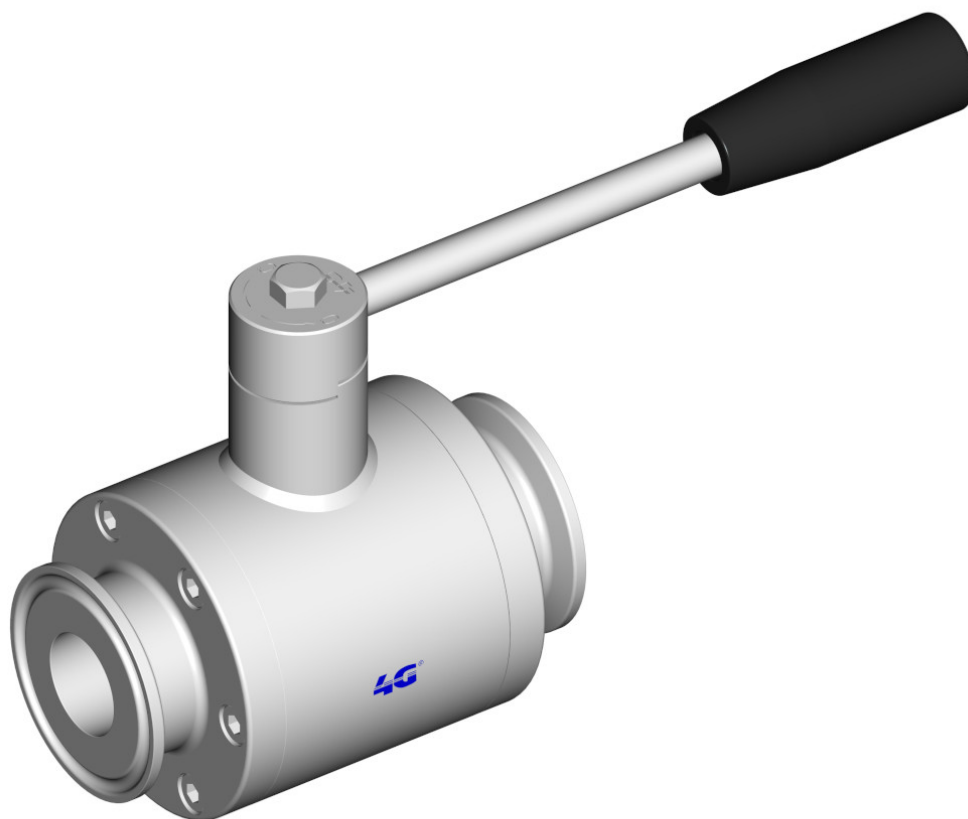


ZWEI Wege Kugelhahn
Bedienelement: Edelstahl Hebel
Anschlüsse: **CLAMP Vorschrift DIN 32676 TAB.4 REIHE C**
Für SCHLAUCH nach der Richtlinie BS/OD (ASTM A270)
Durchgang: Voll und reduziert
Material: Aisi 304L (1.4307) – Aisi 316L (1.4404)
Abmessungen: von 1/2" bis 4"
Dichtungen: Rein Modifiziert PTFE
Betriebstemperatur: -20°C+170°C
Oberflächenbehandlung: Poliert
Antistatische Vorrichtung ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db

Auf Anfrage:
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Dichtungen aus:
PTFE mit Glas -20°C+170°C
PTFE mit Carbogرافit -20°C+180°C
PTFE mit Inox -20°C+200°C
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C+80°C

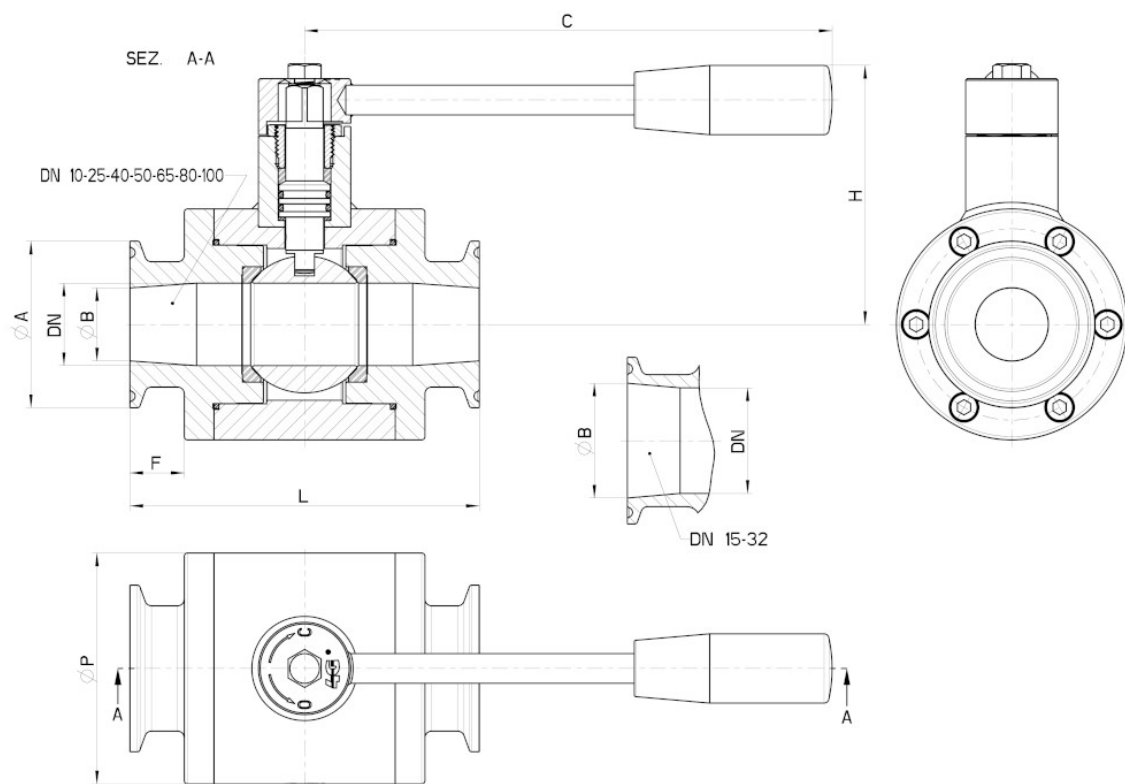

CLAMP REIHE C	DN	L	Ø A	Ø B	F	H	C	Ø P	PN	Kg	CODE AISI 316L
1/2"	10	88	25	9.4	16	62	110	48	100	0,90	110130A61210
3/4"	15	92	25	15.75	16.5	65	110	52	100	1,01	110130A61810
1"	25	106	50.5	22.1	16.5	79	160	70	64	2,26	110130A62610
1*1/2	32	112	50.5	34.8	22	111	190	85	64	3,17	110130A63210
1*1/2	40	126	50.5	34.8	22	115	190	100	64	4.66	110130A63410
2"	50	134	64	47.5	22	123	190	115	40	6.15	110130A63810
2*1/2	65	162	77.5	60.2	25	140	225	140	40	10.95	110130A64410
3"	80	182	91	72.9	30	152	225	155	40	13.17	110130A64810
4"	100	194	119	97.38	33	166	325	185	25	19.38	110130A65410

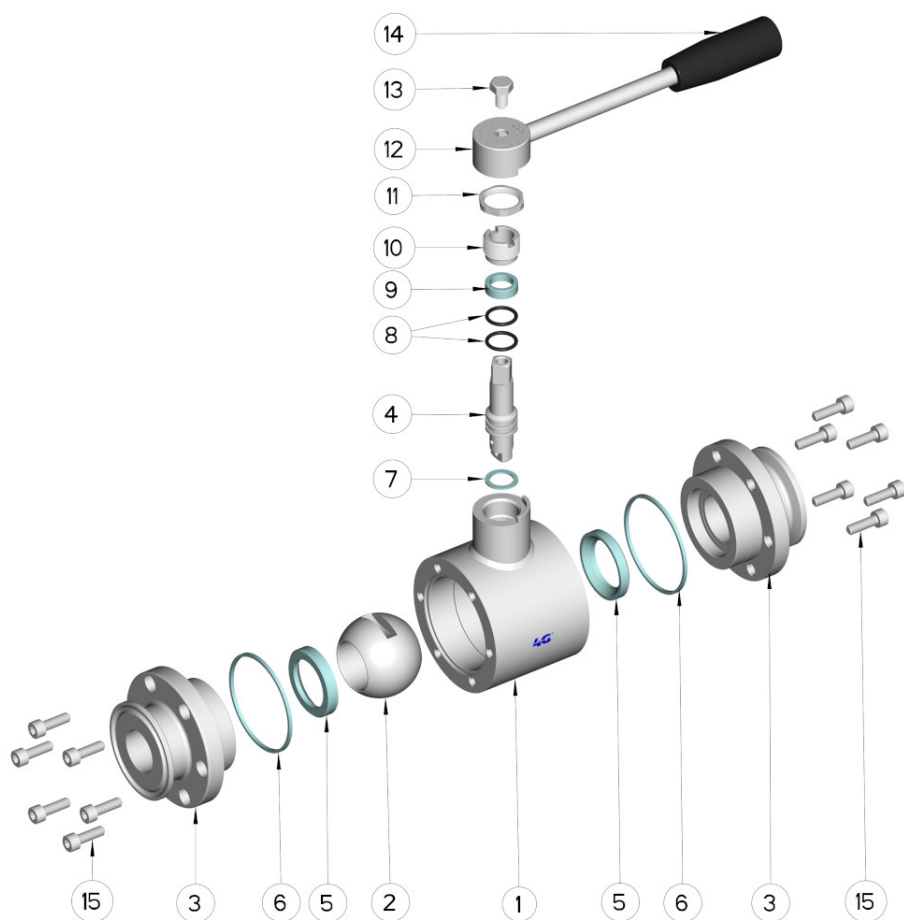

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 316L
2	Kugel	1	AISI 316L
3	Muffen	2	AISI 316L
4	Stift	1	AISI 316L
5	Kugeldichtungen	2	Modifiziertes junges PTFE
6	Muffendichtungen	2	PTFE
7	Stiftdichtung	1	PTFE
8	Stiftdichtung OR	2	FKM
9	Stiftdichtung	1	PTFE
10	Registerring	1	AISI 304L (303)
11	Kontermutter	1	AISI 304L
12	Hebel	1	AISI 304L
13	Schraube	1	AISI 304L
14	Griff	1	DUROPLASTO (PF)
15	Muffe Schraube	da 12 a 16	AISI 304L

