

130150C INTEGRIERTE DICHTUNG_DREHBARE GEWINDEFLANSCH NACH UNI EN1092-1 - HEIZMANTEL



ZWEI Wege Kugelhahn "Integrierte Dichtung" mit HEIZMANTEL

Bedienelement: Edelstahl Hebel

Anschlüsse: Drehbare Gewindeflansche nach UNI EN 1092-1

Durchgang: Voll und reduziert

Material: Aisi 316L (1.4404)

Abmessungen: von DN25 bis DN100

Dichtungen: Rein PTFE

Betriebstemperatur: -20°C+160°C

Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:

Antistatische Vorrichtung ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Dichtungen aus:

PTFE mit Glas -20°C+170°C

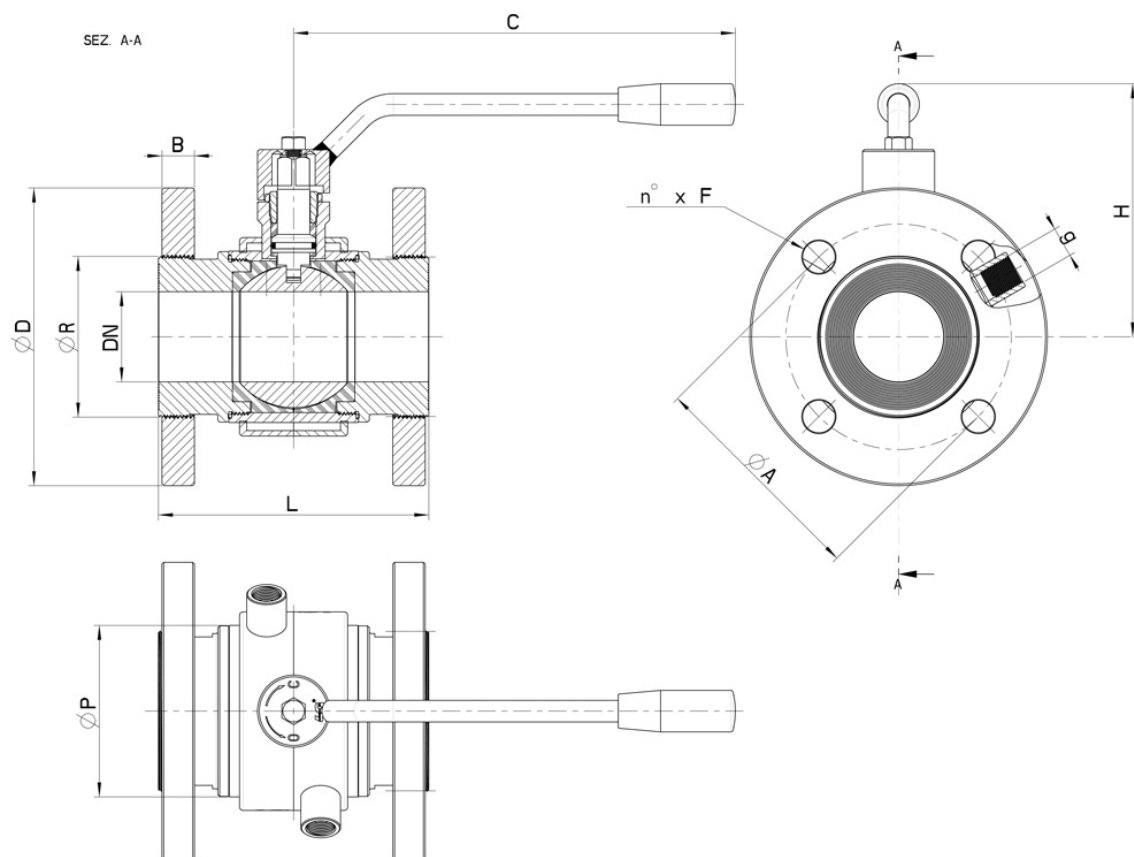

DN	L	C	H	Ø P	Ø D	B	Ø R	A	n° x F	g	PN	Kg	CODE AISI 316L
25	125	170	95	55	115	14	51	85	4x14	1/4"	40	3,73	130150C62610
32	130	170	100	65	140	16	63	100	4x18	1/4"	40	5,56	130150C63010
40	140	245	131	80	148	16	75	110	4x18	3/8"	40	7,51	130150C63410
50	150	245	138	95	165	18	89	125	4x18	3/8"	40	10,09	130150C63810
65	170	270	159	113	185	18	110	145	4x18	1/2"	16	14,24	130150C64410
65	170	270	159	113	185	20	110	145	8x18	1/2"	40	14,44	130152C64410
80	180	300	170	140	200	18	120	160	8x18	1/2"	16	18,79	130150C64810
80	180	300	170	140	200	22	120	160	8x18	1/2"	40	19,94	130152C64810
100	190	330	190	167	220	20	140	180	8x18	1/2"	16	25,17	130150C65410
100	190	330	190	167	235	24	140	190	8x22	1/2"	25	28,11	130152C65410
125 Reduced 100	200	330	190	167	250	22	153	210	8x18	1/2"	16	30,02	130150C65510

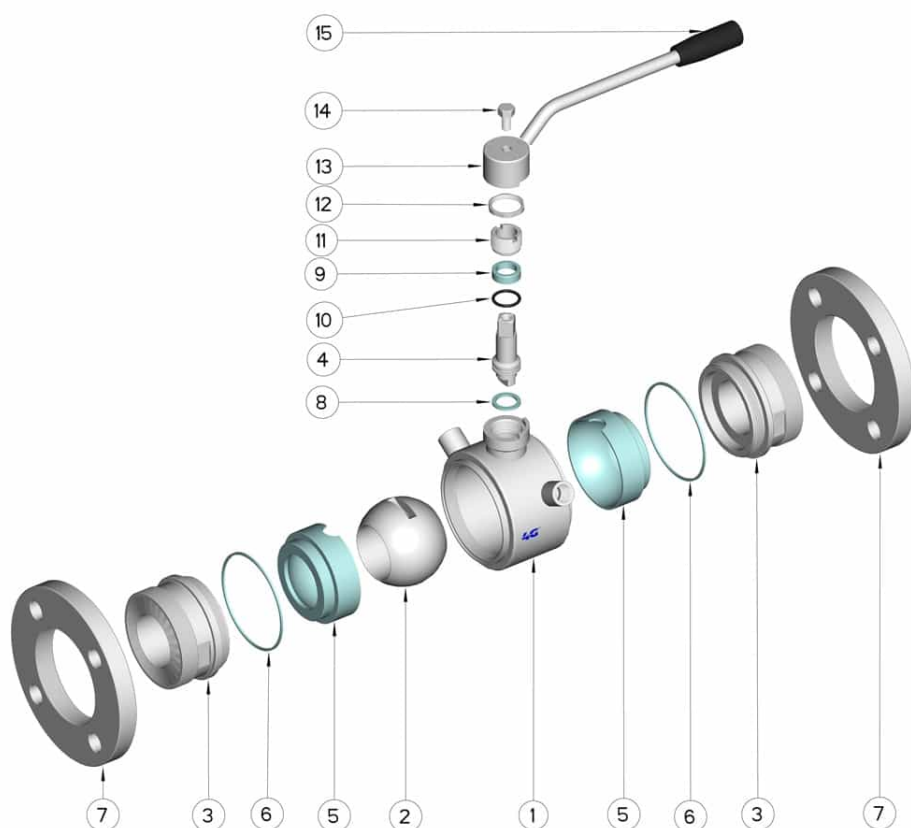

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 304L - 316L
2	Kugel	1	AISI 304L - 316L
3	Muffen	2	AISI 304L - 316L
4	Stift	1	AISI 304L - 316L
5	Kugeldichtungen	2	Modifiziertes junges PTFE
6	Muffendichtungen	2	PTFE
7	Flansche	2	AISI 304L - 316L
8	Stiftdichtung	1	PTFE
9	Stiftdichtung	1	PTFE
10	Stiftdichtung OR	1	FKM
11	Registerring	1	AISI 304L (303)
12	Kontermutter	1	AISI 304L
13	Hebel	1	AISI 304L
14	Schraube	1	AISI 304L
15	Griff	1	DUROPLAST (PF)

