


130155C INTEGRIERTE DICHTUNG_DREHBARE GEWINDEFLANSCH NACH EN 1759-1 CLASS 150 - HEIZMANTEL

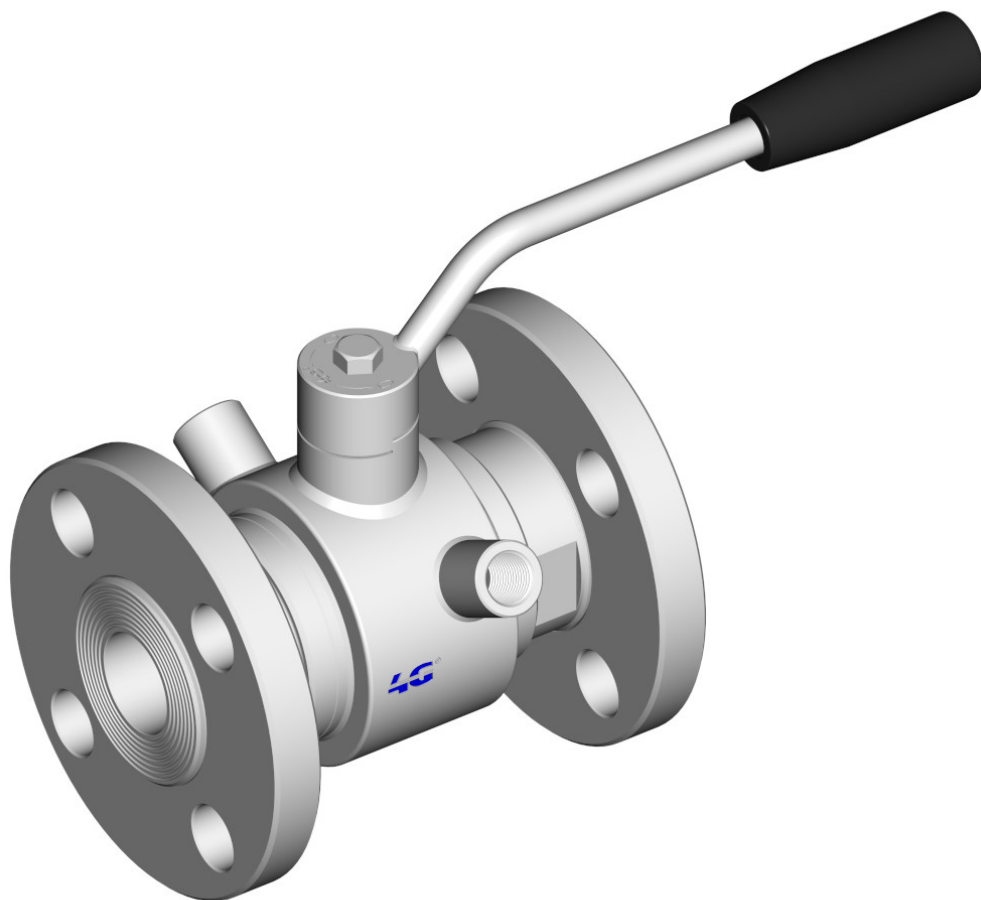

ZWEI Wege Kugelhahn "Integrierte Dichtung" mit HEIZMANTEL

Bedienelement: Edelstahl Hebel

Anschlüsse: Drehbare Gewindeflansche nach EN 1759-1 CLASS 150 (ex ANSI 150)

Durchgang: Voll

Material: Aisi 316L (1.4404)

Abmessungen: von 1" bis 4"

Dichtungen: Rein PTFE

Betriebstemperatur: -20°C+160°C

Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:

Antistatische Vorrichtung ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Dichtungen aus:

PTFE mit Glas -20°C+170°C

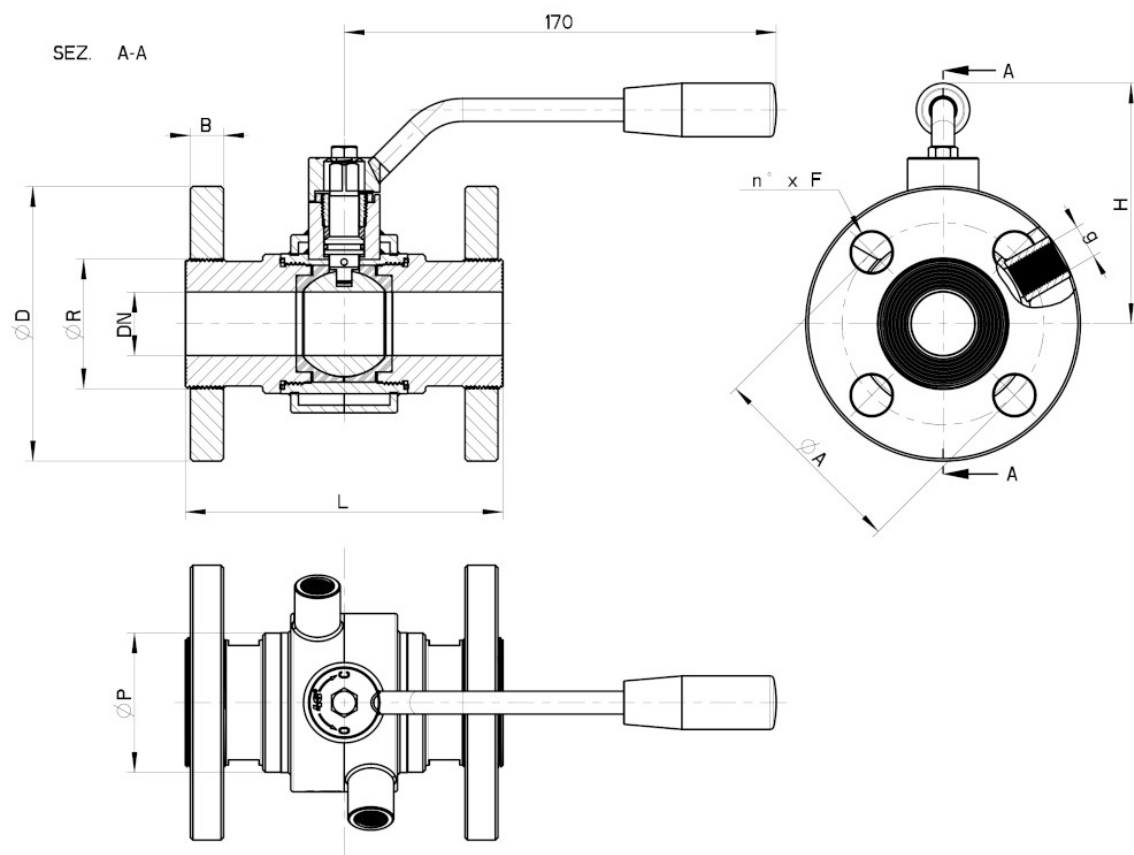

CLASS 150	DN	L	C	H	Ø P	Ø D	B	Ø R	A	n° x F	g	Kg	CODE AISI 316L
1"	25	125	170	95	55	108	13	51	79,4	4x16	1/4"	3,30	130155C62610
1" 1/4	32	130	170	100	65	117,5	14,5	63	88,9	4x16	1/4"	4,32	130155C63010
1" 1/2	40	140	245	131	80	127	16	75	98,4	4x16	3/8"	6,45	130155C63410
2"	50	150	245	138	95	152,4	17,5	89	120,6	4x19	3/8"	9,03	130155C63810
2" 1/2	65	170	270	159	113	177,8	21	110	139,7	4x19	1/2"	14,30	130155C64410
3"	80	180	300	170	140	190,5	22,2	120	152,4	4x19	1/2"	19,18	130155C64810
4"	100	190	330	190	167	228,6	22,2	140	190,5	8x19	1/2"	26,86	130155C65410

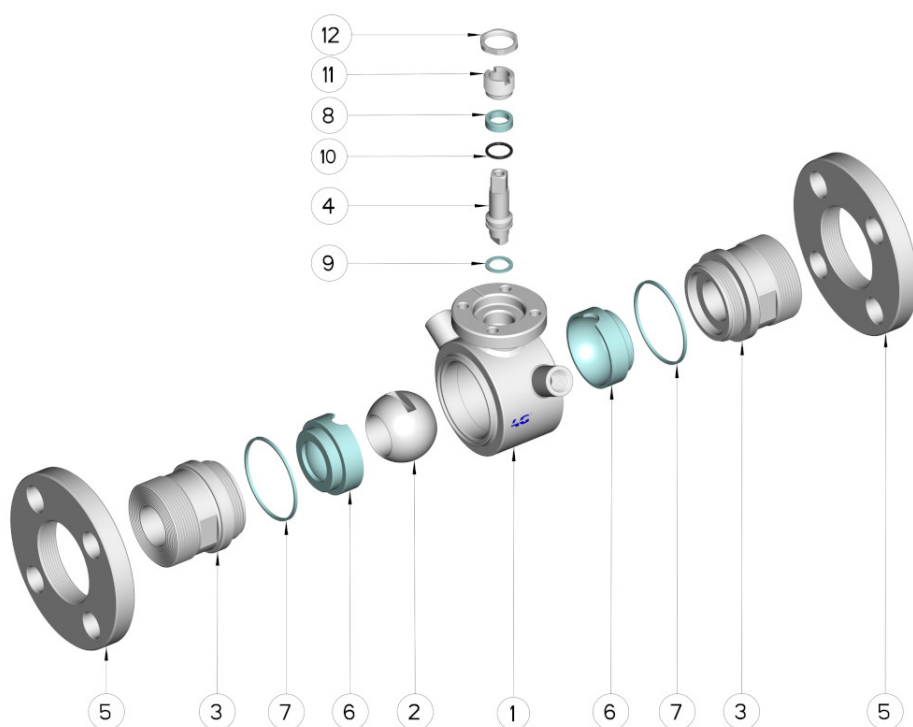

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 316L
2	Kugel	1	AISI 316L
3	Muffen	2	AISI 316L
4	Stift	1	AISI 316L
5	Flansche	2	AISI 316L
6	Kugeldichtungen	2	PTFE
7	Muffendichtungen	2	PTFE
8	Stiftdichtung	1	PTFE
9	Stiftdichtung	1	PTFE
10	Stiftdichtung OR	1	FKM
11	Registerring	1	AISI 304L (303)
12	Mutter	1	AISI 304L
13	Unterlegscheibe	1	AISI 304L
14	Hebel	1	AISI 304L
15	Griff	1	DUROPLAST (PF)

