


133050C INTEGRIERTE DICHTUNG_DREHBARE GEWINDEFLANSCH NACH UNI EN1092-1 - HEIZMANTEL

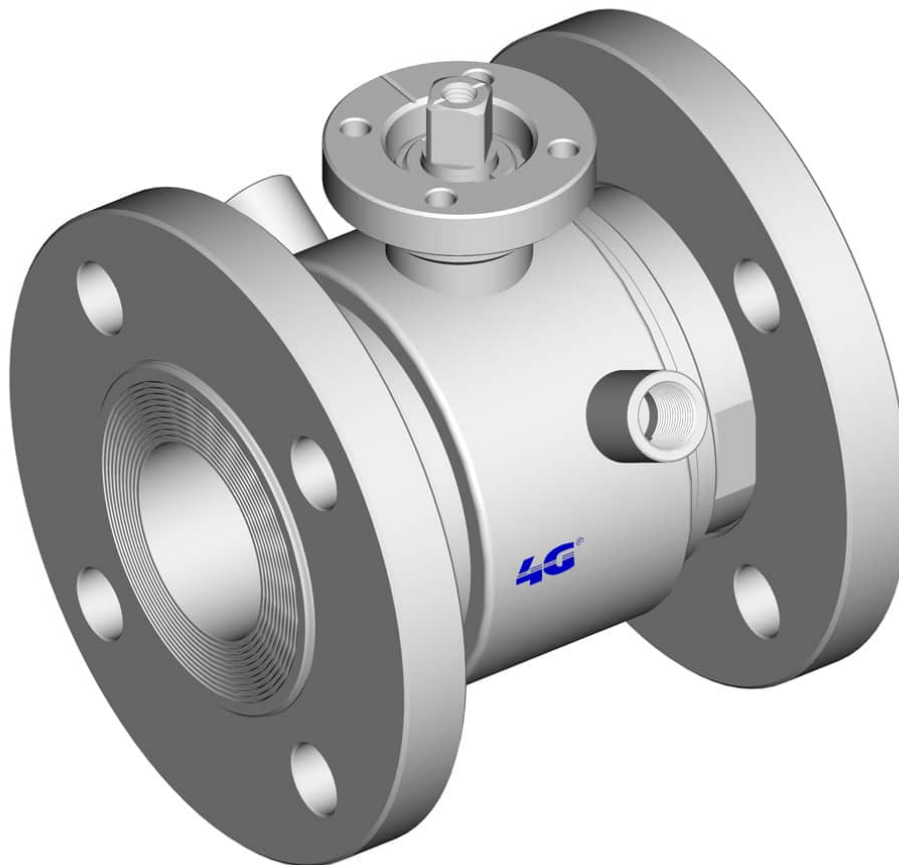

ZWEI Wege Kugelhahn "Integrierte Dichtung" mit HEIZMANTEL

Bedienelement: Flansch für Antrieb ISO 5211 - DIN 3337

Anschlüsse: Drehbare Gewindeflansche nach UNI EN 1092-1

Durchgang: Voll und reduziert

Material: Aisi 316L (1.4404)

Abmessungen: von DN25 bis DN100

Dichtungen: Rein PTFE

Betriebstemperatur: -20°C+160°C

Oberflächenbehandlung: Poliert

Einschließlich Schrauben für Antriebsmontage

Auf Anfrage:

Antistatische Vorrichtung ATEX:




II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Dichtungen aus:

PTFE mit Glas -20°C+170°C

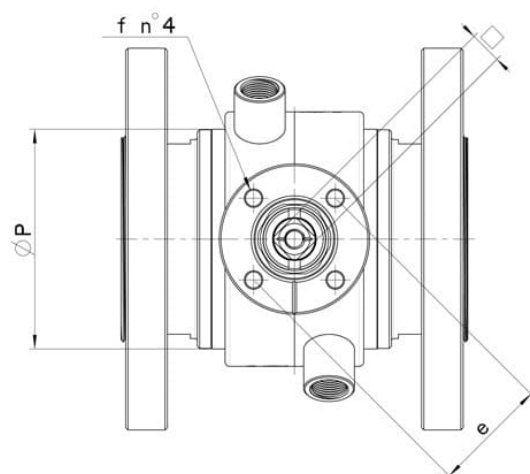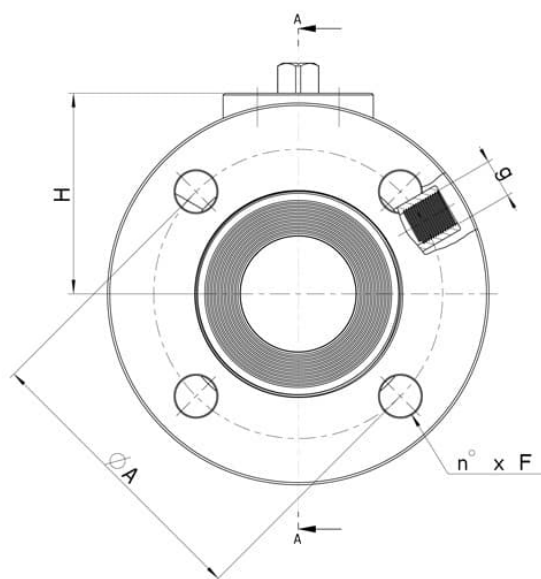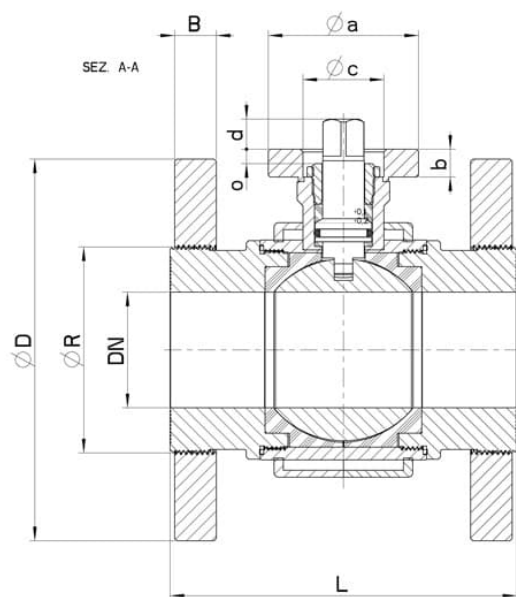

DN	L	H	ØP	D	B	R	A	n° x F	g	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	c x o	□	d	e	f	n° 4 Schrauben	Nm	CODE AISI 316L
25 *	125	55	55	115	14	51	85	4 x 14	1/4"	40	-	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	22	133050C62610
25 *	125	55	55	115	14	51	85	4 x 14	1/4"	40	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	22	133050C6261F
32 *	130	59,5	65	140	16	63	100	4 x 18	1/4"	40	-	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	25	133050C63010
32 *	130	59,5	65	140	16	63	100	4 x 18	1/4"	40	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	25	133050C6301F
40	140	79,5	80	150	16	75	110	4 x 18	3/8"	40	-	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	32	133050C63410
40	140	79,5	80	150	16	75	110	4 x 18	3/8"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	32	133050C6341F
50	150	87	95	165	18	89	125	4 x 18	3/8"	40	-	F.05	65	12	35X4	14	13	50	7	M6x20	37	133050C63810
50	150	87	95	165	18	89	125	4 x 18	3/8"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	37	133050C6381F
65	170	94,5	113	185	18	110	145	4 x 18	1/2"	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	60	133050C64410
65	170	94,5	113	185	18	110	145	4 x 18	1/2"	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	60	133050C6441F
65	170	94,5	113	185	20	110	145	8 x 18	1/2"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	60	133052C64410
65	170	94,5	113	185	20	110	145	8 x 18	1/2"	40	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	60	133052C6441F
80	180	106	140	200	18	120	160	8 x 18	1/2"	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	75	133050C64810
80	180	106	140	200	18	120	160	8 x 18	1/2"	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	75	133050C6481F
80	180	106	140	200	24	120	160	8 x 18	1/2"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	75	133052C64810
80	180	106	140	200	24	120	160	8 x 18	1/2"	40	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	75	133052C6481F
100	190	120	167	220	20	140	180	8 x 18	1/2"	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	85	133050C65410
100	190	120	167	220	20	140	180	8 x 18	1/2"	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	85	133050C6541F
100	190	120	167	235	24	140	190	8 x 22	1/2"	25	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	85	133052C65410
100	190	120	167	235	24	140	190	8 x 22	1/2"	25	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	85	133052C6541F
125 Reduced 100	200	120	167	250	22	153	210	8 x 18	1/2"	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	85	133050C65510
125 Reduced 100	200	120	167	250	22	153	210	8 x 18	1/2"	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	85	133050C6551F

*Dal DN10 al DN32 compreso abbinare KIT di montaggio 747500

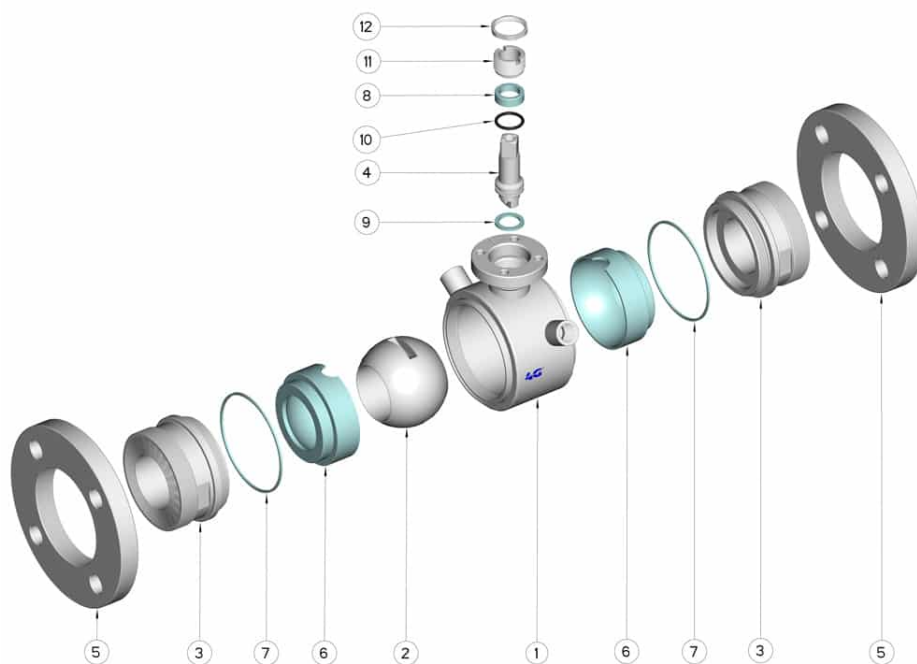

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 316L
2	Kugel	1	AISI 316L
3	Muffen	2	AISI 316L
4	Stift	1	AISI 316L
5	Flansche	2	AISI 316L
6	Kugeldichtungen	2	PTFE
7	Muffendichtungen	2	PTFE
8	Stiftdichtung	1	PTFE
9	Stiftdichtung	1	PTFE
10	Stiftdichtung OR	1	FKM
11	Registerring	1	AISI 304L (303)
12	Kontermutter	1	AISI 303

