


133055C INTEGRIERTE DICHTUNG_DREHBARE GEWINDEFLANSCH NACH EN 1759-1 CLASS 150 - HEIZMANTEL

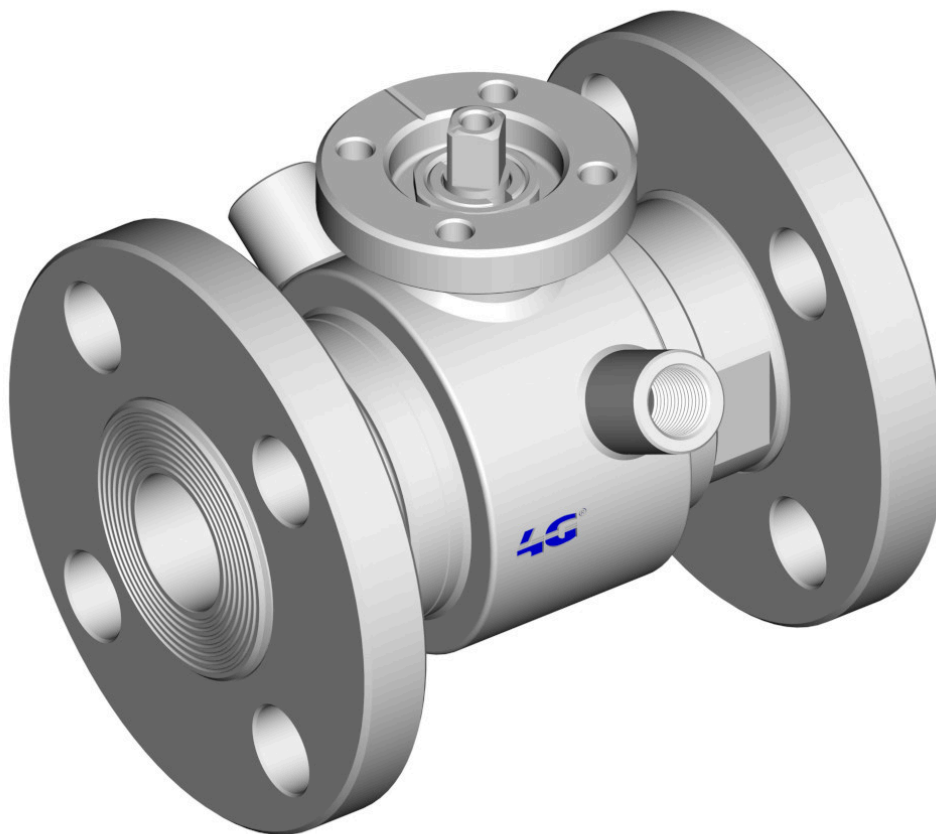

ZWEI Wege Kugelhahn "Integrierte Dichtung" mit HEIZMANTEL

Bedienelement: Flansch für Antrieb ISO 5211 - DIN 3337

Anschlüsse: Drehbare Gewindeflansche nach EN 1759-1 CLASS 150 (ex ANSI 150)

Durchgang: Voll

Material: Aisi 316L (1.4404)

Abmessungen: von 1" bis 4"

Dichtungen: Rein PTFE

Betriebstemperatur: -20°C+160°C

Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:

Antistatische Vorrichtung ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Dichtungen aus:

PTFE mit Glas -20°C+170°C

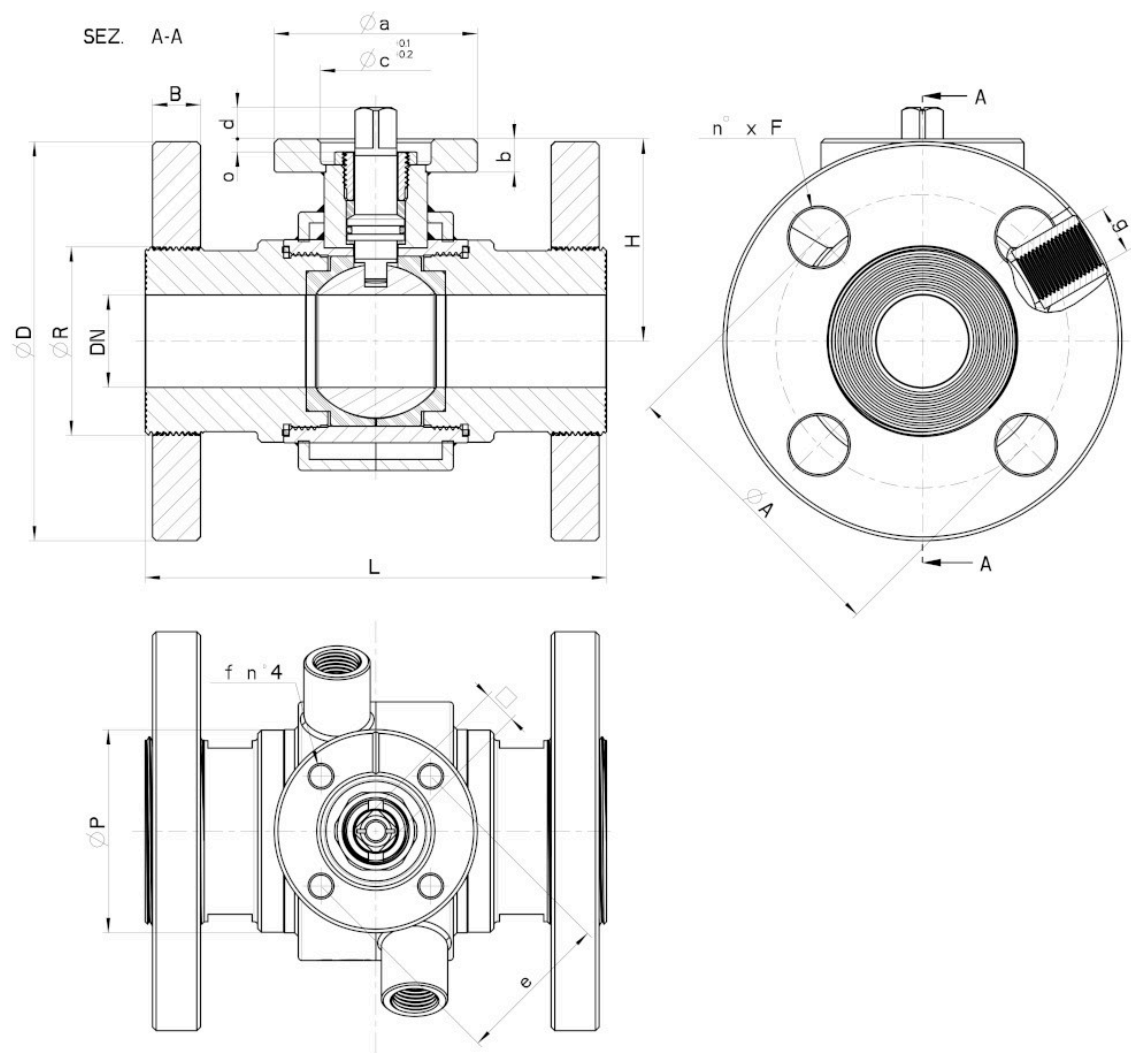

CLASS 150	DN	L	H	D	B	R	A	n° x F	g	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	c x o	□	d	e	f	n° 4 Schrauben	Nm	CODE AISI 316L
1"	25	125	55	108	12,7	51	79,4	4 x 16	1/4"	-	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	22	133055C62610
1"	25	125	55	108	12,7	51	79,4	4 x 16	1/4"	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	22	133055C6261F
1"1/4	32	130	59,5	117,5	14,3	63	88,9	4 x 16	1/4"	-	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x16	25	133055C63010
1" 1/4	32	130	59,5	117,5	14,3	63	88,9	4 x 16	1/4"	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	25	133055C6301F
1" 1/2	40	140	79,5	127	15,9	75	98,4	4 x 16	3/8"	-	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	32	133055C63410
1" 1/2	40	140	79,5	127	15,9	75	98,4	4 x 16	3/8"	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x22	32	133055C6341F
2"	50	150	87	152,4	17,4	89	120,6	4 x 19	3/8"	8,34	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	37	133055C63810
2"	50	150	87	152,4	17,4	89	120,6	4 x 19	3/8"	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x22	37	133055C6381F
2" 1/2	65	170	94,5	177,8	20,6	110	139,7	4 x 19	1/2"	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x22	60	133055C64410
2" 1/2	65	170	94,5	177,8	20,6	110	139,7	4 x 19	1/2"	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	60	133055C6441F
3"	80	180	106	190,5	22,2	120	152,4	4 x 19	1/2"	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x22	75	133055C64810
3"	80	180	106	190,5	22,2	120	152,4	4 x 19	1/2"	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	75	133055C6481F
4"	100	190	120	228,6	22,2	140	190,5	8 x 19	1/2"	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x22	85	133055C65410
4"	100	190	120	228,6	22,2	140	190,5	8 x 19	1/2"	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	85	133055C6541F

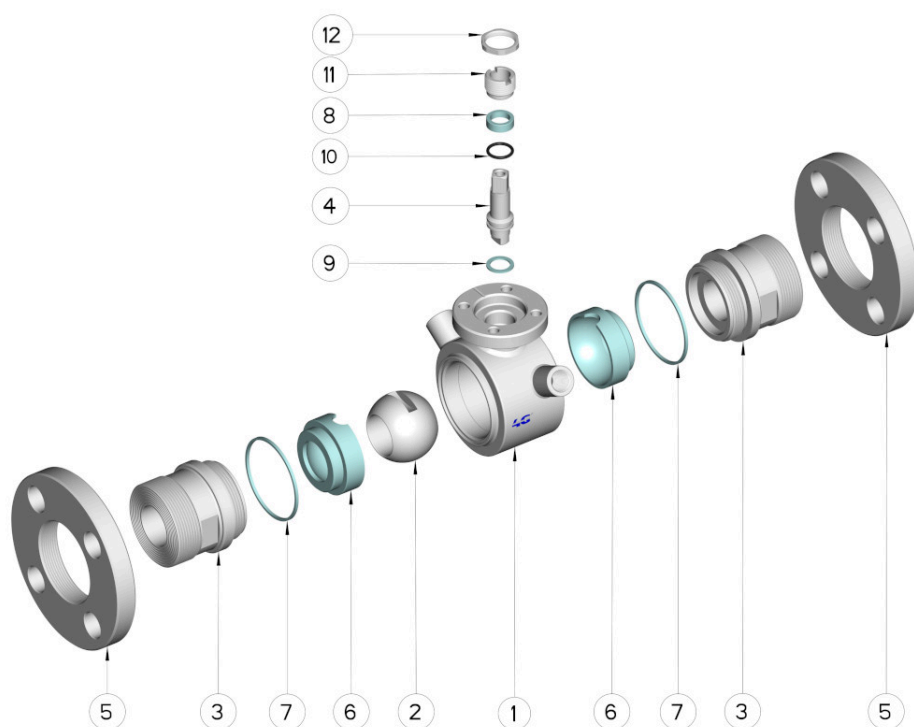

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 316L
2	Kugel	1	AISI 316L
3	Muffen	2	AISI 316L
4	Stift	1	AISI 316L
5	Flansche	2	AISI 316L
6	Kugeldichtungen	2	PTFE
7	Muffendichtungen	2	PTFE
8	Stiftdichtung	1	PTFE
9	Stiftdichtung	1	PTFE
10	Stiftdichtung OR	1	FKM
11	Registerring	1	AISI 304L (303)
12	Kontermutter	1	AISI 303

