


## 510130 FÜR DIN SCHLAUCH




ZWEI Wege 3-Teilig Kugelhahn  
Bedienelement: Edelstahl Hebel  
Anschlüsse: **CLAMP Vorschrift DIN 32676 TAB.2 REIHE A**  
**Für SCHLAUCH nach der Richtlinie DIN 11850**  
Durchgang: Voll und reduziert  
Material: Aisi 316L (1.4404)  
Abmessungen: von DN10 bis DN100  
Dichtungen: Rein PTFE  
Betriebstemperatur: -20°C+160°C  
Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:  
Antistatische Vorrichtung ATEX:  
II 2G Ex h IIC T4 Gb  
II 2D Ex h IIIC T135°C Db  
M.O.C.A. CE 1935/2004  
• Dichtungen aus:  
PTFE mit Glas -20°C+170°C  
PTFE mit Carbogرافit -20°C+180°C  
PTFE mit Inox -20°C+200°C  
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C+80°C

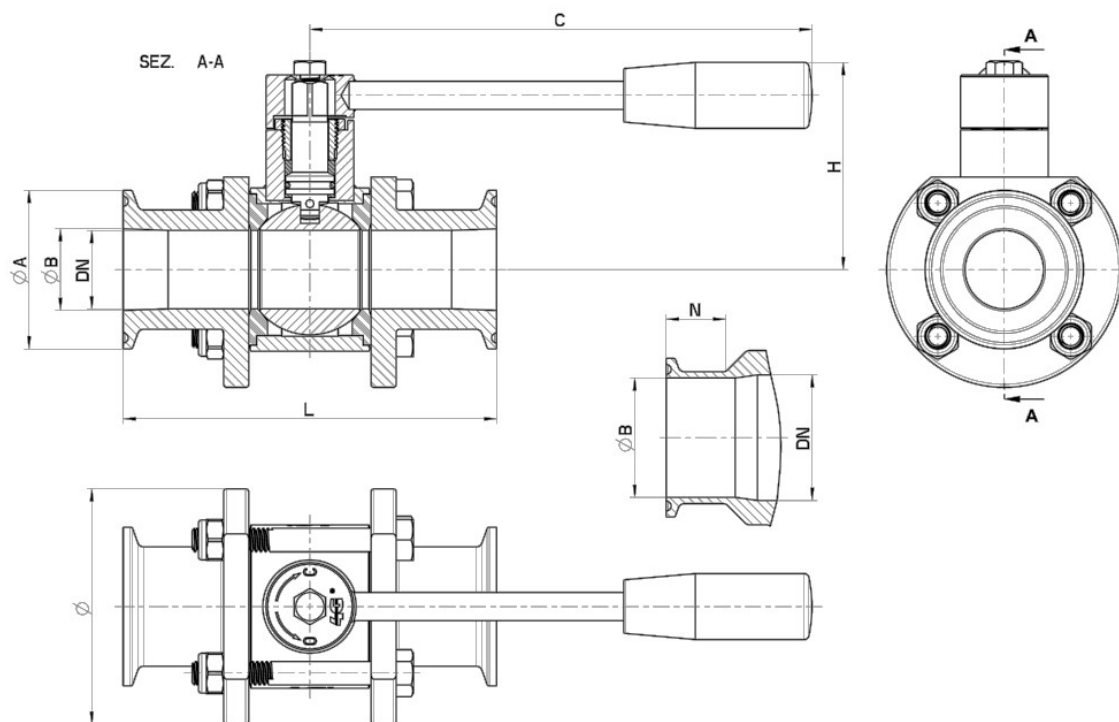

| CLAMP REIHE<br>A DN | L   | C   | H   | N  | Ø   | Ø A  | Ø B | Zugstangen | SERRAGGIO<br>TIRANTI (Nm) | PN | Kg    | CODE AISI 316L |
|---------------------|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|------------|---------------------------|----|-------|----------------|
| 10                  | 95  | 110 | 55  | 18 | 55  | 34   | 10  | M6x59      | 4                         | 64 | 0.67  | 510130 61410   |
| 15                  | 95  | 110 | 55  | 18 | 55  | 34   | 16  | M6x59      | 4                         | 64 | 0.59  | 510130 61910   |
| 20                  | 106 | 110 | 59  | 17 | 60  | 34   | 20  | M6x50      | 4                         | 40 | 0.70  | 510130 62010   |
| 25                  | 118 | 160 | 66  | 22 | 75  | 50,5 | 26  | M8x65      | 8                         | 40 | 1.54  | 510130 62810   |
| 32                  | 126 | 160 | 71  | 24 | 85  | 50,5 | 32  | M8x70      | 10                        | 25 | 1.77  | 510130 63010   |
| 40                  | 145 | 190 | 96  | 19 | 100 | 50,5 | 38  | M10x90     | 12                        | 25 | 3.21  | 510130 63510   |
| 50                  | 165 | 190 | 104 | 19 | 120 | 64   | 50  | M10x100    | 13                        | 25 | 4.96  | 510130 64010   |
| 65                  | 191 | 225 | 119 | 19 | 140 | 91   | 66  | M10x120    | 20                        | 25 | 8.13  | 510130 64610   |
| 80                  | 208 | 290 | 130 | 20 | 165 | 106  | 81  | M10x140    | 20                        | 16 | 11.65 | 510130 64910   |
| 100                 | 230 | 325 | 144 | 23 | 200 | 119  | 100 | M12x170    | 22                        | 16 | 18.77 | 510130 65610   |

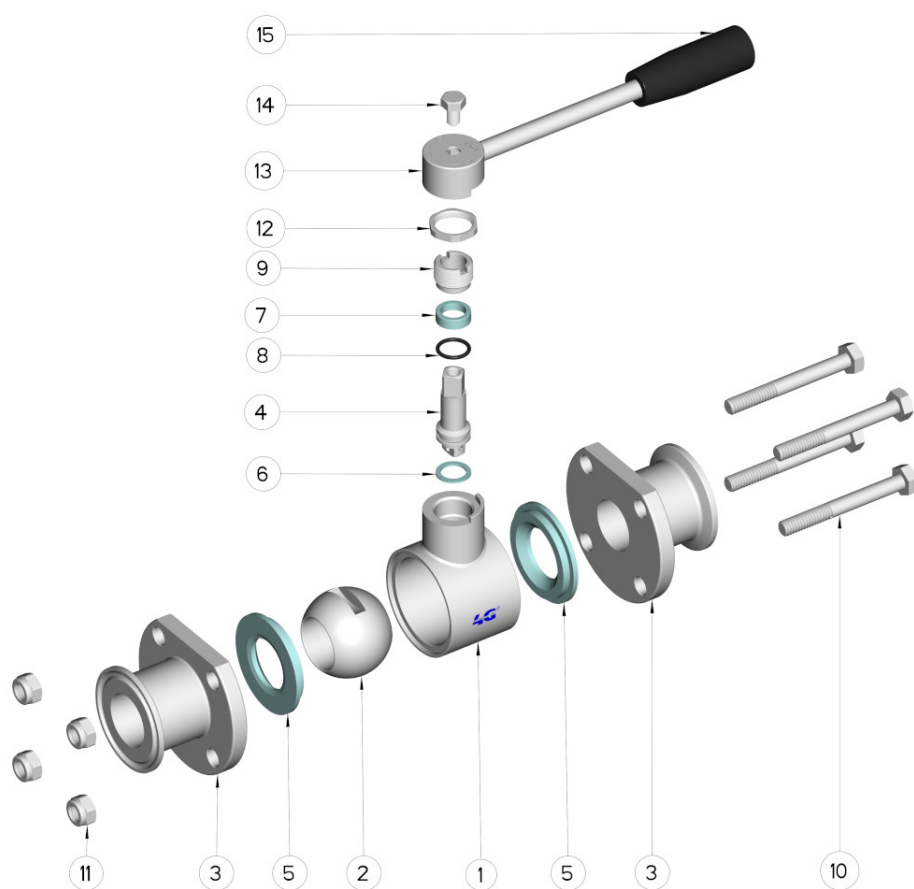

| POSITION | BEZEICHNUNG            | STÜCKE | MATERIAL        |
|----------|------------------------|--------|-----------------|
| 1        | Gehäuse                | 1      | AISI 316L       |
| 2        | Kugel                  | 1      | AISI 316L       |
| 3        | Muffen                 | 2      | AISI 316L       |
| 4        | Stift                  | 1      | AISI 316L       |
| 5        | Kugeldichtungen        | 2      | PTFE            |
| 6        | Stiftdichtung          | 1      | PTFE            |
| 7        | Stiftdichtung          | 1      | PTFE            |
| 8        | Stiftdichtung OR       | 1      | FKM             |
| 9        | Registerring           | 1      | AISI 304L (303) |
| 10       | Zugstange              | 4 - 6  | AISI 304L       |
| 11       | selbstsichernde Mutter | 4 - 6  | AISI 304L       |
| 12       | Mutter                 | 1      | AISI 304L       |
| 13       | Hebel                  | 1      | AISI 304L       |
| 14       | Schraube               | 1      | AISI 304L       |
| 15       | Griff                  | 1      | DUROPLAST (PF)  |

