

## 616001 STANDARD DICHTUNG - ISO 228 I MIT ENTLÜFTUNG



ZWEI Wege MIGNON Kugelhahn mit ENTLÜFTUNG

Bedienelement: Nylon Hebel

Anschlüsse: Innengewinde/Innengewinde ISO 228

Durchgang: Voll und reduziert

Material: Aisi 316L (1.4404)

Abmessungen: von 1/4" bis 1/2"



Dichtungen: Rein PTFE

Betriebstemperatur: -20°C+160°C


Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:

M.O.C.A. CE 1935/2004

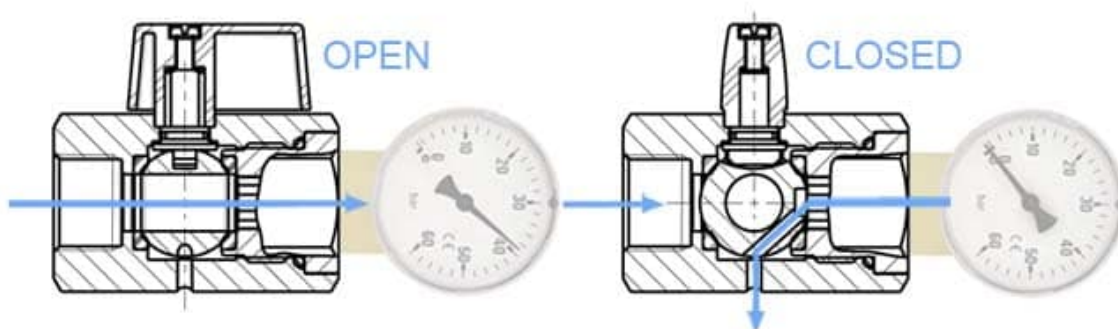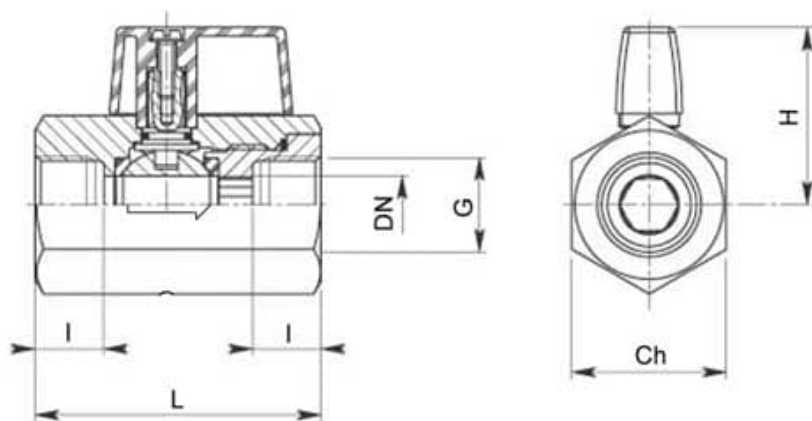

| G    | DN | L  | I  | H  | CH | PN | Kg.  | CODE AISI 316L |
|------|----|----|----|----|----|----|------|----------------|
| 1/4" | 10 | 50 | 12 | 30 | 27 | 40 | 0,19 | 616001 60410   |
| 3/8" | 10 | 50 | 12 | 30 | 27 | 40 | 0,17 | 616001 60810   |
| 1/2" | 10 | 50 | 12 | 30 | 27 | 40 | 0,15 | 616001 61210   |

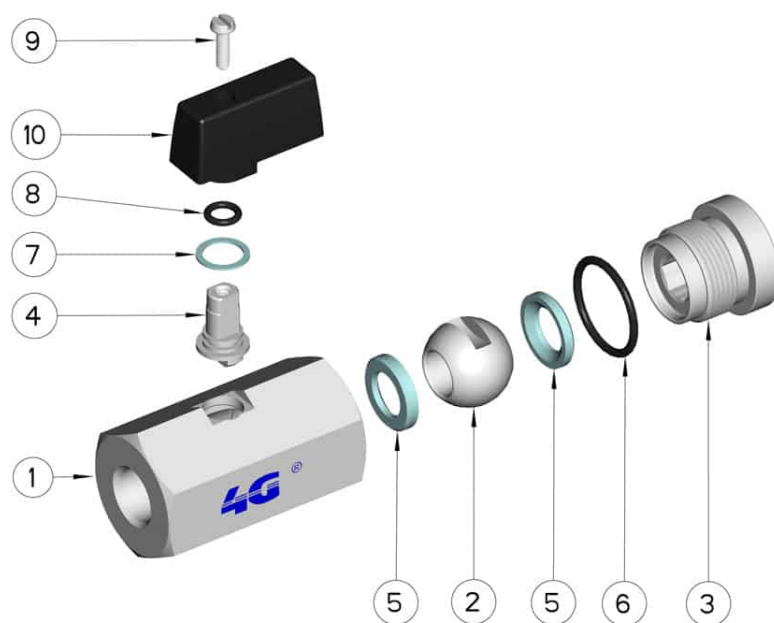

| POSITION | BEZEICHNUNG      | STÜCKE | MATERIAL    |
|----------|------------------|--------|-------------|
| 1        | Gehäuse          | 1      | AISI 316L   |
| 2        | Kugel            | 1      | AISI 316L   |
| 3        | Muffe            | 1      | AISI 316L   |
| 4        | Stift            | 1      | AISI 316L   |
| 5        | Kugeldichtungen  | 2      | PTFE        |
| 6        | Muffedichtung    | 1      | FKM         |
| 7        | Stiftdichtung    | 1      | PTFE        |
| 8        | Stiftdichtung OR | 1      | FKM (Viton) |
| 9        | Schraube         | 1      | AISI 304L   |
| 10       | Hebel            | 1      | Nylon       |

