363042_T_3 DICHTUNGEN STANDARD DICHTUNG_ANSCHWEISSENDEN (B.W.) NACH BS-OD (ASTM A-270)

DREI Wege 3 Dichtungen Kugelhahn mit “T” Bohrung
Bedienelement: Flansch für Antrieb ISO 5211 – DIN 3337
Anschlüss: Anschweißenden (B.W.) nach BS-OD (ASTM A-270)
Durchgang: Voll
Material: Aisi 316L (1.4404)
Abmessungen: von DN65 bis DN100
Dichtungen: Rein Modifiziert PTFE
Betriebstemperatur: -20°C+170°C
Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:
Antistatische Vorrichtung ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Dichtungen aus:
PTFE mit Glas -20°C+170°C
PTFE mit Carbografit -20°C+180°C
PTFE mit Inox -20°C+200°C
UHMW Polyethylen mit hoher Dichte -20°C+80°C

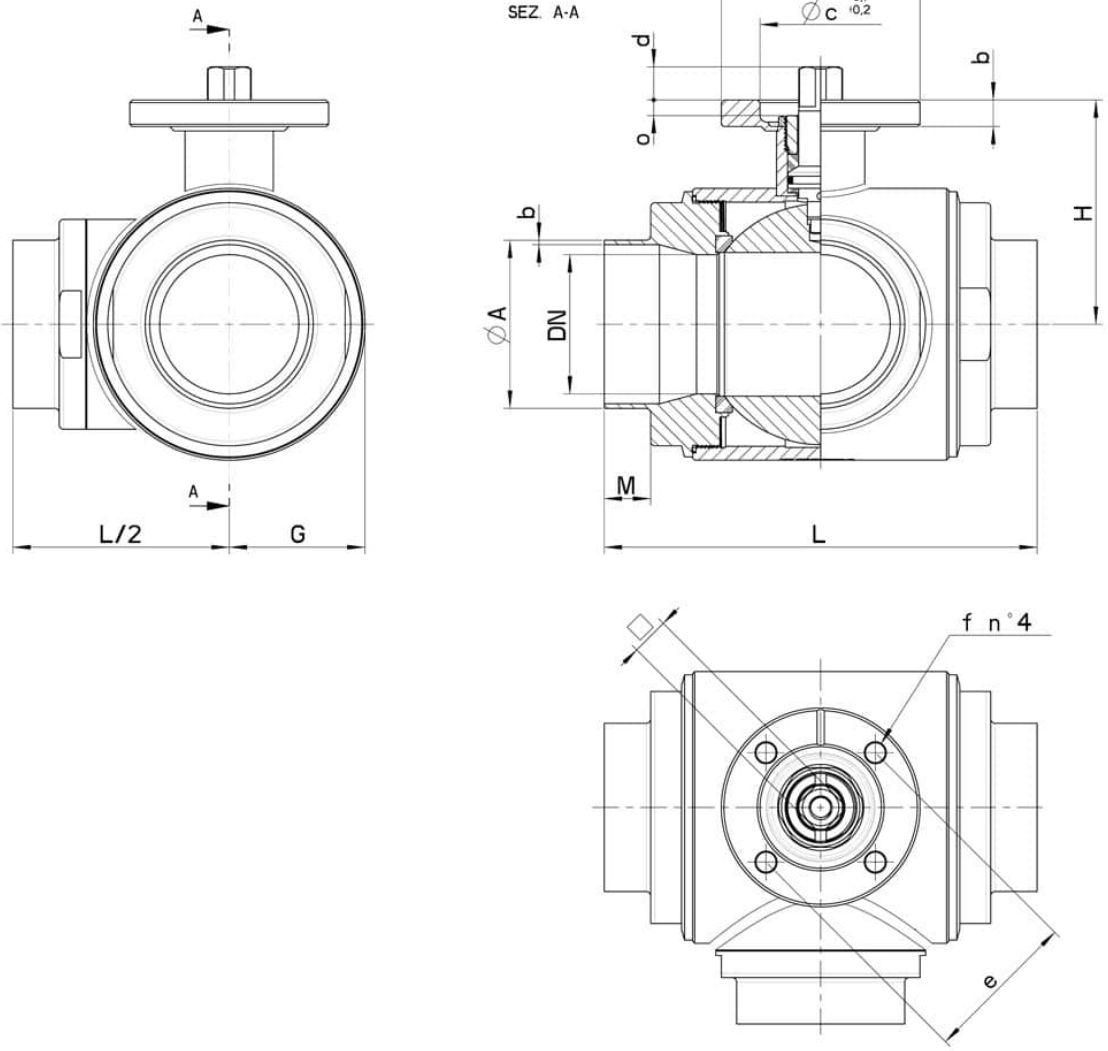
A
A
L/2
G
SEZ. A-A
∅a
∅c +0,1 +0,2
d
o
b
b
H
∅A
DN
M
L
f n°4
e

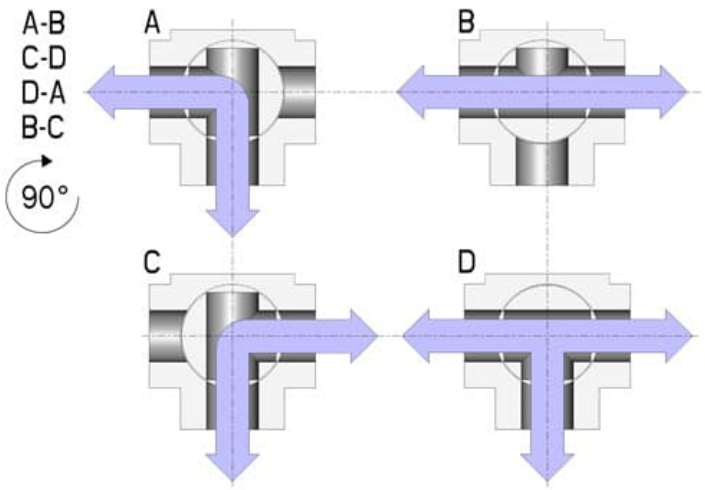
A-B
C-D
D-A
B-C
90°
A
B
C
D

DN	Ø A x B	M	L	G	H	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x o	□	d	e	f	n° 4 Schrauben	Nm	COD. AISI 316L
65	63,5 x 1,65	21	196	80	101,5	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	60	363042 6R710
80	76,2 X 1,65	27	256	100	116	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	75	363042 6U51F
100	101,6 x 2,11	27	286	120	131	10	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	110	363042 6X41F

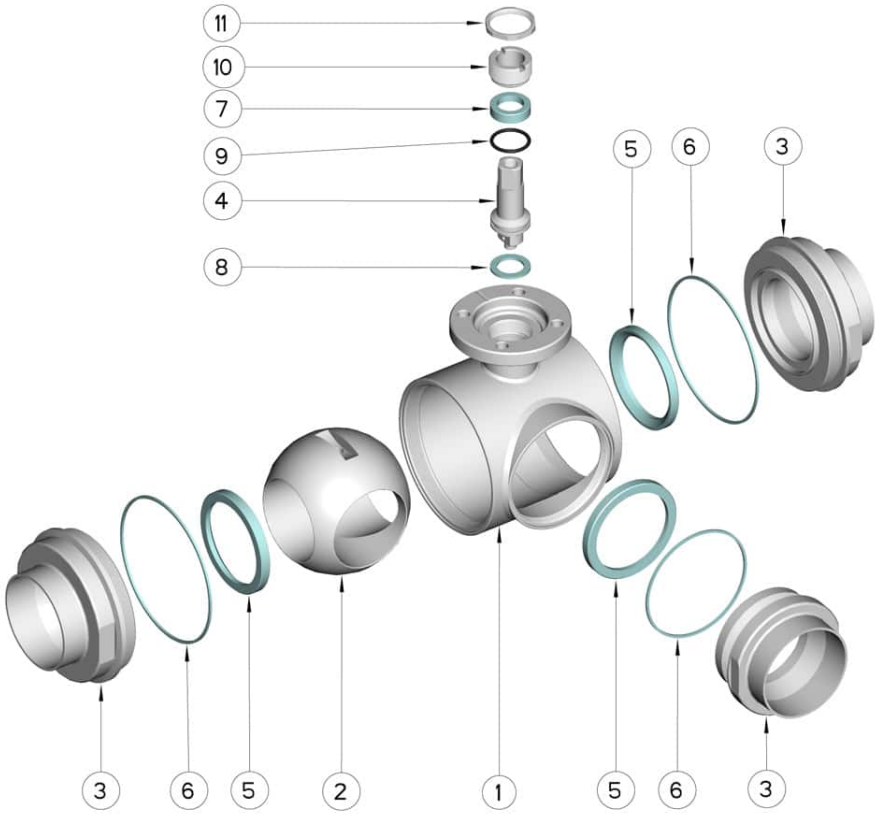

POSITION	Denom.	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 316L
2	Kugel	1	AISI 316L
3	Muffen	3	AISI 316L
4	Stift	1	AISI 316L
5	Kugeldichtungen	3	Modifiziertes junges PTFE
6	Muffendichtungen	3	PTFE
7	Stiftdichtung	1	PTFE
8	Stiftdichtung	1	PTFE
9	Stiftdichtung OR	1	FKM
10	Registerring	1	AISI 304L (303)
11	Kontermutter	1	AISI 303

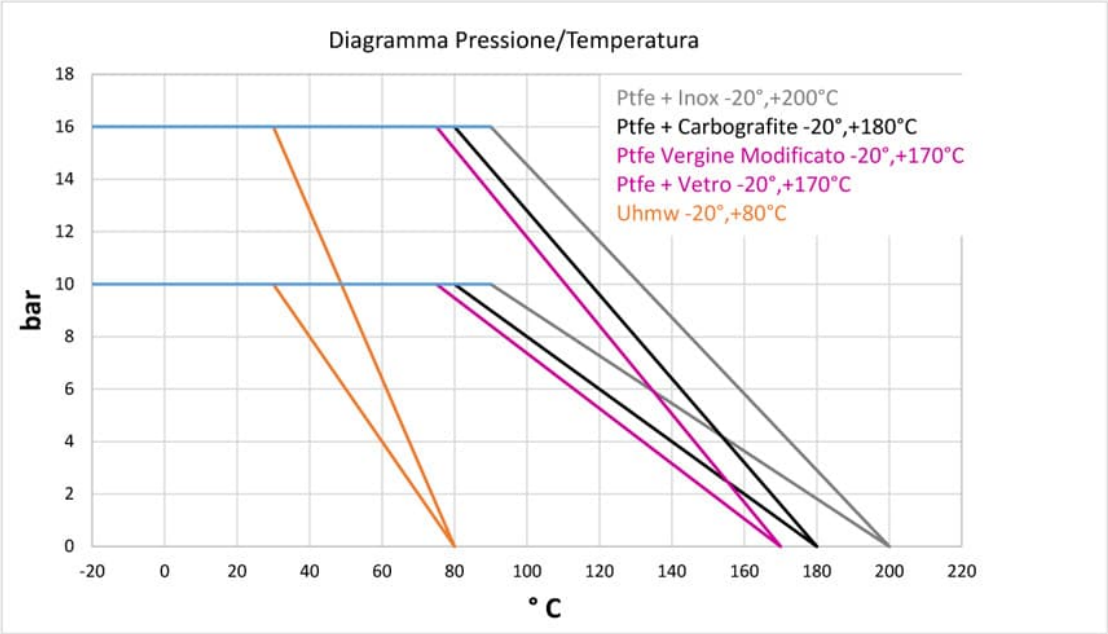
Diagramma Pressione/Temperatura
bar
° C
Ptfe + Inox -20°,+200°C
Ptfe + Carbografite -20°,+180°C
Ptfe Vergine Modificato -20°,+170°C
Ptfe + Vetro -20°,+170°C
Uhmw -20°,+80°C

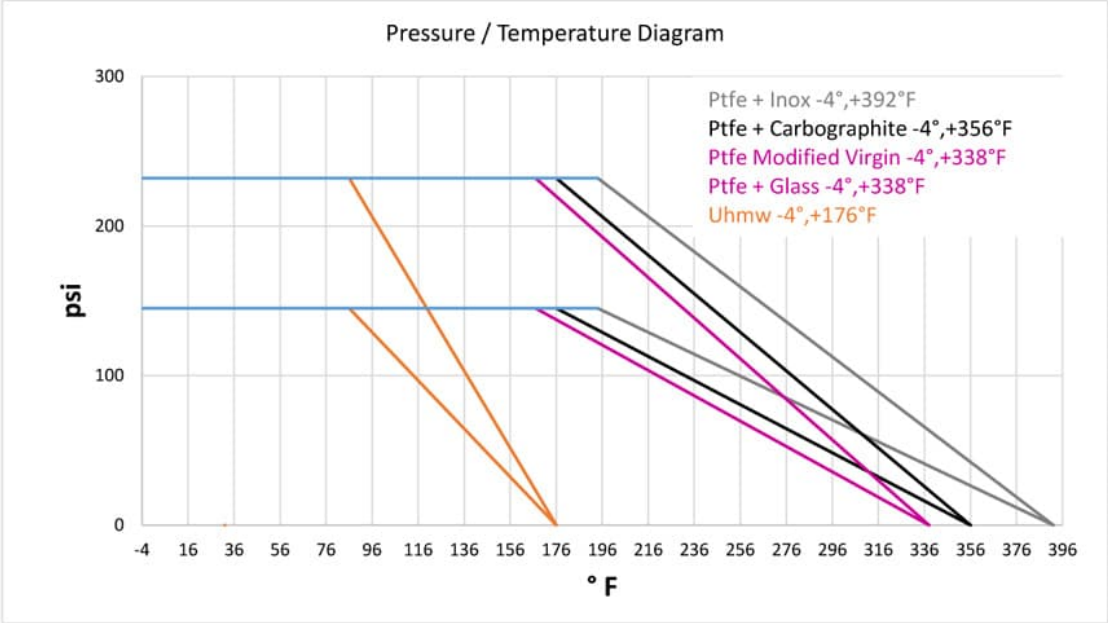
Pressure / Temperature Diagram
psi
° F
Ptfe + Inox -4°,+392°F
Ptfe + Carbographite -4°,+356°F
Ptfe Modified Virgin -4°,+338°F
Ptfe + Glass -4°,+338°F
Uhmw -4°,+176°F