

658255 FLANSCHNADELVENTIL EN 1759-1 CLASS 150 MIT ABGESTUFTE HANDBEDIENUNG



NADELVENTIL

Bedienelement: ABGESTUFTE Handbedienung

Anschlüsse: Drehbare Gewindeflansche nach EN 1759-1 CLASS 150 (ex ANSI 150)

Material: Aisi 316L (1.4404)

Abmessungen: von 1/2" bis 1"

Betriebstemperatur: -20°C+160°C

Oberflächenbehandlung: Poliert


Auf Anfrage:

Antistatische Vorrichtung ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004

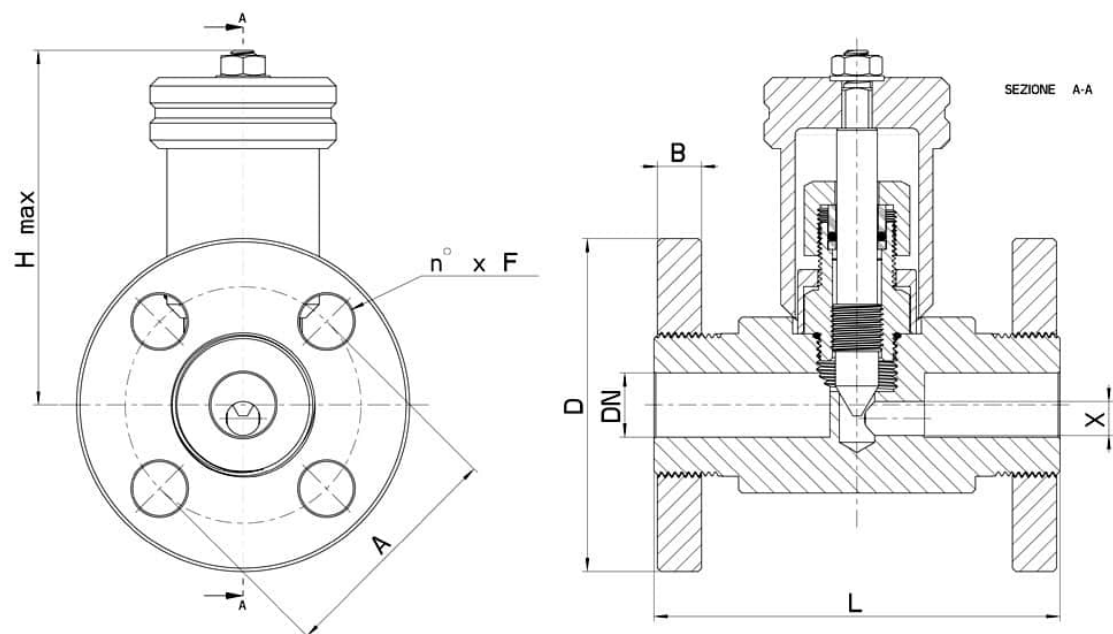

CLASS 150	DN	L	H	X	D	B	A	F	KG	CODE AISI 316L
1/2"	15	115	80	6	88,9	9,5	60.6	4x16	-	658255 61400
3/4"	20	120	117	10	98,4	11,1	69.8	4x16	-	658255 62000
1"	25	125	117	10	108	12,7	79.4	4x16	-	658255 62600

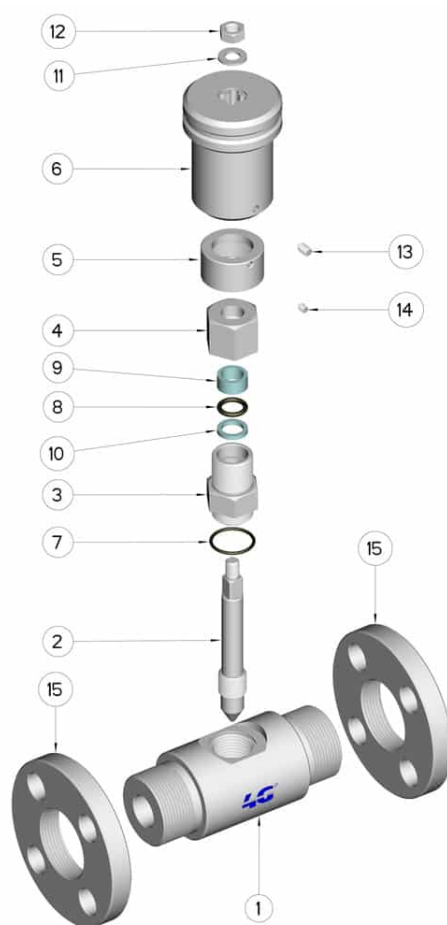

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 316L
2	Spillo	1	AISI 316L
3	Vitone	1	AISI 316L
4	Dado premistoppa	1	AISI 316L
5	Anello graduato	1	AISI 316L
6	Volantino graduato	1	AISI 304L
7	OR	1	FKM
8	OR	1	FKM
9	Dichtung	1	PTFE Caricato Vetro/With glass
10	Dichtung	1	PTFE
11	Unterlegscheibe	1	AISI 304L
12	Mutter	1	AISI 304L
13	Schraube	1	AISI 304L
14	Schraube	1	AISI 304L
15	Flansche	2	AISI 316L

