

688005 FÜLLSTANDANZEIGE UNTERES VENTIL MIT PROBENEHMER A ISO 228





FÜLLSTANDANZEIGE UNTERES VENTIL mit PROBENEHMER


Bedienelement: Handbedienung
Anschlüsse: Außengewinde ISO 228
Material: Aisi 316L (1.4404)
Abmessungen: von 3/8" bis 1"
Betriebstemperatur: -20°C+160°C
Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:

- Anschluss für Glasrohr anderer Größe
- M.O.C.A. CE 1935/2004

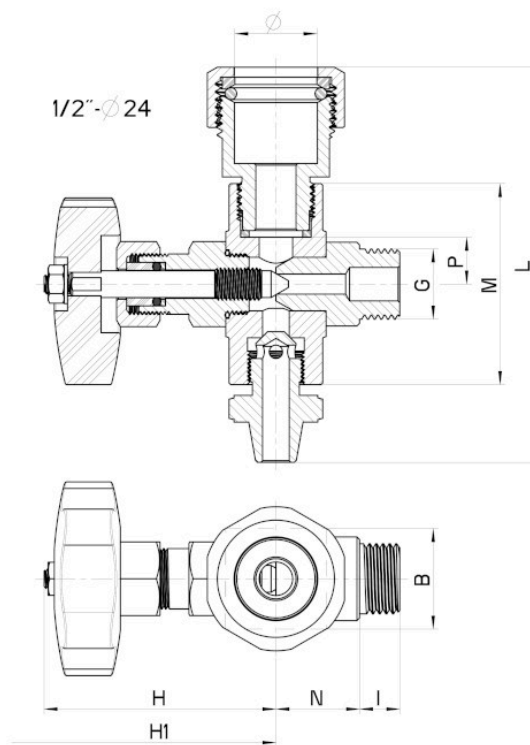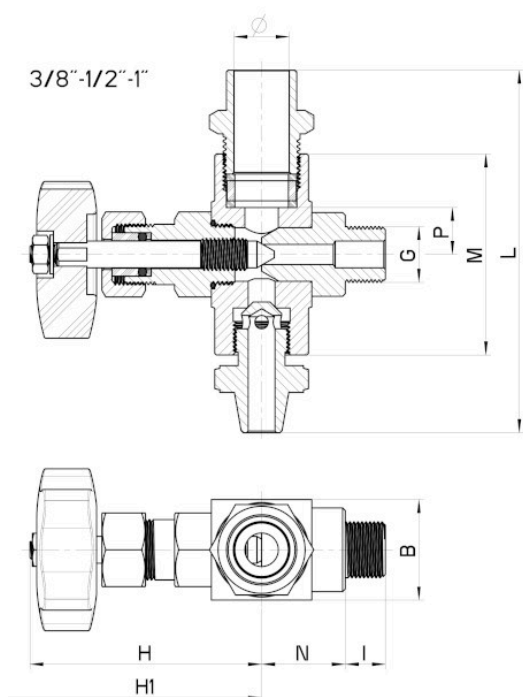

G	Ø	L	B	M	P	N	I	H	H 1	PN	Kg.	CODE AISI 316L
3/8"	12	104	30	60	14	25	12	72	80	16	0,54	688005 60600
3/8"	14	104	30	60	14	25	12	72	80	16	0,54	688005 60700
3/8"	16	104	30	60	14	25	12	72	80	16	0,54	688005 60800
1/2"	12	104	30	60	14	25	12	72	80	16	0,56	688005 61000
1/2"	14	104	30	60	14	25	12	72	80	16	0,56	688005 61100
1/2"	16	104	30	60	14	25	12	72	80	16	0,56	688005 61200
1/2"	24	118	30	60	14	25	12	72		16	0,71	688005 61600
1"	20	95	40	60	18	25	14	110	127	16	1,29	688005 62300

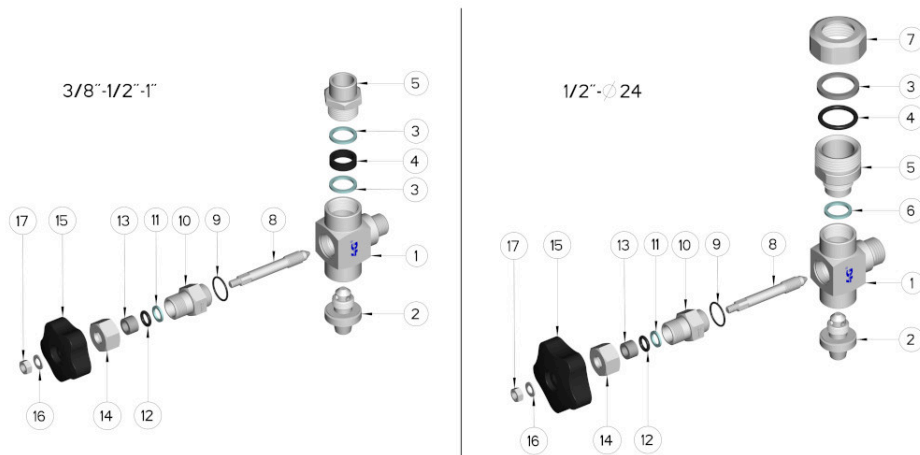

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 316L
2	Spillo prelevacampione	1	AISI 316L
3	Dichtung	2 / 1	PTFE
4	OR/Guarnizione Stringivetro	1	FKM
5	Stringivetro	1	AISI 316L
6	Guarnizione tubo vetro	1	PTFE
7	Nutmutter	1	AISI 316L
8	Asta Spillo	1	AISI 316L
9	OR	1	FKM
10	Vitone / Premistoppa	1	AISI 316L
11	Dichtung	1	PTFE
12	OR	1	FKM
13	Guarnizione asta	1	PTFE + Vetro
14	Dado premistoppa	1	AISI 316L
15	Volantino	1	Duroplast
16	Unterlegscheibe	1	AISI 304L
17	Mutter	1	AISI 304L

