

688006 FÜLLSTANDANZEIGE UNTERES UND OBERES VENTIL A ISO 228



FÜLLSTANDANZEIGE UNTERES und/oder OBERES VENTIL

Bedienelement: Handbedienung

Anschlüsse: Außengewinde ISO 228

Material: Aisi 316L (1.4404)

Abmessungen: von 3/8" bis 1"

Betriebstemperatur: -50°C+200°C


Oberflächenbehandlung: Poliert

Auf Anfrage:


- Anschluss für Glasrohr anderer Größe

M.O.C.A. CE 1935/2004


3/8"-1/2"-1"

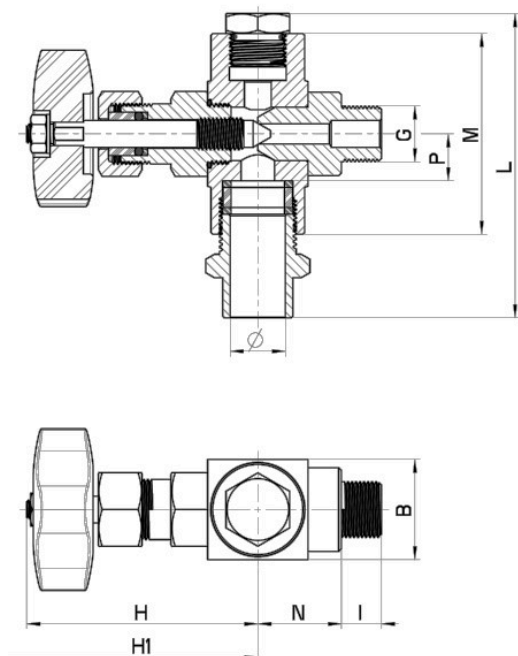

1/2"- ϕ 24

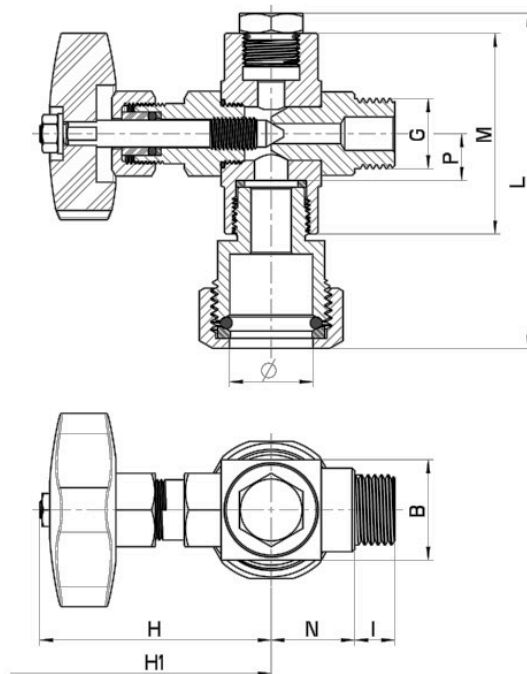

G	Ø	L	B	M	P	N	I	H	H 1	PN	Kg.	CODE AISI 316L
3/8"	12	85	30	56	14	25	12	72	80	16	0,50	688006 60600
3/8"	14	85	30	56	14	25	12	72	80	16	0,50	688006 60700
3/8"	16	85	30	56	14	25	12	72	80	16	0,50	688006 60800
1/2"	12	85	30	56	14	25	12	72	80	16	0,52	688006 61000
1/2"	14	85	30	56	14	25	12	72	80	16	0,52	688006 61100
1/2"	16	85	30	56	14	25	12	72	80	16	0,52	688006 61200
1/2"	24	100	30	60	14	25	12	72	80	16	1,06	688006 61600
1"	20	83	40	53	18	25	14	110	127	16	1,20	688006 62300

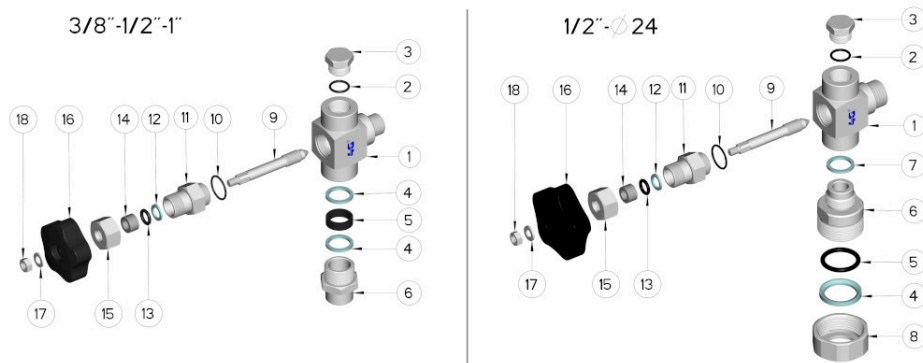

POSITION	BEZEICHNUNG	STÜCKE	MATERIAL
1	Gehäuse	1	AISI 316L
2	OR Tappo	1	FKM
3	Stopfen	1	AISI 316L
4	Dichtung	2 / 1	PTFE
5	OR/Guarnizione Stringivetro	1	FKM
6	Stringivetro	1	AISI 316L
7	Guarnizione tubo vetro	1	PTFE
8	Nutmutter	1	AISI 316L
9	Asta Spillo	1	AISI 316L
10	OR	1	FKM
11	Vitone / Premistoppa	1	AISI 316L
12	Dichtung	1	PTFE
13	OR	1	FKM
14	Dichtung	1	PTFE + Vetro
15	Dado premistoppa	1	AISI 316L
16	Volantino	1	Duroplast
17	Unterlegscheibe	1	AISI 304L
18	Mutter	1	AISI 304L

