

100101C JUNTA ESTÁNDAR - ISO 228 H - CAMISA CALEFACTORA



Válvula de bola de DOS vías con CAMISA CALEFACTORA

Organo de mando: Palanca de acero inoxidable

Conexión: ISO 228 rosca hembra/hembra

Paso: Total

Material: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de 1" a 4"

Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado

Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C

Acabado externo: Brillante

A pedido:

Sistema antiestático ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C


PTFE cargado carbogرافito -20°C+180°C

PTFE cargado inox -20°C+200°C

UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

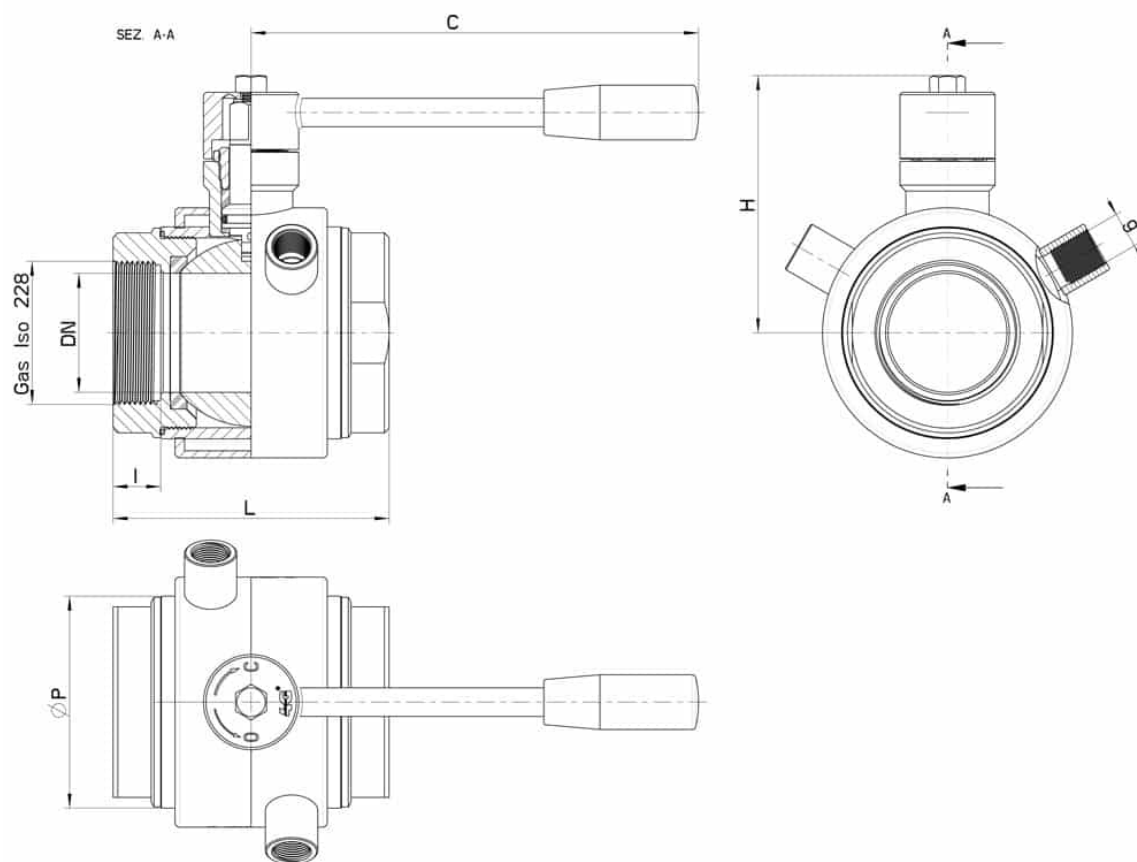

Gas Iso 228	DN	L	I	C	H	ØP	g	PN	Kg	CÓDIGO AISI 304	CÓDIGO AISI 316
1"	25	82	19	160	66	52	1/4"	64	1,33	-	100101C62610
1"1/4	32	92	19	160	71	60	1/4"	64	1,60	-	100101C63010
1"1/2	40	104	20	190	96	73	3/8"	64	3,01	-	100101C63410
2"	50	116	20	190	104	89	3/8"	40	4,30	-	100101C63810
2"1/2	65	128	20	225	119	113	1/2"	40	7,11	-	100101C64410
3"	80	150	22	290	130	136	1/2"	40	11,11	100101C44810	100101C64810
4"	100	178	26	325	144	167	1/2"	25	18,28	100101C45410	100101C65410

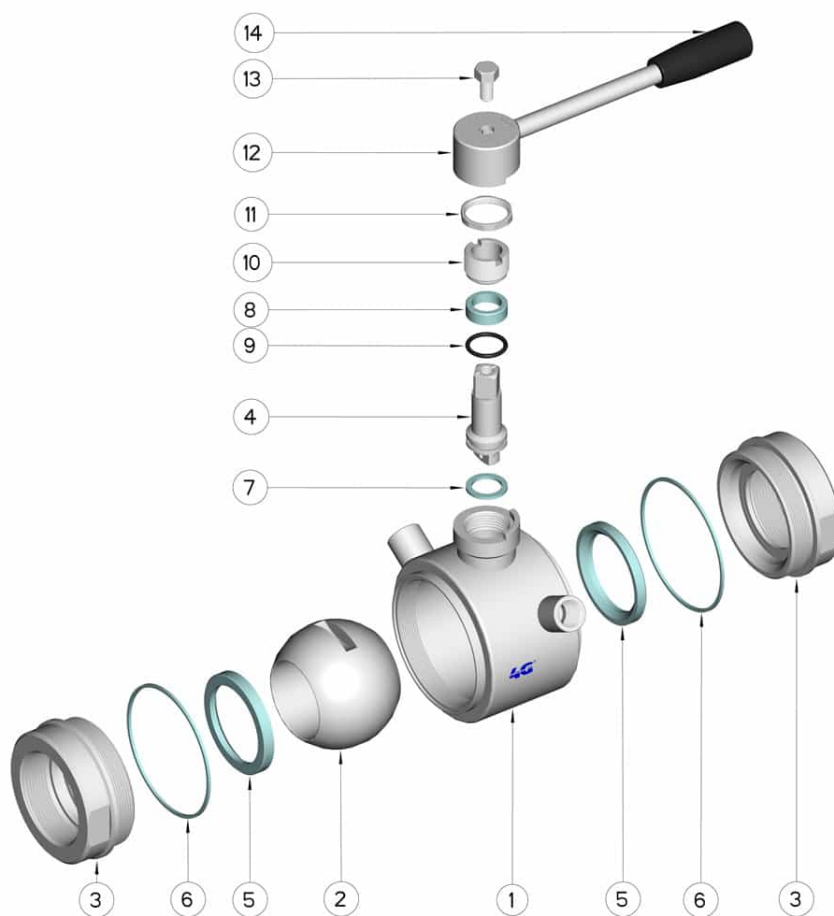

POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI (304L) 316L
2	Bola	1	AISI (304L) 316L
3	Mangas	2	AISI (304L) 316L
4	Alfiler	1	AISI (304L) 316L
5	Sello bola	2	PTFE
6	Sello mangas	2	PTFE
7	Sello alfiler	1	PTFE
8	Sello alfiler	1	PTFE
9	OR de junta alfier	1	FKM
10	Anillo de registro	1	AISI 303
11	Contratuercas	1	AISI 303
12	Palanca	1	AISI 304L
13	Tornillo	1	AISI 304L
14	Mango	1	DUROPLASTO (PF)

