

100142_JUNTA ESTÁNDAR_SOLDAR (B.W.) SEGÚN DIN 11850



Válvula de bola de DOS vías

Organo de mando: Palanca de acero inoxidable

Conexión: Soldar (B.W.) según DIN 11850

Paso: Total

Material: Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de DN10 a DN100

Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado

Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C

Acabado externo: Brillante

A pedido:

Sistema antiestático ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C


PTFE cargado carbogradio -20°C+180°C

PTFE cargado inox -20°C+200°C

UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

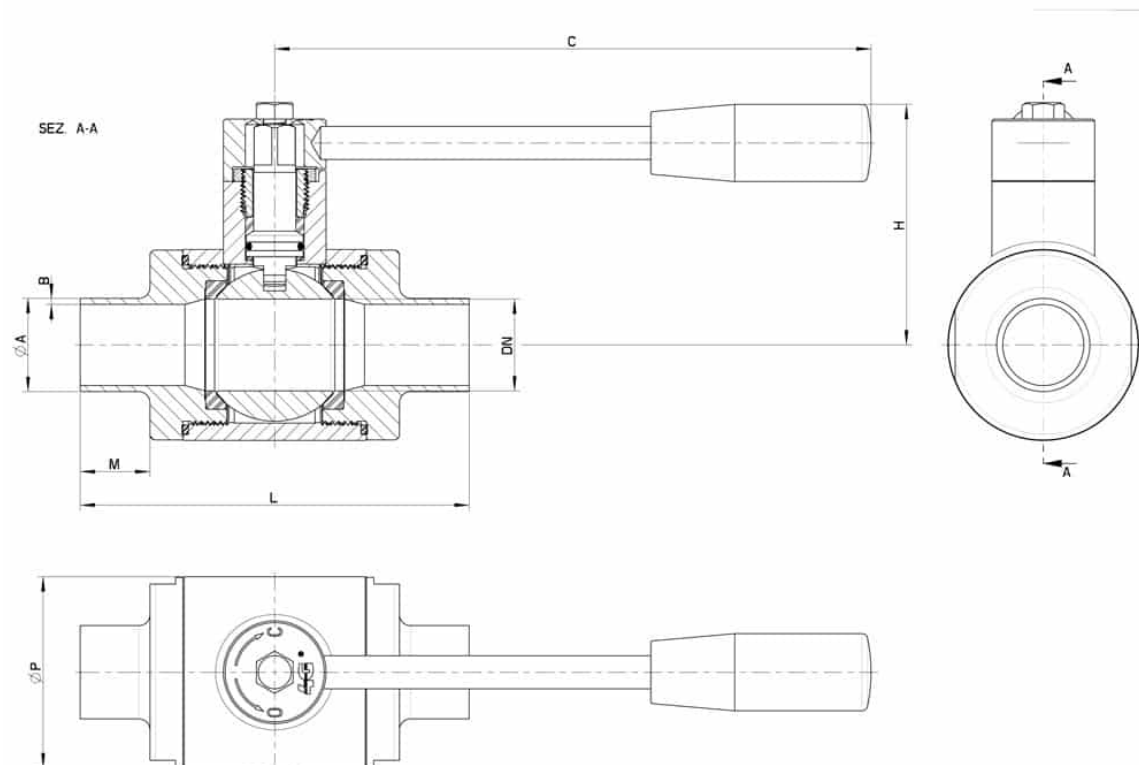

DN	L	C	H	Ø P	M	ØA x B	PN	Kg	COD. AISI 316L
10	88	110	53	30	16	13 x 1,5	100	0,49	100142 6B110
15	92	110	55	35	16	19 x 1,5	100	0,50	100142 6B810
20	102	110	59	42	18	23 x 1,5	100	0,64	100142 6C510
25	106	160	66	52	19	29 x 1,5	64	1,08	100142 6F510
32	112	160	71	60	19	35 x 1,5	64	1,35	100142 6J510
40	126	190	96	73	19	41 x 1,5	64	2,30	100142 6K910
50	136	190	104	89	19	53 x 1,5	40	3,34	100142 6N910
65	154	220	119	113	21	70 x 2	40	6,02	100142 6S610
80	184	290	130	136	27	85 x 2	40	8,585	100142 6W410
100	190	325	144	167	27	104 x 2	25	13,08	100142 6X810

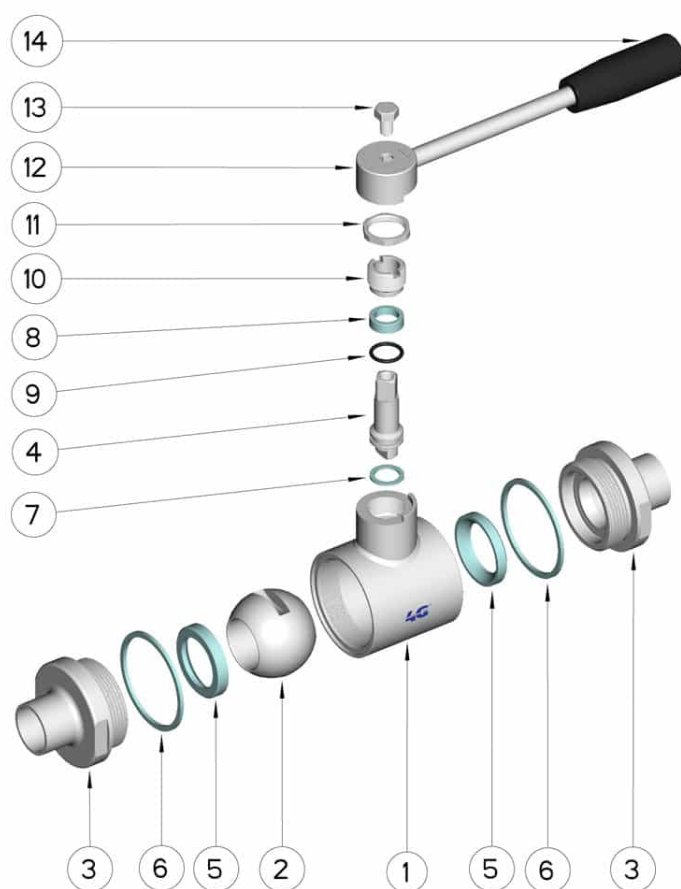

POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 316L
2	Bola	1	AISI 316L
3	Mangas	2	AISI 316L
4	Alfiler	1	AISI 316L
5	Sello bola	2	PTFE
6	Sello mangas	2	PTFE
7	Sello alfiler	1	PTFE
8	Sello alfiler	1	PTFE
9	OR de junta alfier	1	FKM
10	Anillo de registro	1	AISI 303
11	Contratuerca	1	AISI 303
12	Arandela	1	AISI 304L
13	Palanca	1	AISI 304L
14	Mango	1	DUROPLASTO (PF)

