


110130 PARA TUBO BS

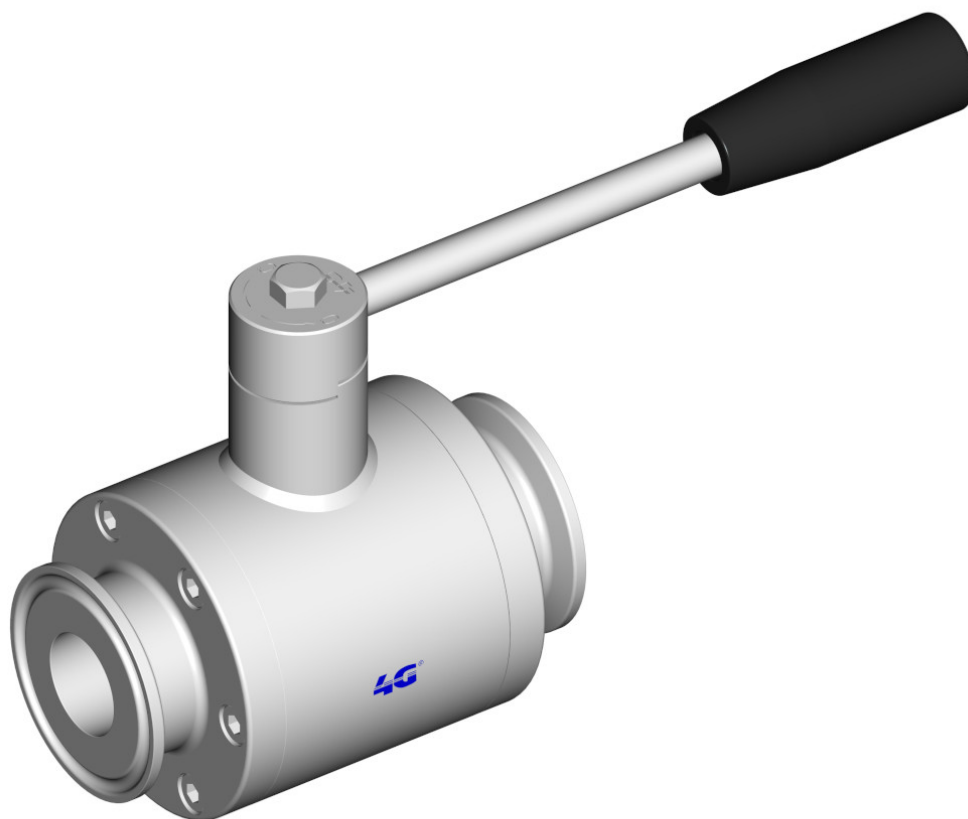

Válvula de bola de DOS vías

Organo de mando: Palanca de acero inoxidable

Conexión: **CLAMP regulación DIN 32676 TAB.4 REIHE C**
Para TUBO según regulación BS/OD (ASTM A270)

Paso: Total y reducido

Material: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de 1/2" a 4"

Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado

Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C

Acabado externo: Brillante

Sistema antiestático ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

A pedido:

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C


PTFE cargado carbogرافito -20°C+180°C

PTFE cargado inox -20°C+200°C

UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

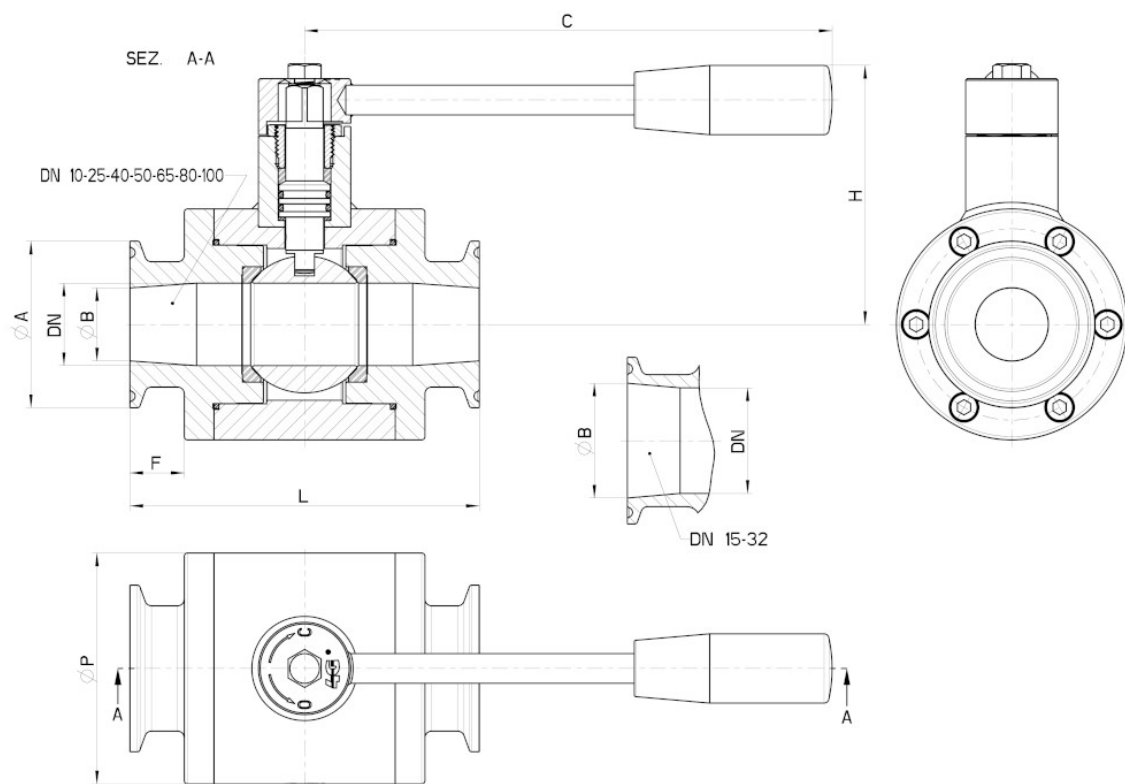

CLAMP REIHE C	DN	L	Ø A	Ø B	F	H	C	Ø P	PN	Kg	CÓDIGO AISI 316
1/2"	10	88	25	9.4	16	62	110	48	100	0,90	110130A61210
3/4"	15	92	25	15.75	16.5	65	110	52	100	1,01	110130A61810
1"	25	106	50.5	22.1	16.5	79	160	70	64	2,26	110130A62610
1*1/2	32	112	50.5	34.8	22	111	190	85	64	3,17	110130A63210
1*1/2	40	126	50.5	34.8	22	115	190	100	64	4.66	110130A63410
2"	50	134	64	47.5	22	123	190	115	40	6.15	110130A63810
2*1/2	65	162	77.5	60.2	25	140	225	140	40	10.95	110130A64410
3"	80	182	91	72.9	30	152	225	155	40	13.17	110130A64810
4"	100	194	119	97.38	33	166	325	185	25	19.38	110130A65410

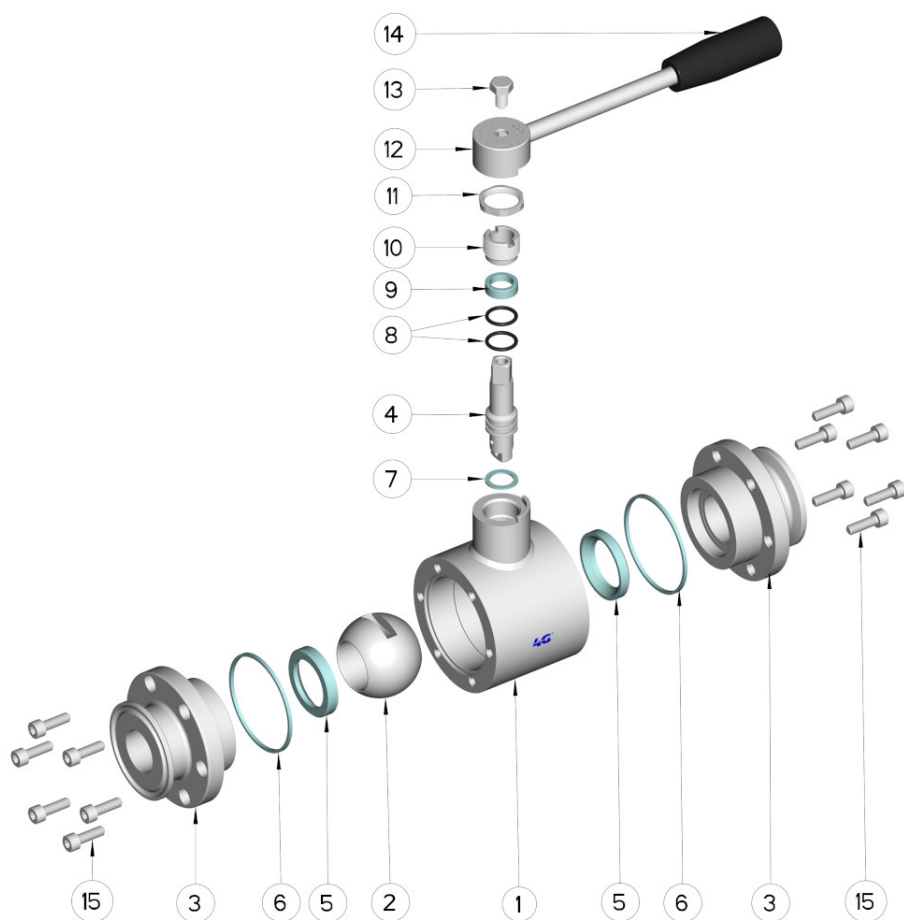

POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 316L
2	Bola	1	AISI 316L
3	Mangas	2	AISI 316L
4	Alfiler	1	AISI 316L
5	Sello bola	2	PTFE virgen modificado
6	Sello mangas	2	PTFE
7	Sello alfiler	1	PTFE
8	OR de junta alfiler	2	FKM
9	Sello alfiler	1	PTFE
10	Anillo de registro	1	AISI 304L (303)
11	Contratuercas	1	AISI 304L
12	Palanca	1	AISI 304L
13	Tornillo	1	AISI 304L
14	Mango	1	DUROPLASTO (PF)
15	Tornillo manga	da 12 a 16	AISI 304L

