


130155C JUNTA INTEGRAL_BRIDAS ROSCADAS GIRATORIAS EN 1759-1 CLASS 150 – CAMISA CALEFACTORA

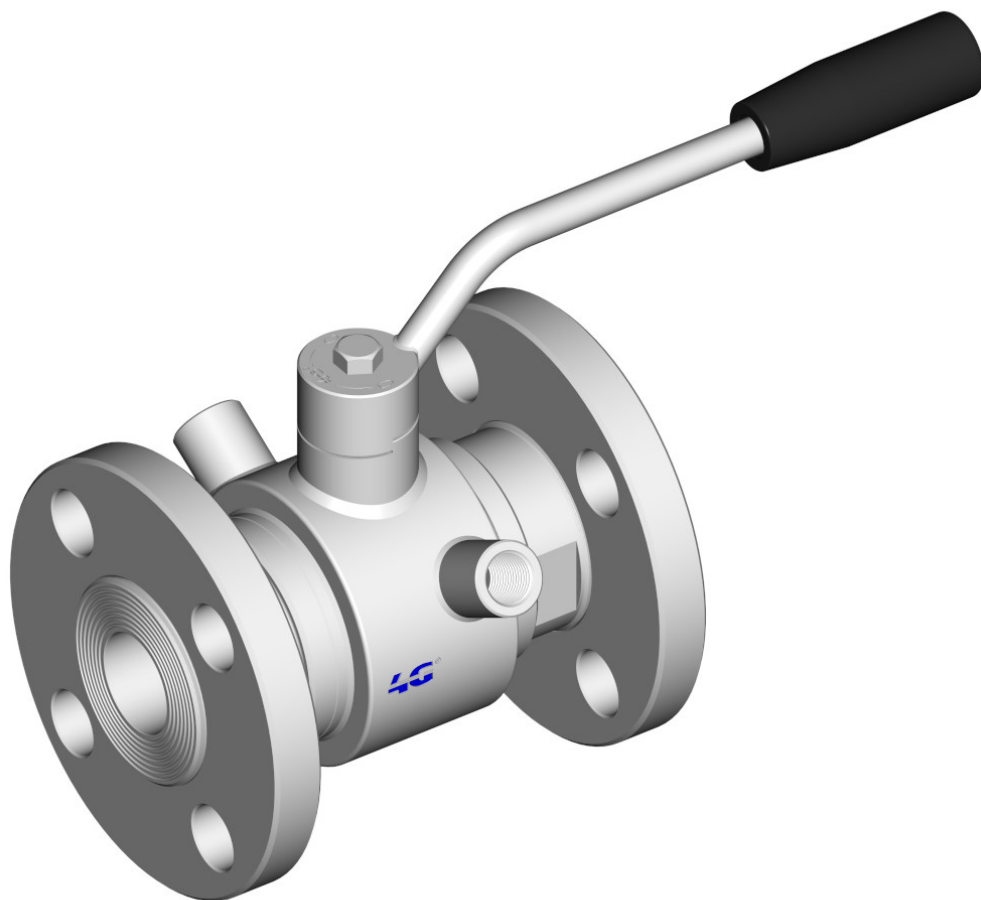

Válvula de bola de DOS vías “Junta Envolvente” con CAMISA CALEFACTORA

Organo de mando: Palanca de acero inoxidable

Conexión: Bridas roscadas giratorias EN 1759-1 CLASS 150 (exANSI 150)

Paso: Total

Material: Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de 1" a 4"

Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen

Temperatura de funcionamiento: -20°C+160°C

Acabado externo: Brillante

A pedido:

Sistema antiestático ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C

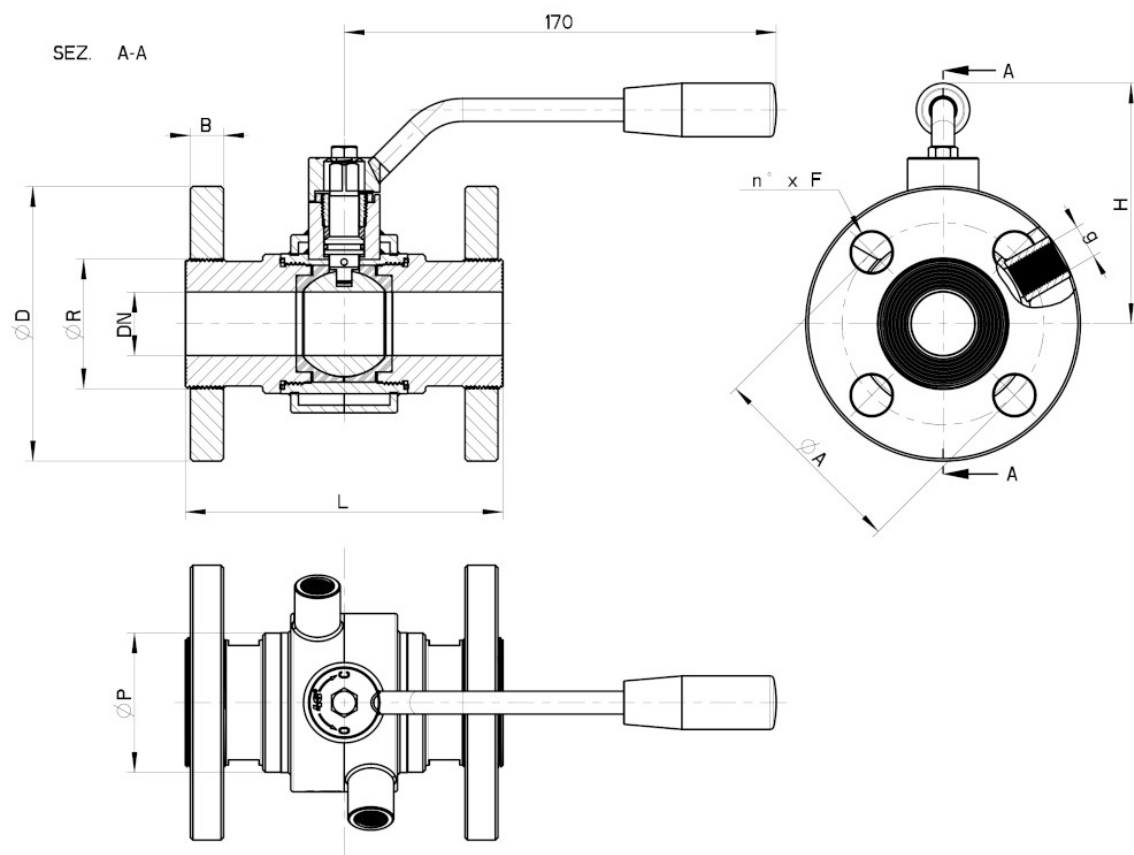

CLASS 150	DN	L	C	H	Ø P	Ø D	B	Ø R	A	n° x F	g	Kg	CÓDIGO AISI 316
1"	25	125	170	95	55	108	13	51	79,4	4x16	1/4"	3,30	130155C62610
1" 1/4	32	130	170	100	65	117,5	14.5	63	88,9	4x16	1/4"	4,32	130155C63010
1" 1/2	40	140	245	131	80	127	16	75	98,4	4x16	3/8"	6,45	130155C63410
2"	50	150	245	138	95	152,4	17,5	89	120,6	4x19	3/8"	9,03	130155C63810
2" 1/2	65	170	270	159	113	177,8	21	110	139,7	4x19	1/2"	14,30	130155C64410
3"	80	180	300	170	140	190,5	22,2	120	152,4	4x19	1/2"	19,18	130155C64810
4"	100	190	330	190	167	228,6	22,2	140	190,5	8x19	1/2"	26,86	130155C65410

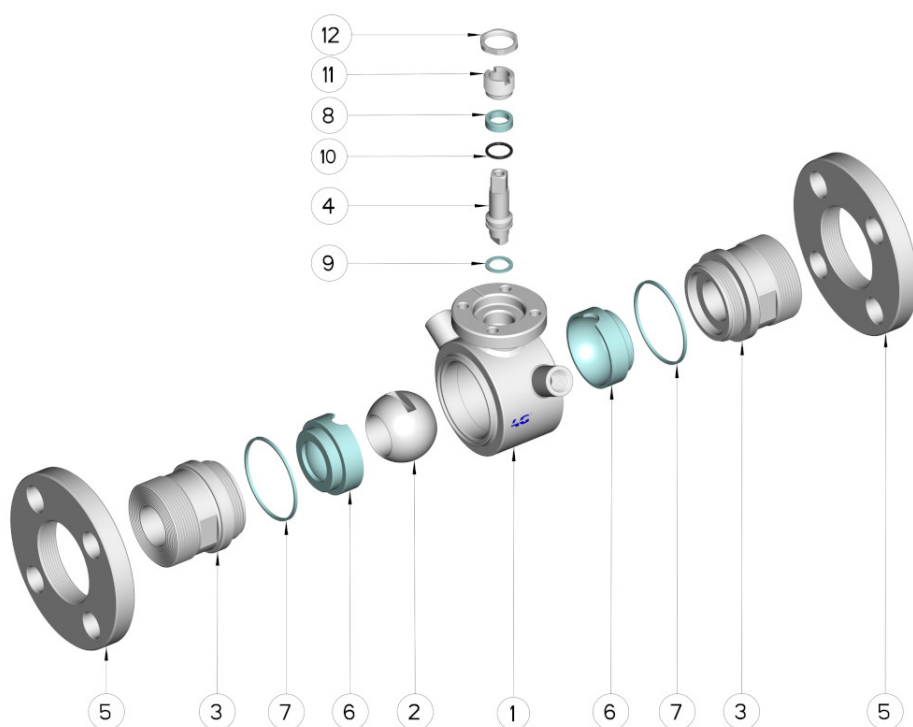

POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 316L
2	Bola	1	AISI 316L
3	Mangas	2	AISI 316L
4	Alfiler	1	AISI 316L
5	Bridas	2	AISI 316L
6	Sello bola	2	PTFE
7	Sello mangas	2	PTFE
8	Sello alfiler	1	PTFE
9	Sello alfiler	1	PTFE
10	OR de junta alfier	1	FKM
11	Anillo de registro	1	AISI 304L (303)
12	Tuerca	1	AISI 304L
13	Arandela	1	AISI 304L
14	Palanca	1	AISI 304L
15	Mango	1	DUROPLAST (PF)

