

510130 PARA TUBO ISO



Válvula de bola de DOS vías Tres Piezas
Organo de mando: Palanca de acero inoxidable
Conexión: **CLAMP regulación DIN 32676 TAB.3 REIHE B**
Para TUBO según regulación ISO 1127
Paso: Total y reducido
Material: Aisi 316L (1.4404)
Tamaños: de DN10 a DN100
Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen
Temperatura de funcionamiento: -20°C+160°C
Acabado externo: Brillante

A pedido:

Sistema antiestático ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C


PTFE cargado carbogafito -20°C+180°C

PTFE cargado inox -20°C+200°C

UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

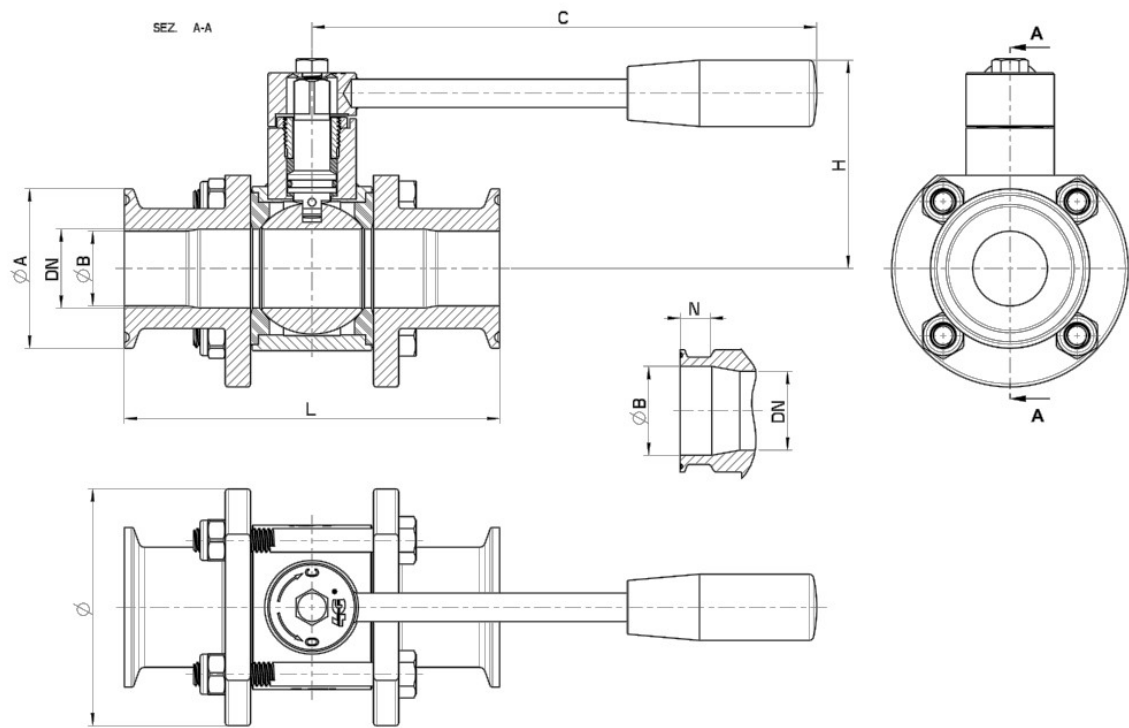

CLAMP REIHE B OD	DN	L	C	H	N	Ø	Ø A	Ø B	Tirantes	SERRAGGIO TIRANTI (Nm)	PN	Kg	CÓDIGO AISI 316
13.5	10	95	110	55	17	55	25	10,3	M6x45	4	64	0,59	510130 61110
17.2	15	95	110	55	17	55	25	14	M6x45	4	64	0,53	510130 61710
21.3	20	106	110	59	24	60	50,5	18,1	M6x59	4	40	0,87	510130 62310
26.9	25	118	160	66	22	75	50,5	23,7	M8x65	8	40	1,56	510130 62510
33.7	25	118	160	66	22	75	50,5	29,7	M8x65	8	40	1,48	510130 62710
33.7	32	126	160	71	24	85	50,5	29,7	M8x70	10	25	1,82	510130 63110
42.4	40	145	190	96	22	100	64	38,4	M10x90	12	25	3,60	510130 63310
48.3	40	145	190	96	22	100	64	44,3	M10x90	12	25	3,44	510130 63710
60.3	50	165	190	104	19	120	77,5	56,3	M10x100	13	25	5,19	510130 64110
76.1	65	191	225	119	19	140	91	72,1	M10x120	20	25	7,75	510130 64710
88.9	80	208	290	130	20	165	106	84,3	M10x140	20	16	11,40	510130 65110
114.3	100	230	325	144	27	200	130	109,7	M12x170	22	16	19,25	510130 65310

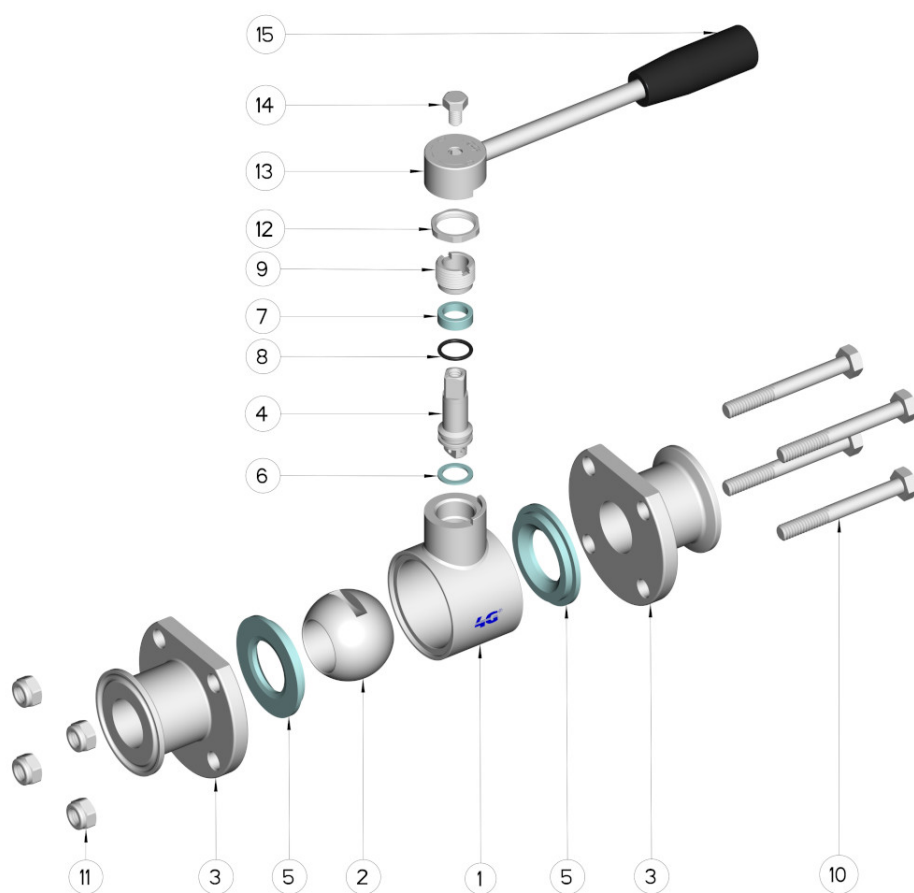

POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 316L
2	Bola	1	AISI 316L
3	Mangas	2	AISI 316L
4	Alfiler	1	AISI 316L
5	Sello bola	2	PTFE
6	Sello alfiler	1	PTFE
7	Sello alfiler	1	PTFE
8	OR de junta alfiler	1	FKM
9	Anillo de registro	1	AISI 304L (303)
10	Tirante	4 - 6	AISI 304L
11	Tuerca autobloqueante	4 - 6	AISI 304L
12	Tuerca	1	AISI 304L
13	Palanca	1	AISI 304L
14	Tornillo	1	AISI 304L
15	Mango	1	DUROPLAST (PF)

