

523042_JUNTA ESTÁNDAR_SOLDAR (B.W.) SEGÚN DIN 11850



Válvula de bola de DOS vías Tres Piezas, mangas redondas giratorias

Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211 - DIN 3337

Conexión: Soldar (B.W.) según DIN 11850

Paso: Total

Material: Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de DN10 a DN100

Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen

Temperatura de funcionamiento: -20° C+160° C

Acabado externo: Brillante

A pedido:

Sistema antiestático ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C


PTFE cargado carbogradio -20°C+180°C

PTFE cargado inox -20°C+200°C

UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

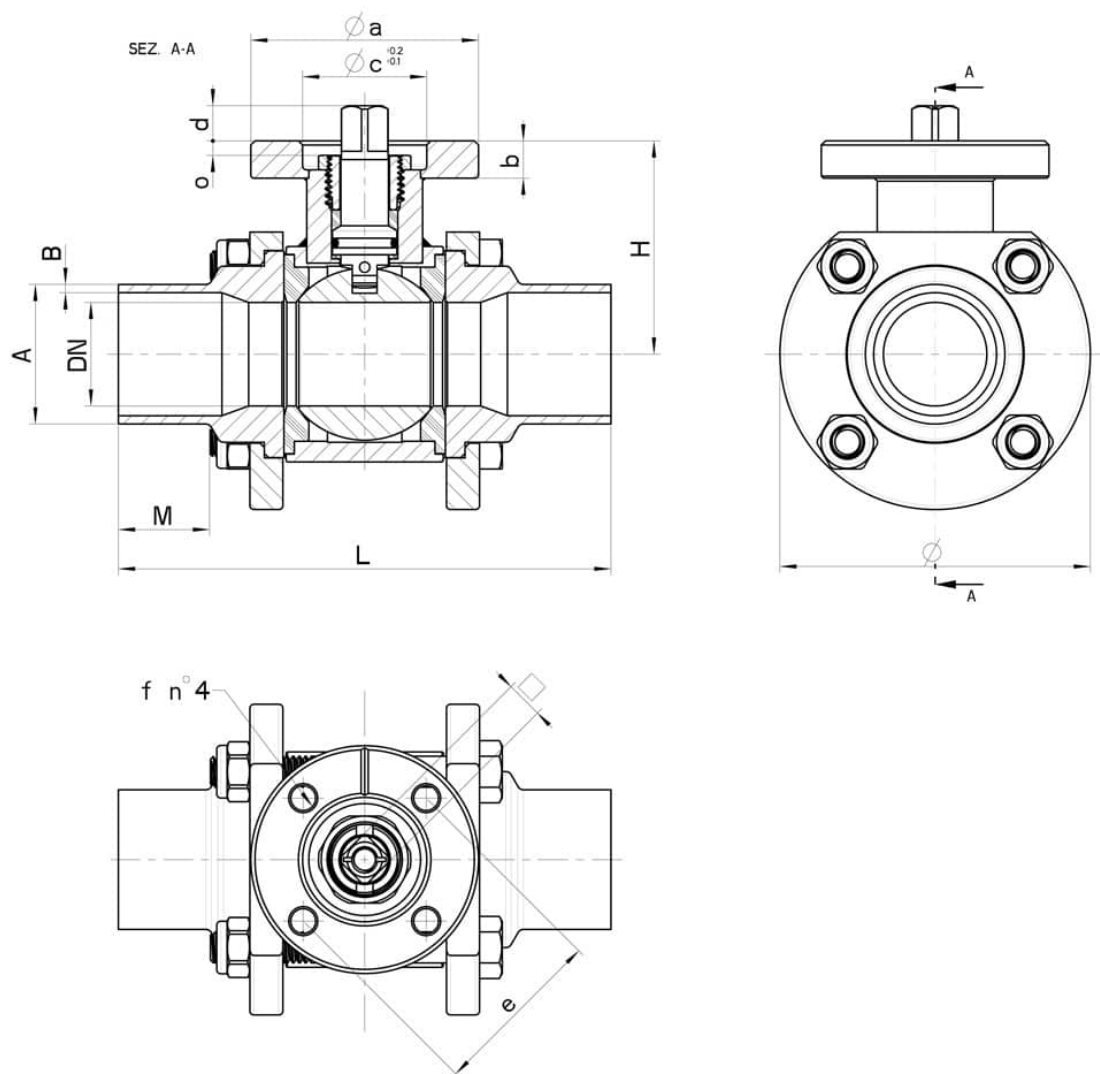

DN	L	H	M	ØA x B	Ø	Tirantes	SERRAGGIO TIRANTI (Nm)	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	Ø C x O	□	d	e	f	n° 4 tornillos	Nm	COD. AISI 316L
10	95	41,5	20	13 x 1,5	55	6 x 45	4	64	---	F.03	46	9	25x3	9	8	36	6	M5x14	7	523042 6B110
10	95	41,5	20	13 x 1,5	55	6 x 45	4	64	0,62	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x14	7	523042 6B11F
15	95	41,5	20	19 x 1,5	55	6 x 45	4	64	0,50	F.03	46	9	25x3	9	8	36	6	M5x14	7	523042 6B810
15	95	41,5	20	19 x 1,5	55	6 x 45	4	64	0,640	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x14	7	523042 6B81F
20	106	45	22	23 x 1,5	60	6 x 50	4	40	0,75	F.03	46	9	25x3	9	8	36	6	M5x14	10	523042 6C510
20	106	45	22	23 x 1,5	60	6 x 50	4	40	--	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x14	10	523042 6C51F
25	118	51,5	22	29 x 1,5	75	8 x 65	8	40	1,35	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	18	523042 6F510
25	118	51,5	22	29 x 1,5	75	8 x 65	8	40	1,35	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	18	523042 6F51F
32	126	56,5	23	35 x 1,5	85	8 x 70	10	25	---	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	20	523042 6J510
32	126	56,5	23	35 x 1,5	85	8 x 70	10	25	--	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	20	523042 6J51F
40	145	74	25	41 x 1,5	100	10 x 90	12	25	2,96	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	25	523042 6K910
40	145	74	25	41 x 1,5	100	10 x 90	12	25	--	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	25	523042 6K91F
50	165	82	25	53 x 1,5	120	10 x 100	13	25	4,497	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	35	523042 6N910
50	165	82	25	53 x 1,5	120	10 x 100	13	25	--	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	35	523042 6N91F
65	191	94,5	27	70 x 2	140	10 x 120	20	25	7,045	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	45	523042 6S610
65	191	94,5	27	70 x 2	140	10 x 120	20	25	--	F.10	125	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	45	523042 6S61F
80	208	106	27	85 x 2	165	10 x 140	20	16	10,74	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	60	523042 6W410
80	208	106	27	85 x 2	165	10 x 140	20	16	--	F.10	125	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	60	523042 6W41F
100	230	120	27	104 x 2	200	12 x 170	22	16	18,12	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	90	523042 6X810
100	230	120	27	104 x 2	200	12 x 170	22	16	19,00	F.10	125	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	90	523042 6X81F

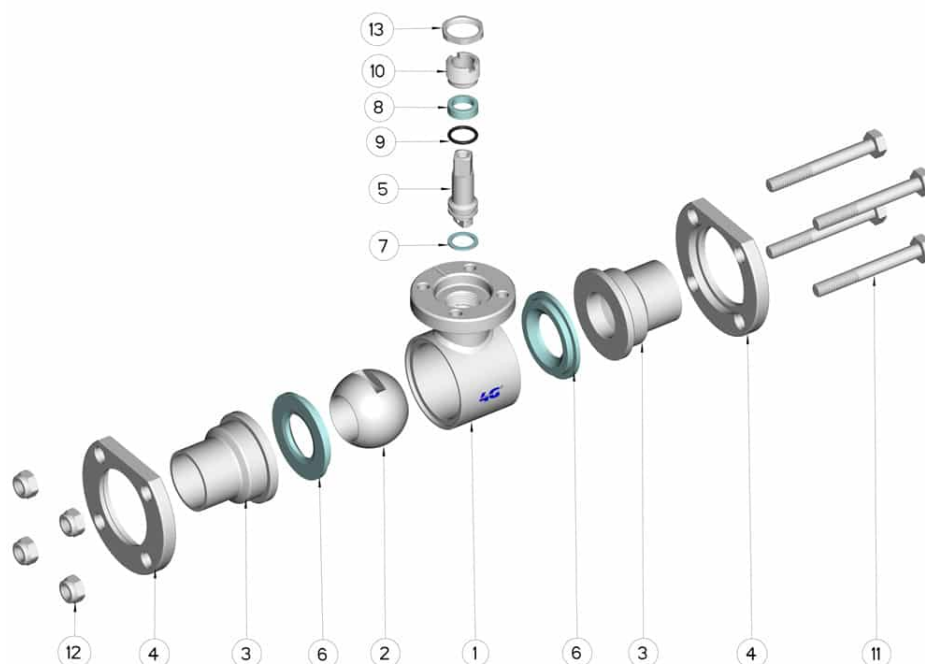

POSICIÓN	Denom.	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 304L-316L
2	Bola	1	AISI 304L-316L
3	Mangas	2	AISI 304L-316L
4	Bridas para mangas	2	AISI 304L-316L
5	Alfiler	1	AISI 316L
6	Sello bola	1	PTFE
7	Sello alfiler	1	PTFE
8	Sello alfiler	1	PTFE
9	OR tenuta perno	1	FKM
10	Anillo de registro	1	AISI 304L (303)
11	Tirante	4	AISI 304L
12	Tuerca autobloqueante	4	AISI 304L
13	Contratuerca	1	AISI 303

