


100167 REIHE C




Valvola a sfera a DUE vie
 Organo di comando: Leva inox
 Attacco: **ASEPTIK normativa DIN 11864-3 REIHE C, NKS Form A.**
Per TUBO in accordo con normativa DIN 11866-C
 Passaggio: Totale e ridotto
 Materiale: Aisi 316L (1.4404)
 Misure: da DN 10 a DN 100
 Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. vergine
 Temperatura di esercizio: -20°C +160°C
 Finitura esterna: Lucida

A richiesta:
 • Guarnizioni di tenuta in:
 PTFE caricato vetro
 PTFE caricato carbografite
 Polietilene ad alta densità

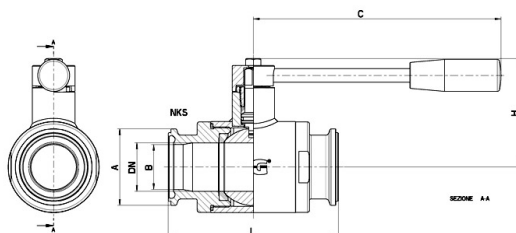

| INCH. | DN | NKS - Form A | L | Ø A | Ø B | C | H | PN | Kg | COD. AISI 316L |
|--------|-----|--------------|-----|------|------|-----|-----|-----|----|----------------|
| 1/2" | 10 | Ø 34 | 88 | 34 | 9,4 | 110 | 50 | 100 | | 100167 61210 |
| 3/4" | 15 | Ø 34 | 92 | 34 | 15 | 110 | 55 | 100 | | 100167 61810 |
| 1" | 20 | Ø 50,5 | 102 | 50,5 | 22,1 | 110 | 58 | 100 | | 100167 62410 |
| 1" | 25 | Ø 50,5 | 106 | 50,5 | 22,1 | 160 | 65 | 64 | | 100167 62610 |
| 1" 1/2 | 32 | Ø 64 | 112 | 64 | 34,8 | 160 | 74 | 64 | | 100167 63210 |
| 1" 1/2 | 40 | Ø 64 | 126 | 64 | 34,8 | 190 | 92 | 64 | | 100167 63410 |
| 2" | 40 | Ø 77,5 | 126 | 77,5 | 47,5 | 190 | 92 | 40 | | 100167 63610 |
| 2" | 50 | Ø 77,5 | 136 | 77,5 | 47,5 | 190 | 110 | 40 | | 100167 63810 |
| 2" 1/2 | 50 | Ø 91 | 136 | 91 | 60,2 | 190 | 110 | 40 | | 100167 64210 |
| 2" 1/2 | 65 | Ø 91 | 154 | 91 | 60,2 | 220 | 115 | 40 | | 100167 64410 |
| 3" | 65 | Ø 106 | 154 | 106 | 72,9 | 220 | 115 | 40 | | 100167 64510 |
| 3" | 80 | Ø 106 | 184 | 106 | 72,9 | 285 | 130 | 40 | | 100167 64810 |
| 4" | 100 | Ø 130 | 190 | 130 | 97,4 | 310 | 150 | 25 | | 100167 65410 |

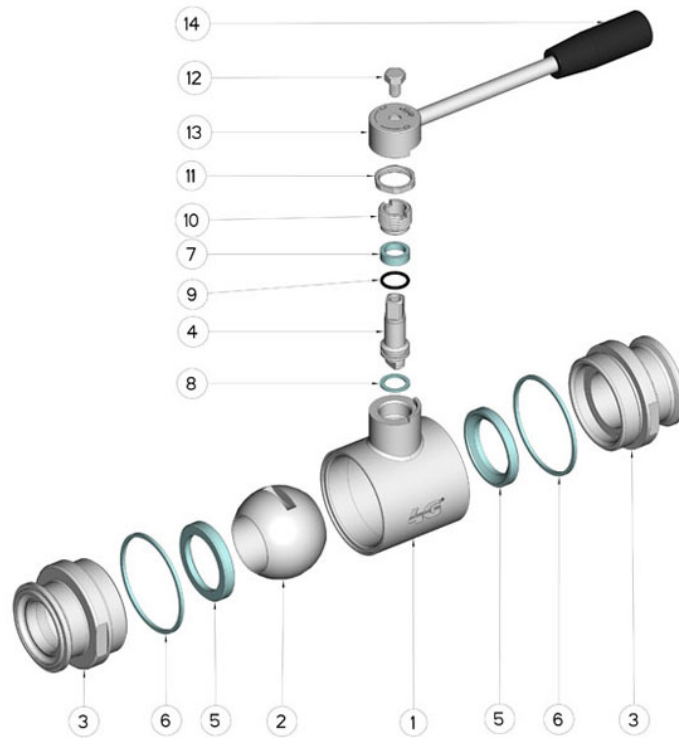

| Pos. | Denominazione | P.zi | Mat. |
|------|-----------------------|------|-----------------|
| 1 | Corpo | 1 | AISI 316L |
| 2 | Sfera | 1 | AISI 316L |
| 3 | Manicotti | 2 | AISI 316L |
| 4 | Perno | 1 | AISI 316L |
| 5 | Guarnizioni sfera | 2 | PTFE |
| 6 | Guarnizioni manicotti | 2 | PTFE |
| 7 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 8 | Guarnizione perno | 1 | PTFE |
| 9 | OR di tenuta perno | 1 | FKM |
| 10 | Ghiera di registro | 1 | AISI 304L (303) |
| 11 | Controdado | 1 | AISI 304L |
| 12 | Vite | 1 | AISI 304L |
| 13 | Leva | 1 | AISI 304L |
| 14 | Impugnatura | 1 | Resina |

