



110130A PER TUBO BS

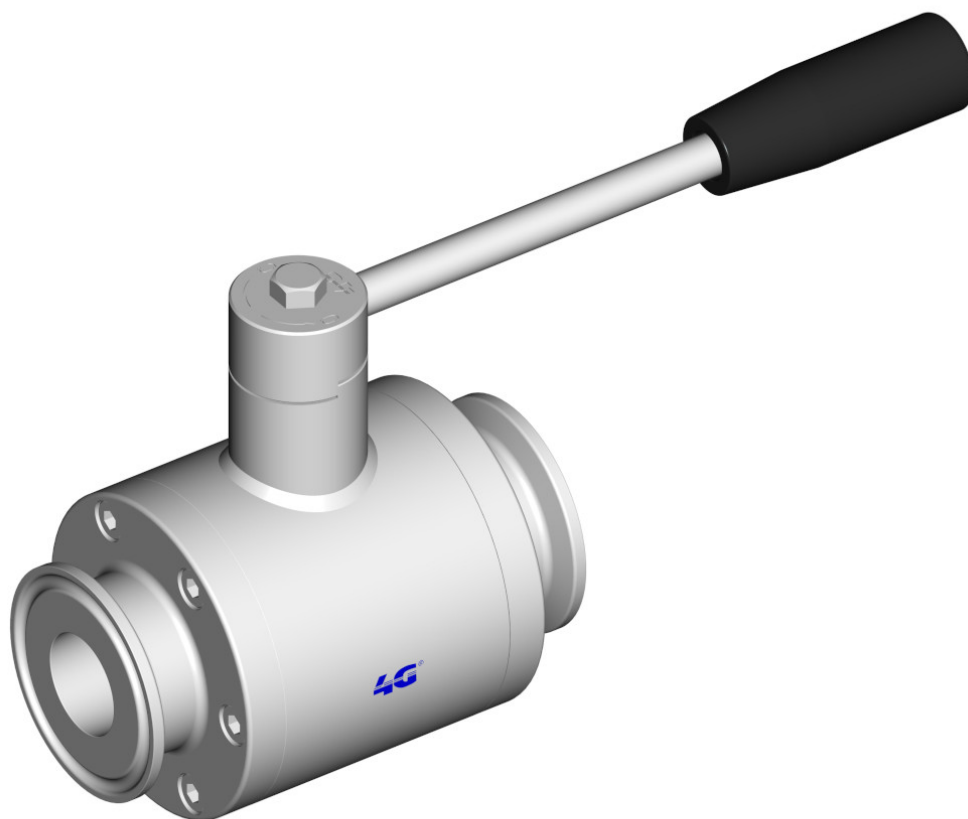


Valvola a sfera a DUE vie
Organo di comando: Leva Inox
Attacco: **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.4 REIHE C**
Per TUBO in accordo con normativa BS/OD (ASTM A270)
Passaggio: Totale e ridotto
Materiale: Aisi 316L (1.4404)
Misura: da 1/2" a 4"
Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine Modificato
Temperatura di esercizio: -20°C+170°C
Finitura esterna: Lucida
Sistema antistatico ATEX:
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db

A richiesta:
M.O.C.A. CE 1935/2004
• Guarnizioni di tenuta in:
PTFE caricato vetro -20°C+170°C
PTFE caricato carbografite -20°C+180°C
PTFE caricato inox -20°C+200°C
UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

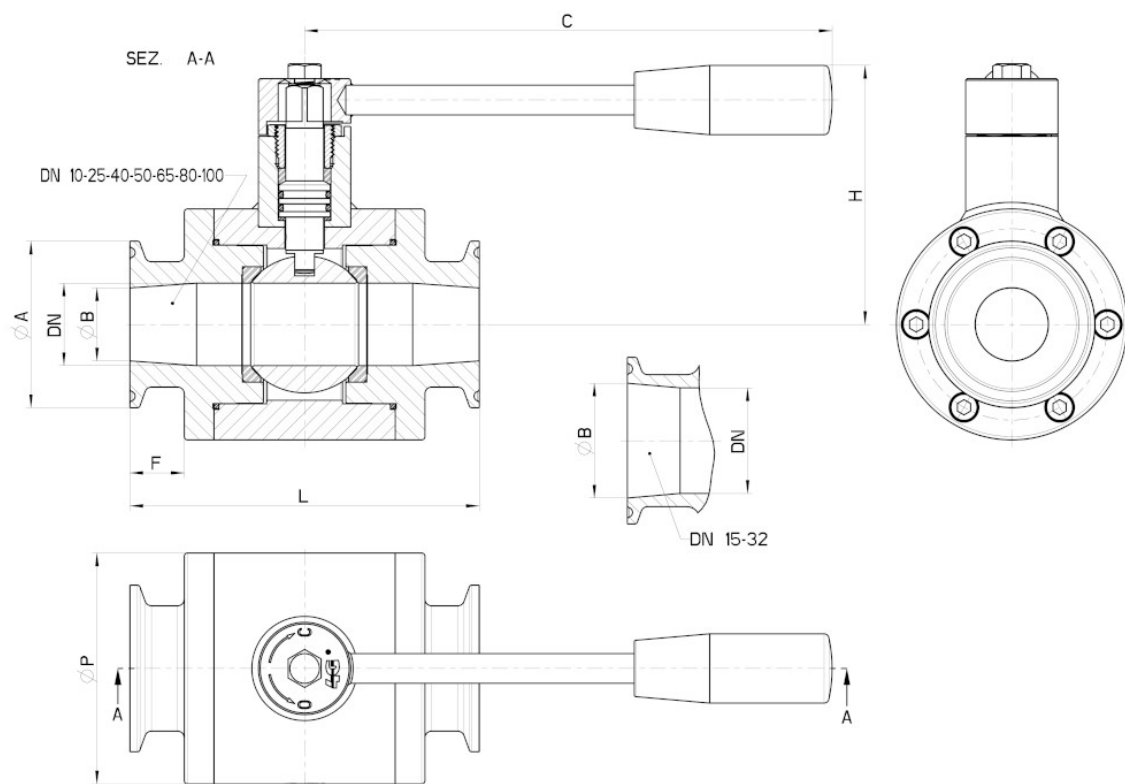

CLAMP REIHE C	DN	L	Ø A	Ø B	F	H	C	Ø P	PN	Kg	CODICE AISI 316L
1/2"	10	88	25	9.4	16	62	110	48	100	0,90	110130A61210
3/4"	15	92	25	15.75	16.5	65	110	52	100	1,01	110130A61810
1"	25	106	50.5	22.1	16.5	79	160	70	64	2,26	110130A62610
1*1/2	32	112	50.5	34.8	22	111	190	85	64	3,17	110130A63210
1*1/2	40	126	50.5	34.8	22	115	190	100	64	4.66	110130A63410
2"	50	134	64	47.5	22	123	190	115	40	6.15	110130A63810
2*1/2	65	162	77.5	60.2	25	140	225	140	40	10.95	110130A64410
3"	80	182	91	72.9	30	152	225	155	40	13.17	110130A64810
4"	100	194	119	97.38	33	166	325	185	25	19.38	110130A65410

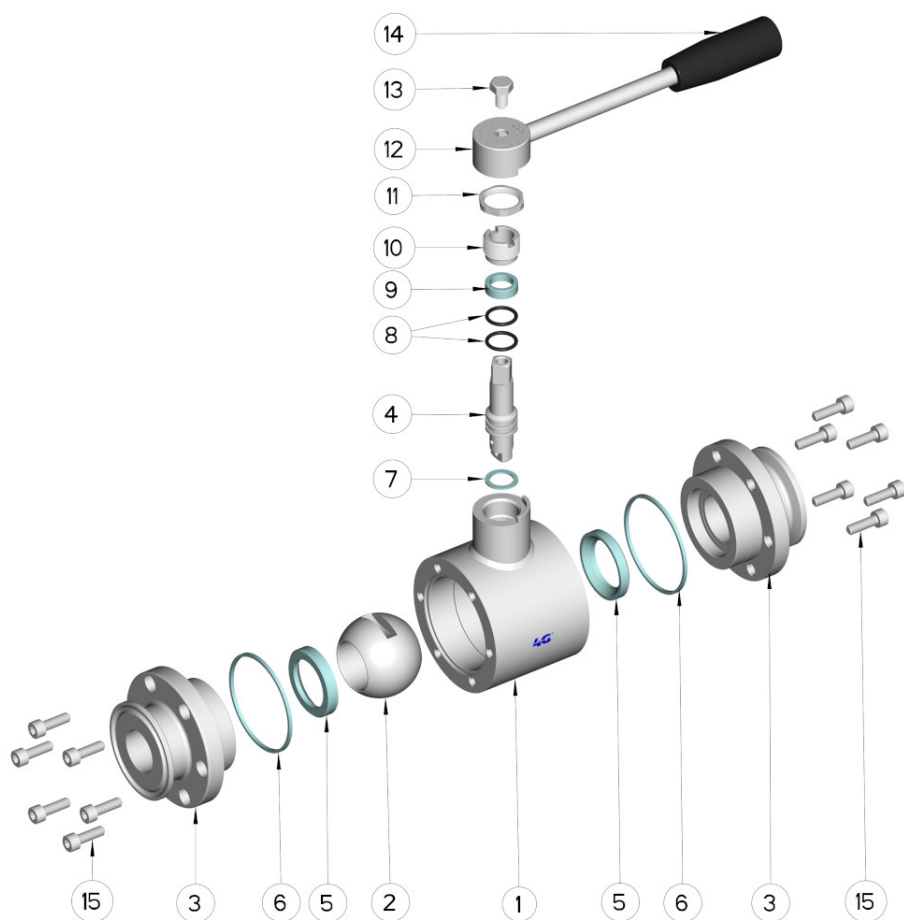

POSIZIONE	DENOMINAZIONE	PEZZI	MATERIALE
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE Vergine Modificato
6	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	OR di tenuta perno	2	FKM
9	Guarnizione perno	1	PTFE
10	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
11	Controdado	1	AISI 304L
12	Leva	1	AISI 304L
13	Vite	1	AISI 304L
14	Impugnatura	1	DUROPLASTO (PF)
15	Vite manicotto	da 12 a 16	AISI 304L

