


130155C TENUTA INTEGRALE_FLANGE FILETTATE GIREVOLI EN 1759-1 CLASS 150 – CAMICIA DI RISCALDAMENTO

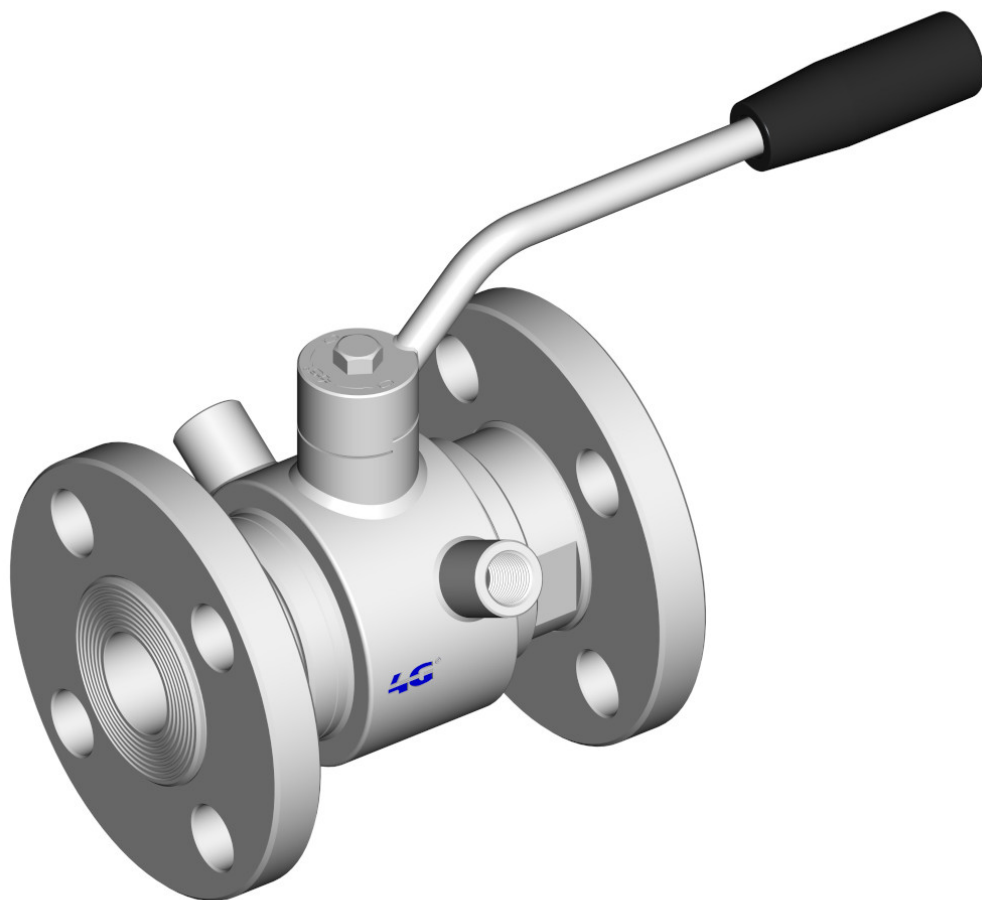

Valvola a sfera a DUE vie "Tenuta Avvolgente" con camicia di riscaldamento

Organo di comando: Leva inox

Attacco: Flange filettate girevoli EN 1759-1 CLASS 150 (exANSI 150)

Passaggio: Totale

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da 1" a 4"

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:


II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db


M.O.C.A. CE 1935/2004

• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C

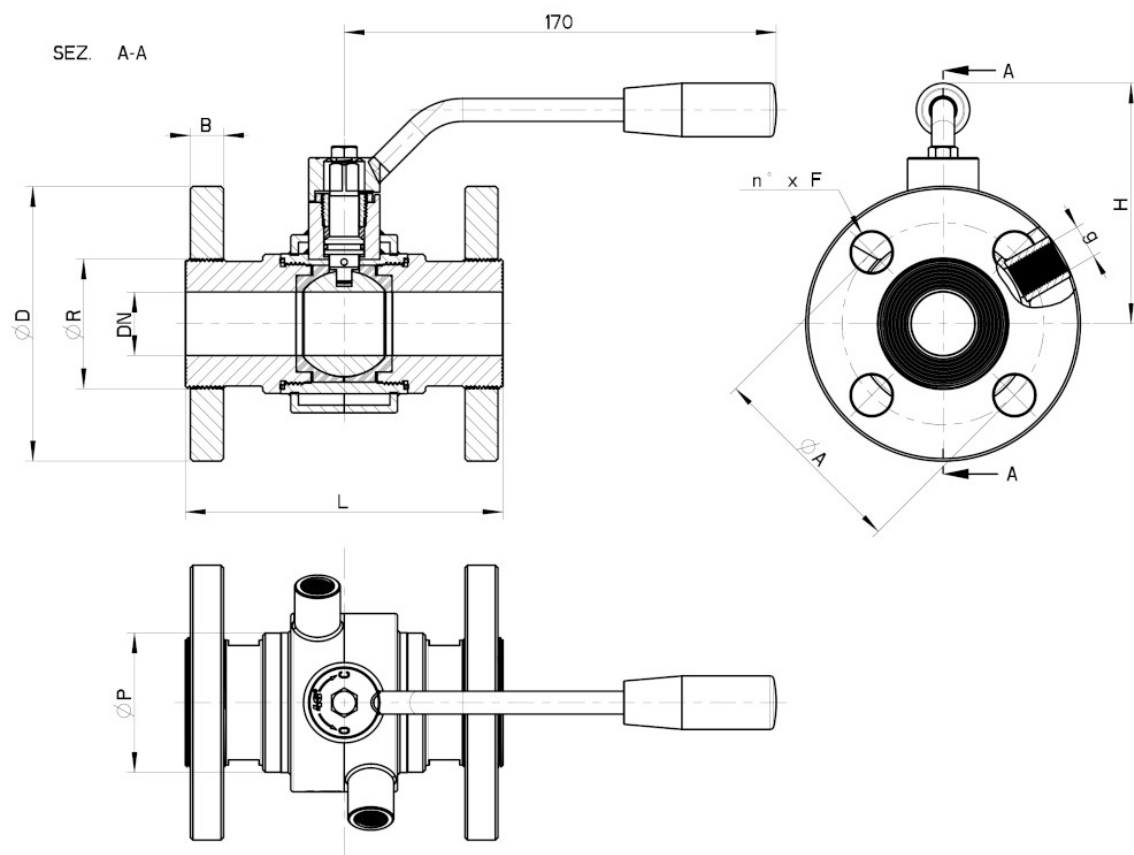

CLASS 150	DN	L	C	H	Ø P	Ø D	B	Ø R	A	n° x F	g	Kg	CODICE AISI 316L
1"	25	125	170	95	55	108	13	51	79,4	4x16	1/4"	3,30	130155C62610
1" 1/4	32	130	170	100	65	117,5	14,5	63	88,9	4x16	1/4"	4,32	130155C63010
1" 1/2	40	140	245	131	80	127	16	75	98,4	4x16	3/8"	6,45	130155C63410
2"	50	150	245	138	95	152,4	17,5	89	120,6	4x19	3/8"	9,03	130155C63810
2" 1/2	65	170	270	159	113	177,8	21	110	139,7	4x19	1/2"	14,30	130155C64410
3"	80	180	300	170	140	190,5	22,2	120	152,4	4x19	1/2"	19,18	130155C64810
4"	100	190	330	190	167	228,6	22,2	140	190,5	8x19	1/2"	26,86	130155C65410

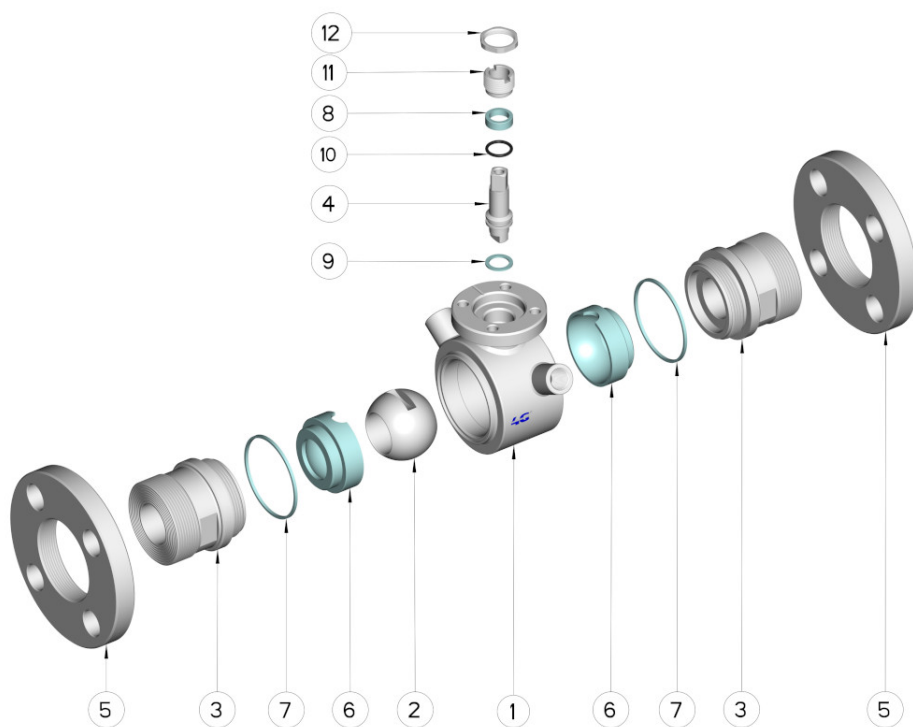

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Flange	2	AISI 316L
6	Guarnizioni sfera	2	PTFE
7	Guarnizioni manicotti	2	PTFE
8	Guarnizione perno	1	PTFE
9	Guarnizione perno	1	PTFE
10	OR di tenuta perno	1	FKM
11	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
12	Dado	1	AISI 304L
13	Rondella	1	AISI 304L
14	Leva	1	AISI 304L
15	Impugnatura	1	DUROPLAST (PF)

