

513030 PER TUBO ISO



Valvola a sfera a DUE vie Tre Pezzi

Organo di comando: Flangia per Attuatore ISO 5211 - DIN 3337

Attacco: **CLAMP normativa DIN 32676 TAB.3 REIHE B**

Per TUBO in accordo con normativa ISO 1127

Passaggio: Totale e ridotto

Materiale: Aisi 316L (1.4404)

Misure: da DN10 a DN100

Guarnizioni di tenuta: P.T.F.E. Vergine

Temperatura di esercizio: -20°C+160°C

Finitura esterna: Lucida

A richiesta:

Sistema antistatico ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Guarnizioni di tenuta in:

PTFE caricato vetro -20°C+170°C


PTFE caricato carbografite -20°C+180°C

PTFE caricato inox -20°C+200°C

UHMW Polietilene ad alta densità -20°C+80°C

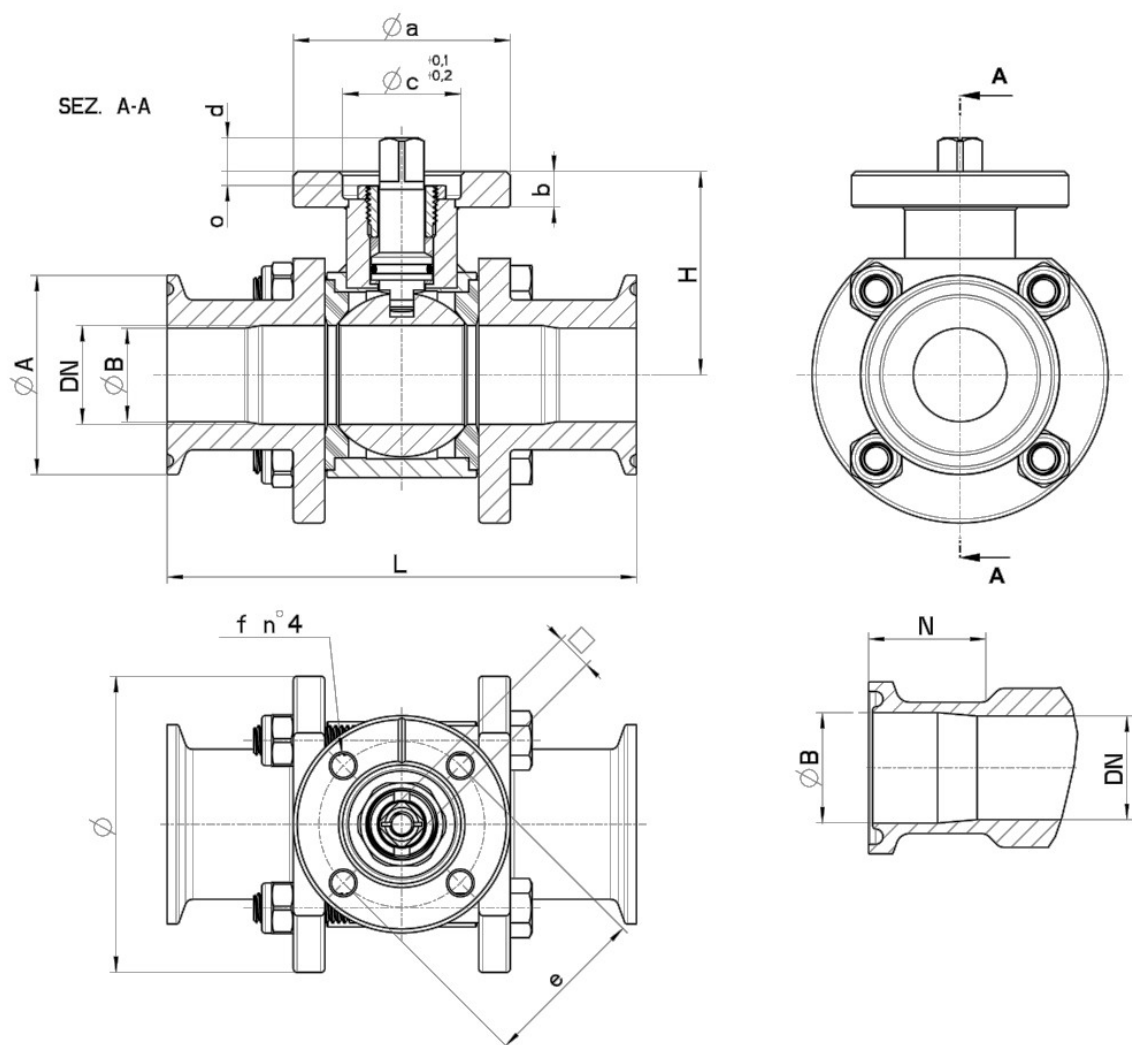

CLAMP REHIE B OD	DN	L	H	N	Ø	Ø A	Ø B	TIRANTI	SERRAGGIO TIRANTI (Nm)	PN	KG	ISO-DIN	Ø a	b	Ø c x o	□	d	e	f	n°4 VITI	Nm	CODICE AISI 316L
13.5	10	95	41.5	17	55	25	10.3	6 x 45	4	64	0.59	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	7	513030 61110
13.5	10	95	41.5	17	55	25	10.3	6 x 45	4	64	0.63	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	7	513030 6111F
17.2	15	95	41.5	17	55	25	14	6 x 45	4	64	0.52	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	7	513030 61710
17.2	15	95	41.5	17	55	25	14	6 x 45	4	64	0.57	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	7	513030 6171F
21.3	20	106	45	25	60	50,5	18.1	6 x 50	4	40	0.85	F.03	45	7	25x3	9	8	36	6	M5x14	10	513030 62310
21.3	20	106	45	25	60	50,5	18.1	6 x 50	4	40	0.89	F.04	55	7	30x3	11	10	42	6	M5x14	10	513030 6231F
26.9	25	118	51.5	22	75	50,5	23.7	6 x 65	8	40	1.55	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	18	513030 62510
26.9	25	118	51.5	22	75	50,5	23.7	6 x 65	8	40	1.62	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	18	513030 6251F
33.7	25	118	51.5	22	75	50,5	29.7	6 x 65	8	40	1.46	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	18	513030 62710
33.7	25	118	51.5	22	75	50,5	29.7	6 x 65	8	40	1.54	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	18	5130306271F
33.7	32	126	56.5	24	85	50,5	29.7	8 x 70	10	25	1.81	F.04	55	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	20	513030 63110
33.7	32	126	56.5	24	85	50,5	29.7	8 x 70	10	25	1.88	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	20	513030 6311F
42.4	40	145	76	22	100	64	38.4	10 x 90	12	25	3.48	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	25	513030 63310
42.4	40	145	76	22	100	64	38.4	10 x 90	12	25	3.70	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	25	513030 6331F
48.3	40	145	76	22	100	64	44.3	10 x 90	12	25	3.32	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	25	513030 63710
48.3	40	145	76	22	100	64	44.3	10 x 90	12	25	3.53	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	25	513030 6371F
60.3	50	165	84	19	120	77,5	56.3	10 x 100	13	25	5.07	F.05	65	12	35x6	14	13	50	7	M6x20	35	513030 64110
60.3	50	165	84	19	120	77,5	56.3	10 x 100	13	25	5.29	F.07	90	12	55x6	17	14	70	9	M8x22	35	513030 6411F
76.1	65	191	94.5	19	140	91	72.1	10 x 120	20	25	7.66	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	45	513030 64710
76.1	65	191	94.5	19	140	91	72.1	10 x 120	20	25	8.09	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	45	513030 6471F
88.9	80	208	106	20	165	106	84.3	10 x 140	20	16	11.23	F.07	90	12	55x7	17	15	70	9	M8x22	60	513030 65110
88.9	80	208	106	20	165	106	84.3	10 x 140	20	16	11.66	F.10	120	12	70x7	22	19	102	11	M10x25	60	513030 6511F
114.3	100	230	120	23	200	130	109.7	12 x 170	22	16	18.88	F.07	90	12	55x5	17	15	70	9	M8x22	90	513030 65310
114.3	100	230	120	23	200	130	109.7	12 x 170	22	16	19.32	F.10	120	12	70x5	22	18	102	11	M10x25	90	513030 6531F

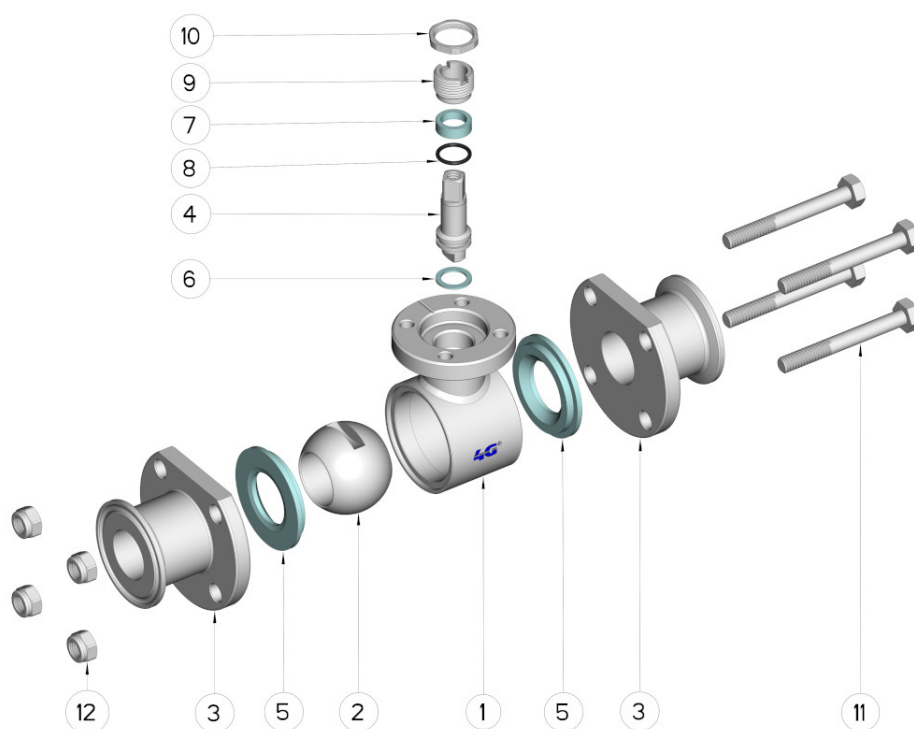

Pos.	Denominazione	P.zi	Mat.
1	Corpo	1	AISI 316L
2	Sfera	1	AISI 316L
3	Manicotti	2	AISI 316L
4	Perno	1	AISI 316L
5	Guarnizioni sfera	2	PTFE
6	Guarnizione perno	1	PTFE
7	Guarnizione perno	1	PTFE
8	OR di tenuta perno	1	FKM
9	Ghiera di registro	1	AISI 304L (303)
10	Controdado	1	AISI 303
11	Tirante	4 - 6	AISI 303
12	Dado autobloccante	4 - 6	AISI 303

