

790650 ABNEHMBARES MANUELLES OHNE FREIGABE_EDELSTAHL




Das abnehmbare manuelle Untersetzungsgetriebe der GBSS-Serie ist eine Vierteldrehungs-Antriebsvorrichtung geeignet für Kugelhähne, Absperrklappen und ähnliches. Das Gehäuse ganz aus Edelstahl AISI 304 (oder Edelstahl AISI 316, auf Anfrage) garantiert hohe Korrosions- und Verschleißfestigkeit und Eignung in Umgebungen, in denen ein Höchstmaß an Hygiene erforderlich ist.

Schutzart IP65


Anschlussnorm ISO 5211

Drehung $0^\circ \div 90^\circ \pm 5^\circ$

Temperaturbereich $-20^\circ \div +80^\circ$

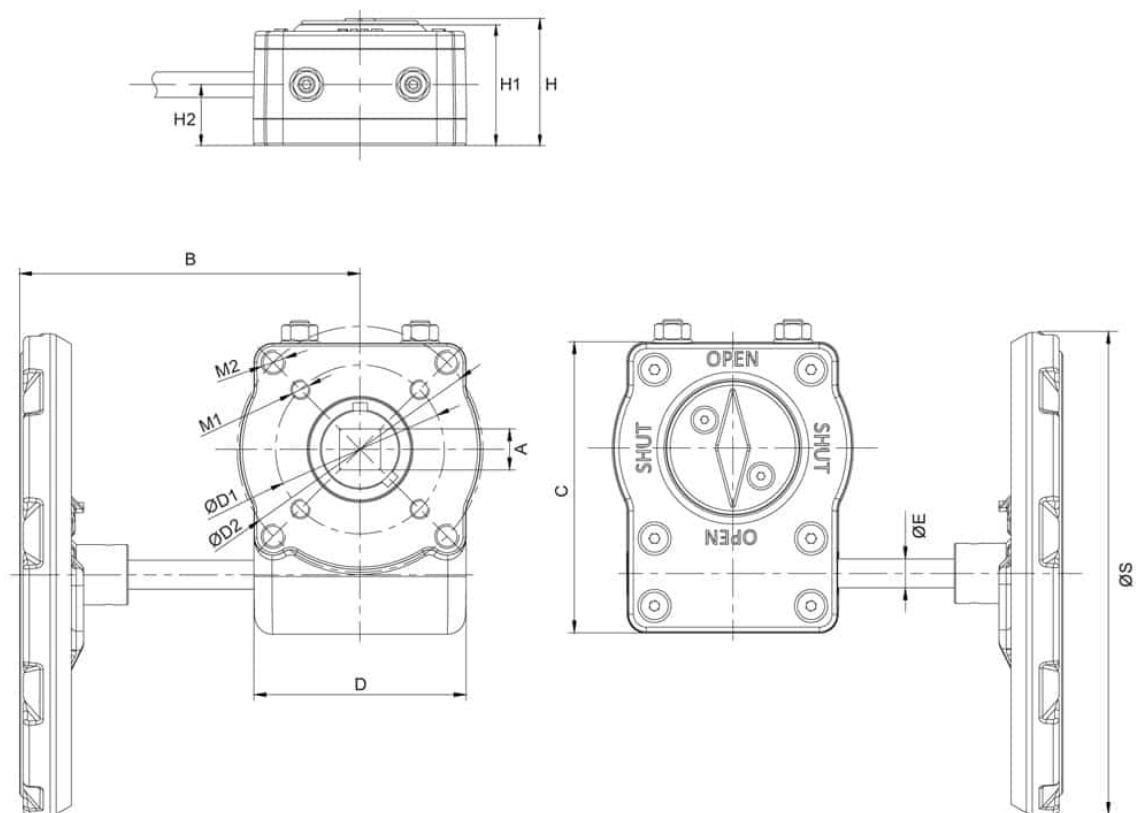

Max. momento torcente (Nm)	Übersetzungsverhältnis	Ventilvierkant	ISO Flansch	Ø S	A	B	C	D	Ø D1	Ø D2	Ø E	H	H1	H2	M1	M2	CODE
300	1:8	17	F07/F10	200	17	152	120	88	70	102	12	59,5	56,5	28,5	M8	M10	790650 41000
600	1:37	22	F07/F10	300	22	-	146	107	102	125	16	70,5	67	41	M10	M12	790650 41600

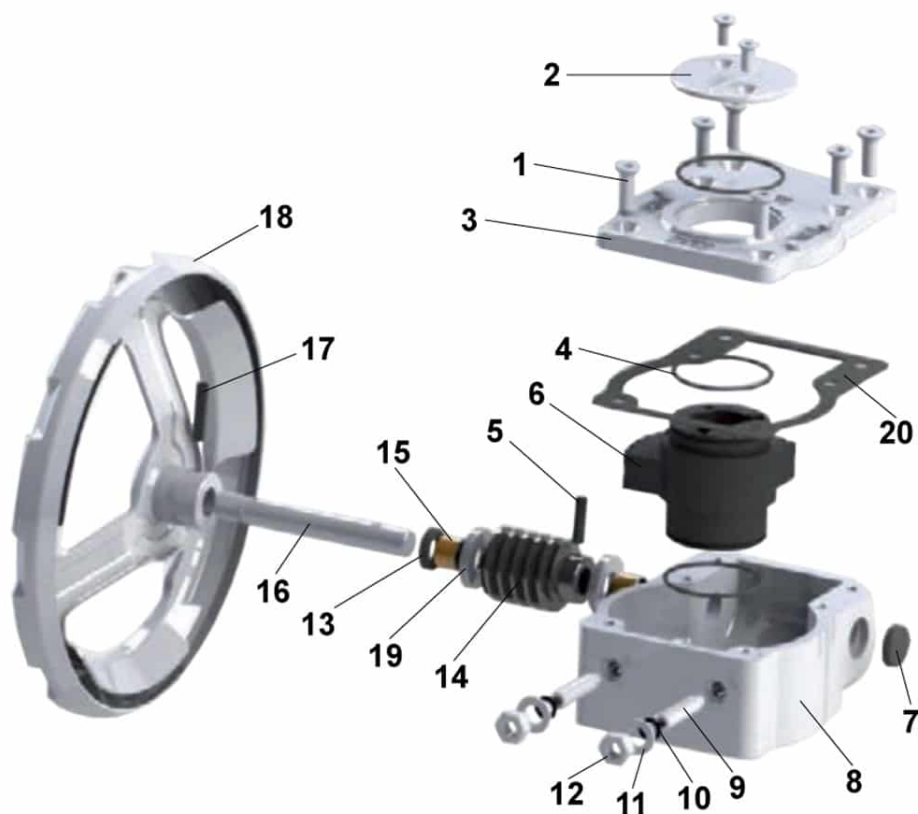

N°	Descrizione	Quantità	MATERIAL
1	Schraube	8	Edelstahl AISI 304
2	Indikator	1	Edelstahl AISI 304
3	Schale	1	Edelstahl AISI 304
4	O-ring	3	NBR70
5	Stecker	1	Federstahl
6	Spezialgetriebe	1	Stahl
7	Schutzstopfen	1	NBR70
8	Gehäuse	1	Edelstahl AISI 304
9	Einstellschraube	2	Edelstahl AISI 304
10	O-ring	2	NBR70
11	Dichtung Unterlegscheibe	2	Edelstahl AISI 304
12	Einstellmutter	2	Edelstahl AISI 304
13	Frontdichtung	1	NBR70
14	Schneckengetriebe	1	Kohlenstoffstahl 45#
15	Buchse	2	Schmelzen von Polymeren
16	Welle	1	Edelstahl AISI 304
17	Stecker	1	Federstahl
18	Handrad	1	Edelstahl AISI 304
19	Dichtung Unterlegscheibe	2	Edelstahl AISI 304
20	Dichtung	1	NBR70

