


133050C JUNTA INTEGRAL_BRIDAS ROSCADAS GIRATORIAS UNI EN 1092-1 - CAMISA CALEFACTORA

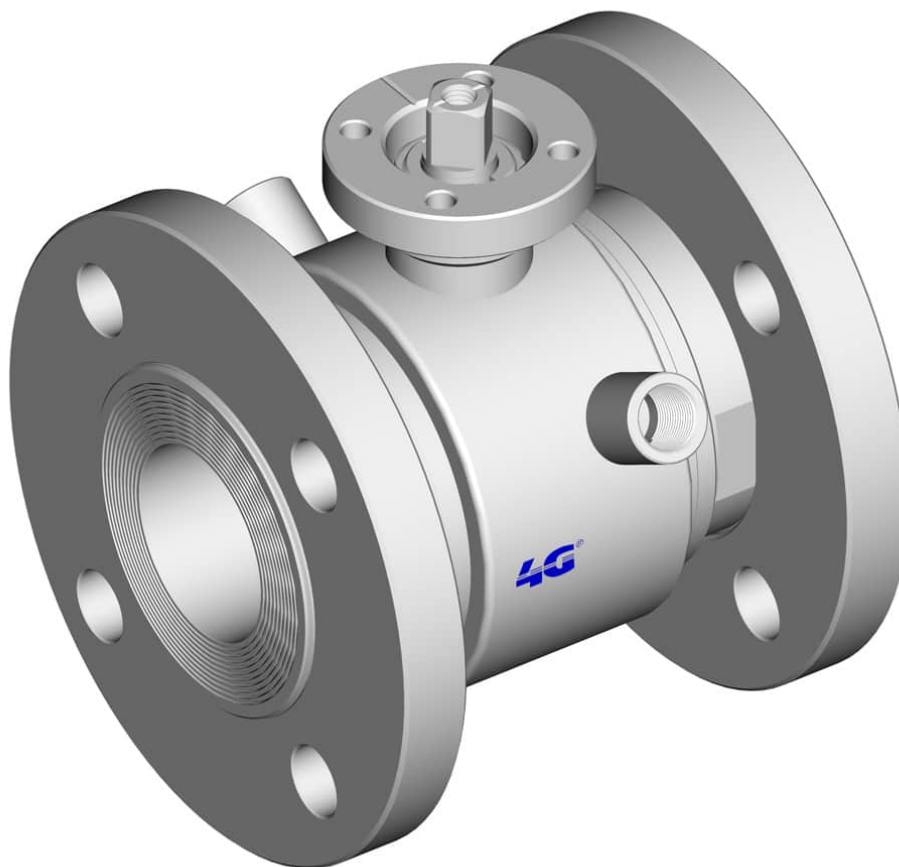

Válvula de bola de DOS vías "Junta Envolvente" con CAMISA CALEFACTORA

Organo de mando: Brida para Actuador ISO 5211 - DIN 3337

Conexión: Bidas roscadas giratorias UNI EN 1092-1

Paso: Total y reducido

Material: Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de DN25 a DN125

Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen

Temperatura de funcionamiento: -20°C+160°C

Acabado externo: Brillante

Tornillos para el montaje del actuador incluidos

A pedido:

Sistema antiestático ATEX:




II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004


• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C

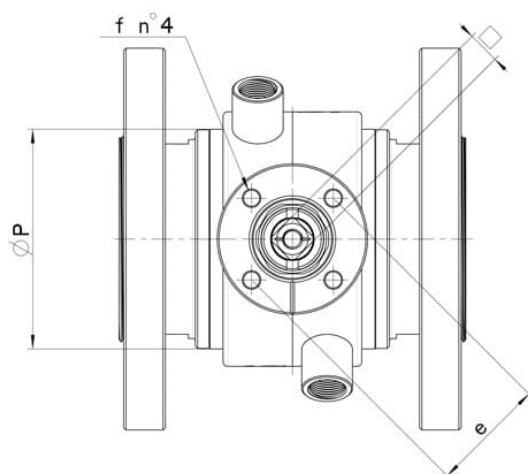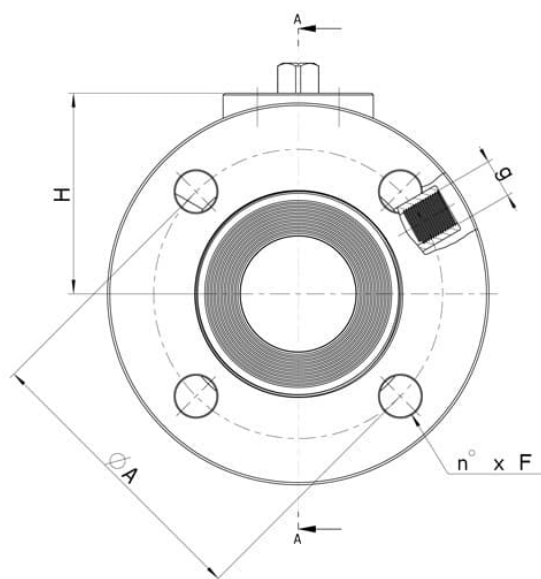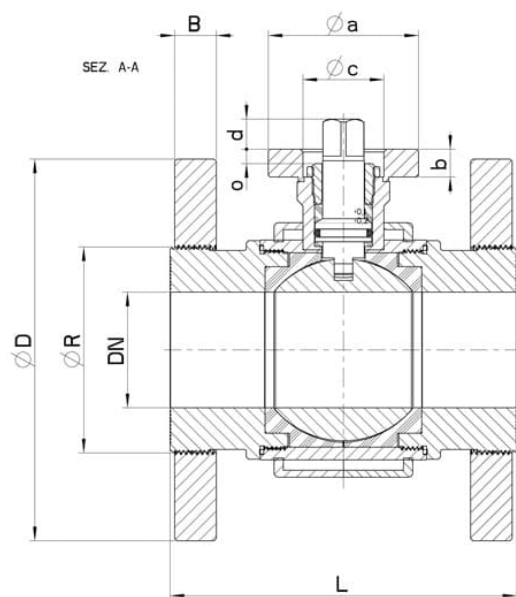

DN	L	H	OP	D	B	R	A	n° x F	g	PN	Kg	ISO-DIN	Ø a	b	c x o	□	d	e	f	n° 4 tornillos	Nm	CODIGO AISI 316
25 *	125	55	55	115	14	51	85	4 x 14	1/4"	40	-	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	22	133050C62610
25 *	125	55	55	115	14	51	85	4 x 14	1/4"	40	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	22	133050C6261F
32 *	130	59,5	65	140	16	63	100	4 x 18	1/4"	40	-	F.04	54	9	30x3	11	10	42	6	M5x16	25	133050C63010
32 *	130	59,5	65	140	16	63	100	4 x 18	1/4"	40	-	F.05	65	9	35x3	14	13	50	7	M6x16	25	133050C6301F
40	140	79,5	80	150	16	75	110	4 x 18	3/8"	40	-	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	32	133050C63410
40	140	79,5	80	150	16	75	110	4 x 18	3/8"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	32	133050C6341F
50	150	87	95	165	18	89	125	4 x 18	3/8"	40	-	F.05	65	12	35x4	14	13	50	7	M6x20	37	133050C63810
50	150	87	95	165	18	89	125	4 x 18	3/8"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	37	133050C6381F
65	170	94,5	113	185	18	110	145	4 x 18	1/2"	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	60	133050C64410
65	170	94,5	113	185	18	110	145	4 x 18	1/2"	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	60	133050C6441F
65	170	94,5	113	185	20	110	145	8 x 18	1/2"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	60	133052C64410
65	170	94,5	113	185	20	110	145	8 x 18	1/2"	40	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	60	133052C6441F
80	180	106	140	200	18	120	160	8 x 18	1/2"	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	75	133050C64810
80	180	106	140	200	18	120	160	8 x 18	1/2"	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	75	133050C6481F
80	180	106	140	200	24	120	160	8 x 18	1/2"	40	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	75	133052C64810
80	180	106	140	200	24	120	160	8 x 18	1/2"	40	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	75	133052C6481F
100	190	120	167	220	20	140	180	8 x 18	1/2"	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	85	133050C65410
100	190	120	167	220	20	140	180	8 x 18	1/2"	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	85	133050C6541F
100	190	120	167	235	24	140	190	8 x 22	1/2"	25	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	85	133052C65410
100	190	120	167	235	24	140	190	8 x 22	1/2"	25	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	85	133052C6541F
125 Reduced 100	200	120	167	250	22	153	210	8 x 18	1/2"	16	-	F.07	90	12	55x4	17	15	70	9	M8x20	85	133050C65510
125 Reduced 100	200	120	167	250	22	153	210	8 x 18	1/2"	16	-	F.10	120	12	70x4	22	18	102	11	M10x25	85	133050C6551F

*Dal DN10 al DN32 compreso abbinare KIT di montaggio 747500

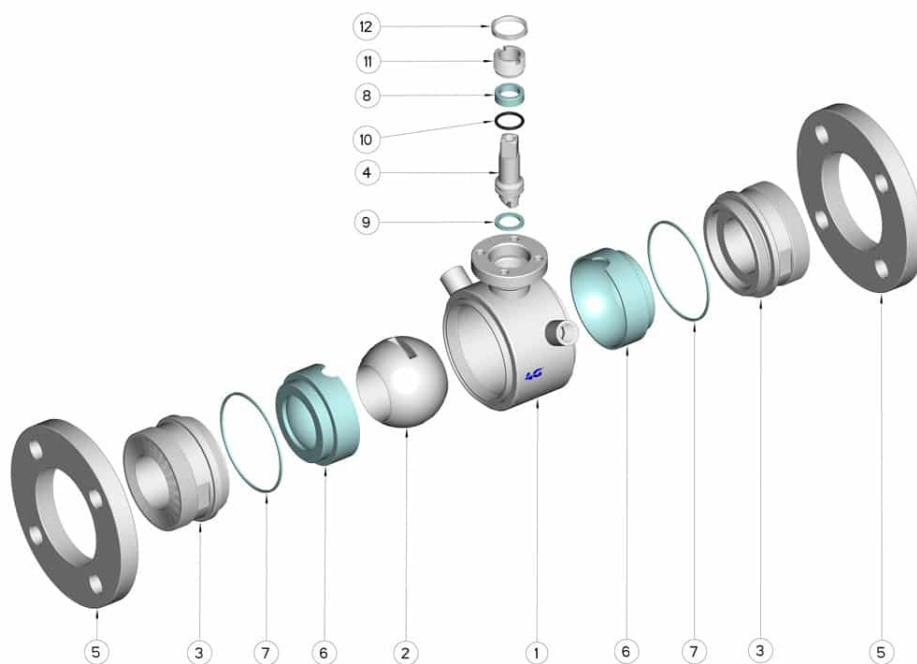

POSICIÓN	DENOMINACIÓN	PIEZAS	MATERIAL
1	Cuerpo	1	AISI 316L
2	Bola	1	AISI 316L
3	Mangas	2	AISI 316L
4	Alfiler	1	AISI 316L
5	Bridas	2	AISI 316L
6	Sello bola	2	PTFE
7	Sello mangas	2	PTFE
8	Sello alfiler	1	PTFE
9	Sello alfiler	1	PTFE
10	OR de junta alfiler	1	FKM
11	Anillo de registro	1	AISI 304L (303)
12	Contratuercas	1	AISI 303

