


## 310127C\_L\_4 SELLOS JUNTA ESTÁNDAR - M DIN 11851 - CAMISA CALEFACTORA

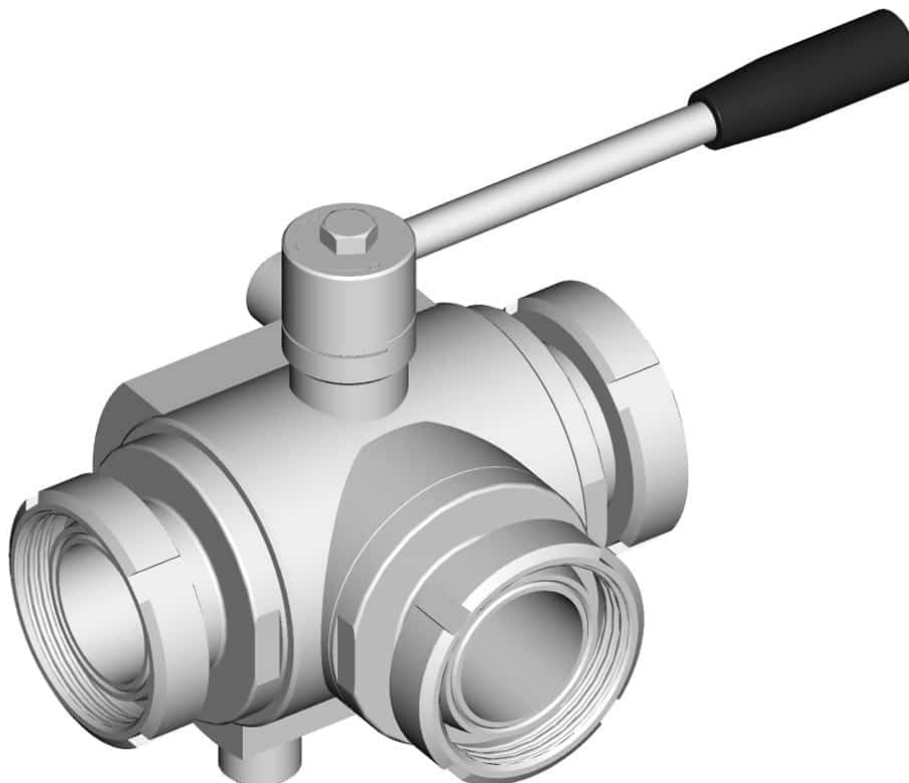

Válvula de bola de TRES vías 4 sellos con orificio de bola en "L" con CAMISA CALEFACTORA

Organo de mando: palanca de acero inoxidable

Conexión: DIN 11851 macho/macho/macho

Paso: Total

Material: Aisi 304L (1.4307) - Aisi 316L (1.4404)

Tamaños: de DN10 a DN100

Sellos de junta: P.T.F.E. Virgen Modificado

Temperatura de funcionamiento: -20°C+170°C

Acabado externo: Brillante

A pedido:

Sistema antiestático ATEX:

II 2G Ex h IIC T4 Gb

II 2D Ex h IIIC T135°C Db

M.O.C.A. CE 1935/2004



• Sellos de junta en:

PTFE cargado vidrio -20°C+170°C


PTFE cargado carbogرافito -20°C+180°C

PTFE cargado inox -20°C+200°C

UHMW Polietileno alta densidad -20°C+80°C

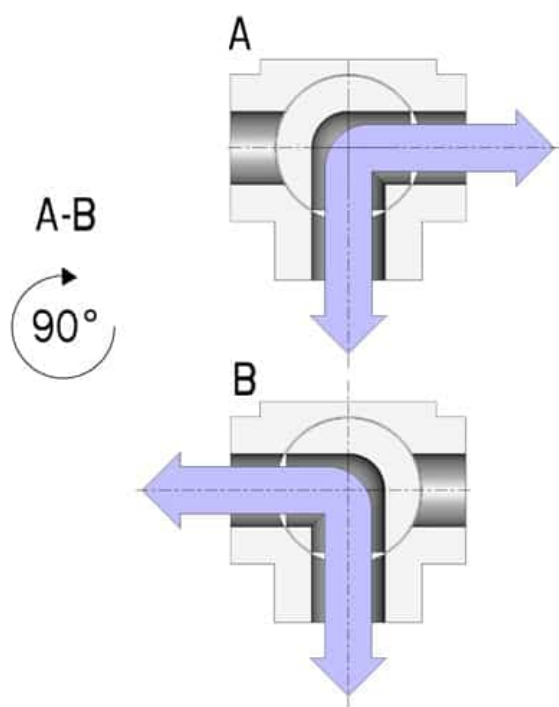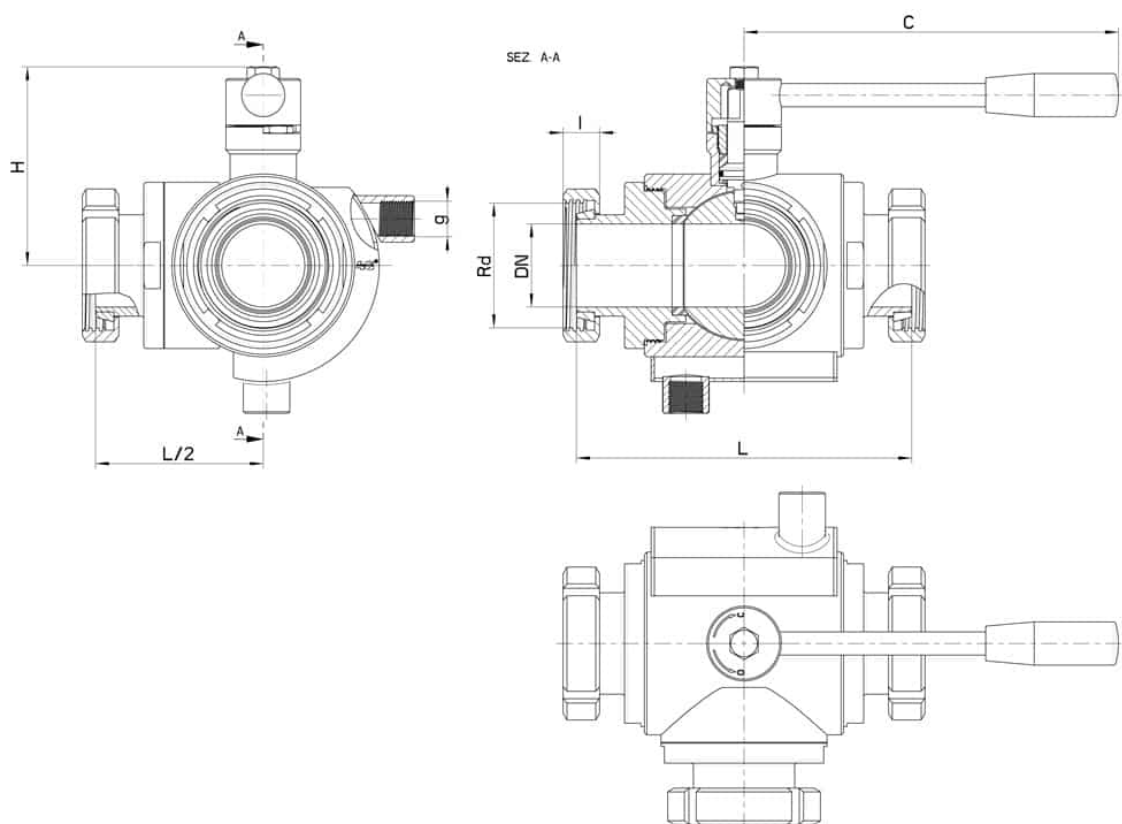

| DN  | Rd         | L   | I  | C   | H   | g    | PN  | Kg | CÓDIGO AISI 304 | CÓDIGO AISI 316 |
|-----|------------|-----|----|-----|-----|------|-----|----|-----------------|-----------------|
| 10  | 28 x 1/8"  | 116 | 18 | 110 | 60  | 3/8" | 100 | -  | -               | 310127C60810    |
| 15  | 34 x 1/8"  | 126 | 18 | 110 | 65  | 3/8" | 100 | -  | -               | 310127C61410    |
| 20  | 44 x 1/6"  | 144 | 21 | 160 | 70  | 3/8" | 100 | -  | -               | 310127C62010    |
| 25  | 52 x 1/6"  | 158 | 21 | 160 | 80  | 3/8" | 64  | -  | -               | 310127C62610    |
| 32  | 58 x 1/6"  | 174 | 21 | 190 | 95  | 1/2" | 64  | -  | -               | 310127C63010    |
| 40  | 65 x 1/6"  | 190 | 21 | 190 | 110 | 1/2" | 64  | -  | -               | 310127C63410    |
| 50  | 78 x 1/6"  | 202 | 22 | 220 | 120 | 1/2" | 40  | -  | -               | 310127C63810    |
| 65  | 95 x 1/6"  | 214 | 25 | 285 | 130 | 1/2" | 40  | -  | -               | 310127C64410    |
| 80  | 110 x 1/4" | 266 | 30 | 310 | 145 | 1/2" | 40  | -  | 310127C44810    | 310127C64810    |
| 100 | 130 x 1/4" | 302 | 31 | 310 | 160 | 1/2" | 16  | -  | 310127C45410    | 310127C65410    |

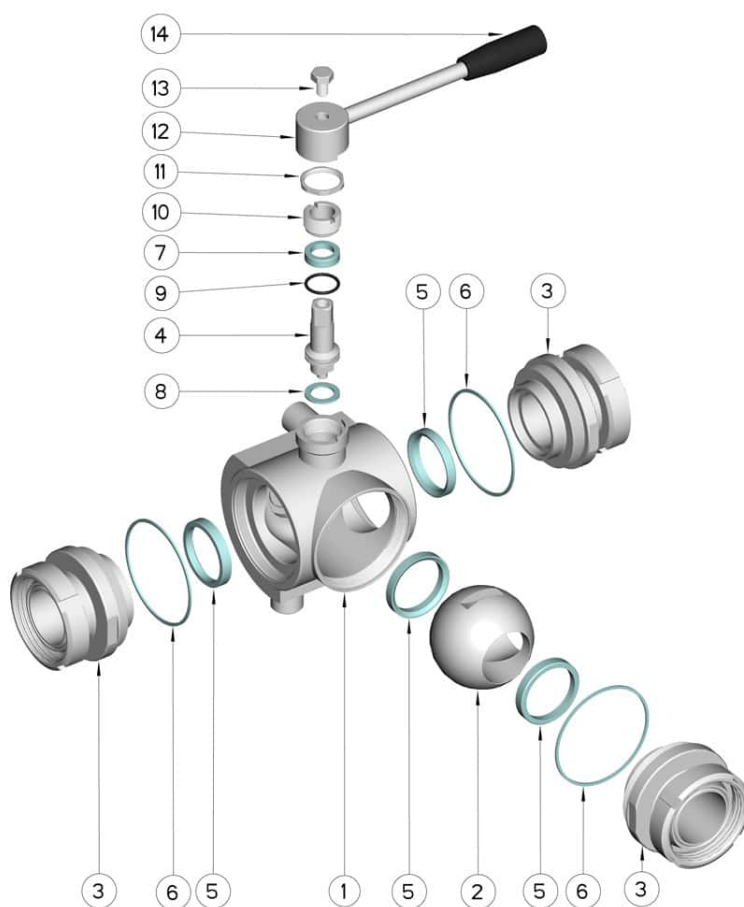

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN       | PIEZAS | MATERIAL               |
|----------|--------------------|--------|------------------------|
| 1        | Cuerpo             | 1      | AISI 304L - 316L       |
| 2        | Bola               | 1      | AISI 304L - 316L       |
| 3        | Mangas             | 3      | AISI 304L - 316L       |
| 4        | Alfiler            | 1      | AISI 304L - 316L       |
| 5        | Sello bola         | 4      | PTFE virgen modificado |
| 6        | Sello mangas       | 3      | PTFE                   |
| 7        | Sello alfiler      | 1      | PTFE                   |
| 8        | Sello alfiler      | 1      | PTFE                   |
| 9        | OR de junta alfier | 1      | FKM                    |
| 10       | Anillo de registro | 1      | AISI 304L (303)        |
| 11       | Tuerca             | 1      | AISI 304L              |
| 12       | Palanca            | 1      | AISI 304L              |
| 13       | Tornillo           | 1      | AISI 304L              |
| 14       | Mango              | 1      | DUROPLAST (PF)         |

